



Made In Italy

A3C
Комплект
Оборудование для АЗС и нефтебаз



www.a3c-complekt.ru

МАСЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 002



СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ МАСЛА стр. 038



**ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК** стр. 112



**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ
МАСЛА** стр. 118



**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛИВА
МАСЛА** стр. 134



**ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ И
РАСПЫЛИТЕЛИ** стр. 142



ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ стр. 149



**УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ
ШИН** стр. 154



**АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ДЛЯ
ШЛАНГОВ** стр. 162



**УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКАЧКИ
ТОРМОЗОВ** стр. 222

О компании

Компания MECLUBE является производителем маслообменного оборудования. MECLUBE – молодая и динамично развивающаяся компания. Наш персонал – это команда профессионалов с богатым практическим опытом и глубокими теоретическими знаниями. Главным приоритетом компании является предоставление нашим клиентам высокого уровня обслуживания (особенно послепродажного) и производство продукции высокого качества. Наша цель – создание долгосрочных партнерских отношений с клиентами, ведущих к взаимному развитию компаний. Производимая нами продукция соответствует международному стандарту ISO 9001:2008. Компания MECLUBE постоянно развивается. Ассортимент продукции увеличивается, а качество совершенствуется.



ПОЛНОСТЬЮ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания MECLUBE предоставляет всем своим покупателям многосторонние сервисные услуги. Товары представлены в широком ассортименте. Сочетание таких параметров, как высокое качество продукции, выгодные цены и быстрые сроки выполнения заказа делают нашу компанию идеальным деловым партнером. Благодаря большим производственным возможностям мы можем изготовить продукцию с нанесением необходимого логотипа и в нестандартном цвете. Процесс оформления заказа на покупку происходит быстро и сопровождается сервисом квалифицированных сотрудников.



Сервис

Компания MECLUBE производит товары высокого качества, которые всегда доступны для продажи. Производство ведется по новейшим технологиям на современном оборудовании. В нашем ассортименте представлен широкий выбор моделей инструментов в различных комплектациях. Все они имеют высокие рабочие характеристики. Главный ориентир компании MECLUBE - это наши клиенты. Данный каталог иллюстрирует результаты нашей работы и производственные возможности компании, а также знакомит с ассортиментом продукции.



НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК



НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ
СМАЗОК





ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 003



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ стр. 008



СТАЦИОНАРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 013



НАБОРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ НАСОСАМИ стр. 015



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ стр. 023



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ стр. 025



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ стр. 028



РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 029



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 032

РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ стр. 033

Новые **запатентованные** пневматические насосы для густых смазок полностью сконструированы и произведены компанией MECLUBE. На всех этапах производственного процесса насосы изготавливаются на электронном оборудовании. Вся продукция проходит тщательный контроль качества. Специально подобранное сырье в сочетании с высокотехнологичным производственным процессом позволяет работать с этим оборудованием даже в самых сложных погодных условиях.

- **Новый полностью пневматический возвратный механизм без кулачков и пружин**
- **Минимизировано количество изнашиваемых деталей**
- **Высокая производительность при малом расходе воздуха**
- **Высокое рабочее давление**
- **Алюминиевый сплав корпуса насоса с электролитическим покрытием обеспечивает высокую устойчивость к коррозии**
- **Элементы, подвергающиеся высокой нагрузке, изготовлены из сплава железа Fe 420**



Art. 010-1000-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 60:1, модель 660

Для стандартных бочек 12-16 кг

(длина стержня 410 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1005-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 60:1, модель 660

Для стандартных бочек 18-30 кг

(длина стержня 480 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1010-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 60:1, модель 660

Для стандартных бочек 50-60 кг

(длина стержня 750 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1015-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 60:1, модель 660



Для стандартных бочек 180-220 кг

(длина стержня 950 мм)

Полиуретановые прокладки



010-1000-000	4,980	0,010	1
010-1005-000	5,240	0,010	1
010-1010-000	6,300	0,013	1
010-1015-000	7,100	0,016	1

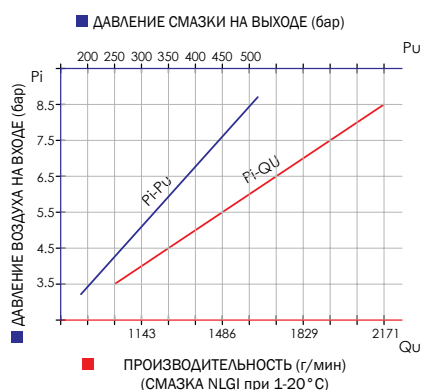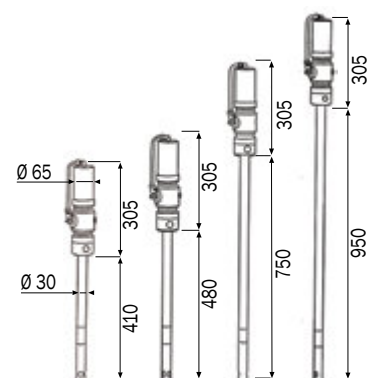

Технические характеристики	010-1000-000	010-1005-000	010-1010-000	010-1015-000
Компрессия	60:1	60:1	60:1	60:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8
Среднее потребление воздуха	l/min	130	130	130
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/4" G	M 1/4" G	M 1/4" G
Производительность при 6 бар	g/min	1600	1600	1600
Уровень шума	dB	76	76	76
Диаметр стержня	mm	30	30	30
Длина стержня	mm	410	480	750
Вместительность бочки	kg	12-16	18-30	50-60

Данные насосы предназначены для любых видов густых смазок для распределения под большим давлением на близкие или дальние расстояния. Рабочее давление этих насосов может изменяться от 2.5 бар до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК модель 670

КОМПРЕССИЯ= 70:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 1100 г/мин



Art. 010-1018-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 70:1, модель 670

Для стандартных бочек 12-16 кг

(длина стержня 410 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1020-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 70:1, модель 670

Для стандартных бочек 18-30 кг

(длина стержня 480 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1025-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 70:1, модель 670

Для стандартных бочек 50-60 кг

(длина стержня 750 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1030-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 70:1, модель 670

Для стандартных бочек 180-220 кг

(длина стержня 950 мм)


Полиуретановые прокладки




НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ
СМАЗОК



010-1018-000	5,160	0,010	1
010-1020-000	5,460	0,010	1
010-1025-000	6,370	0,013	1
010-1030-000	7,100	0,016	1

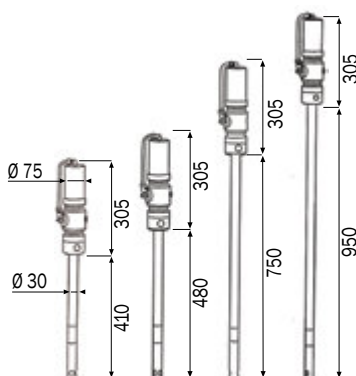

Технические характеристики		010-1018-000	010-1020-000	010-1025-000	010-1030-000
Компрессия		70:1	70:1	70:1	70:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8	8
Среднее потребление воздуха	l/min	150	150	150	150
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/4" G	M 1/4" G	M 1/4" G	M 1/4" G
Производительность при 6 бар	g/min	1100	1100	1100	1100
Уровень шума	dB	76	76	76	76
Диаметр стержня	mm	30	30	30	30
Длина стержня	mm	410	480	750	950
Вместительность бочки	kg	12-16	18-30	50-60	180-220

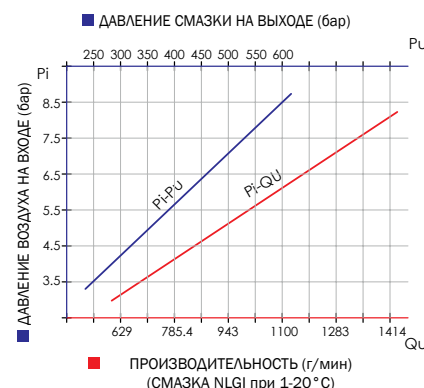

Данные насосы предназначены для централизованных раздаточных систем, где распределяются большие объемы густых смазок на близкие или дальние расстояния. Рабочее давление этих насосов может изменяться от 2.5 бар до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



Art. 010-1032-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 100:1, модель 700

Для стандартных бочек 18-30 кг

(длина стержня 480 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1034-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 100:1, модель 700

Для стандартных бочек 50-60 кг

(длина стержня 750 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1035-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 100:1, модель 700


Для стандартных бочек 180-220 кг

(длина стержня 950 мм)


Полиуретановые прокладки



010-1032-000	5,710	0,010	1
010-1034-000	6,670	0,013	1
010-1035-000	7,590	0,016	1



Технические характеристики	010-1032-000	010-1034-000	010-1035-000
Компрессия	100:1	100:1	100:1
Макс. давление смазки	bar	8	8
Среднее потребление воздуха	l/min	190	190
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/4" G	M 1/4" G
Производительность при 6 бар	g/min	1000	1000
Уровень шума	dB	79	79
Диаметр стержня	mm	30	30
Длина стержня	mm	480	750
Вместительность бочки	kg	18-30	50-60

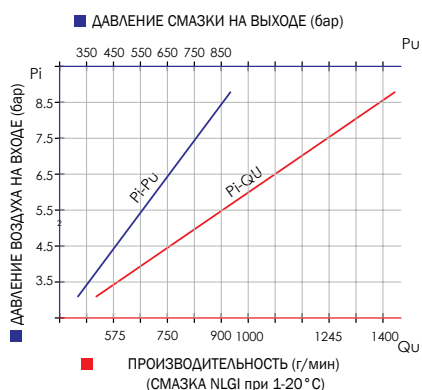

Данные насосы предназначены для централизованных раздаточных систем, где распределяются большие объемы густых смазок на близкие или дальние расстояния. Рабочее давление этих насосов может изменяться от 2.5 бар до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГУСТЫХ СМАЗОК модель 614

КОМПРЕССИЯ = 14:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 2000 г/мин



Art. 010-1036-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 14:1, модель 614

Для стандартных бочек 18-30 кг

(длина стержня 480 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1038-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 14:1, модель 614

Для стандартных бочек 50-60 кг

(длина стержня 740 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 010-1040-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 14:1, модель 614

Для стандартных бочек 180-220 кг

(длина стержня 940 мм)


Полиуретановые прокладки



010-1036-000


010-1038-000

010-1040-000



010-1036-000	5,310	0,010	1
010-1038-000	5,960	0,013	1
010-1040-000	6,610	0,016	1

Технические характеристики		010-1036-000	010-1038-000	010-1040-000
Компрессия		14:1	14:1	14:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8
Среднее потребление воздуха	l/min	220	220	220
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	g/min	2000	2000	2000
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	30	30	30
Длина стержня	mm	480	740	940
Вместительность бочки	kg	18-30	50-60	180-220

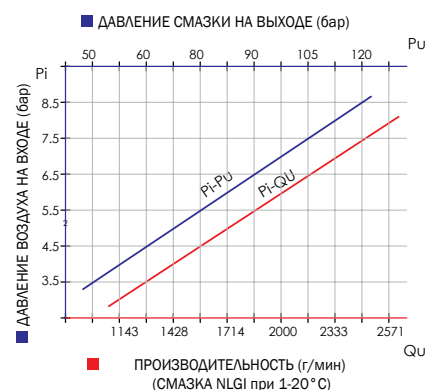

Новые **запатентованные** промышленные насосы полностью разработаны и изготовлены компанией MECLUBE. Они имеют большую производительность и высокое рабочее давление.

Благодаря современным производственным технологиям, процессу прокаливания и механической обработки стали, а также использованию качественных материалов, эти насосы можно использовать даже в самых сложных погодных условиях.



Новые **запатентованные** промышленные насосы полностью разработаны и изготовлены компанией MECLUBE. Они имеют большую производительность и высокое рабочее давление.

Благодаря современным производственным технологиям, процессу прокаливания и механической обработки стали, а также использованию качественных материалов, эти насосы имеют долгий срок службы. Работать с данными насосами можно даже в самых сложных погодных условиях.

- **Новый полностью пневматический возвратный механизм без кулачков и пружин**
- **Минимизировано количество изнашиваемых деталей**
- **Высокая производительность при малом расходе воздуха**
- **Высокое рабочее давление**
- **Алюминиевый сплав корпуса насоса с электролитическим покрытием обеспечивает высокую устойчивость к коррозии**
- **Элементы, подвергающиеся высокой нагрузке, изготовлены из сплава железа Fe 420**



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ модель 950

КОМПРЕССИЯ = 50:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 4500 г/мин



Art. 011-0950-050

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 50:1
 Модель 950 с двойным фланцевым соединением
 Для стационарных пневматических наборов с бочкой (длина стержня 500 мм)
 Полиуретановые прокладки
 Для густых смазок и масел

Art. 011-0950-074

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 50:1
 Модель 950 с двойным фланцевым соединением
 Для бочек 50-60 кг (длина стержня 740 мм)
 Полиуретановые прокладки
 Для густых смазок и масел

Art. 011-0950-094


Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 50:1
 Модель 950 с двойным фланцевым соединением
 Для бочек 180-220 кг (длина стержня 940 мм)
 Полиуретановые прокладки
 Для густых смазок и масел




НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ
СМАЗОК



011-0950-050	18,500	0,045	1
011-0950-074	20,000	0,060	1
011-0950-094	21,000	0,070	1



Технические характеристики		011-0950-050	011-0950-074	011-0950-094
Компрессия		50:1	50:1	50:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8
Потребление воздуха при 8 бар	m ³ /min	1,75	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Производительность при 6 бар	g/min	4500	4500	4500
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	45	45	45
Длина стержня	mm	500	740	940
Вместительность бочки	kg	-	50-60	180-220

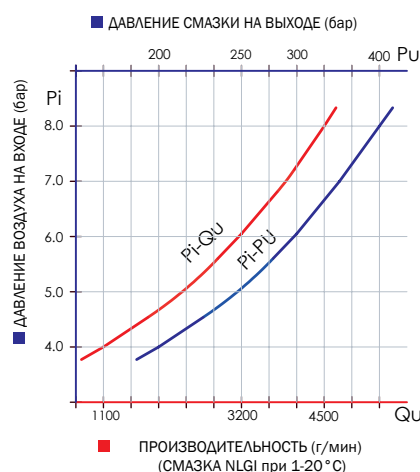

Данные насосы предназначены для распределения густых смазок и других вязких жидкостей на близкие или дальние расстояния. Они применяются при работе с централизованными раздаточными системами, которые имеют несколько точек выхода. Рабочее давление насосов может меняться от 3 бар до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



Art. 011-1275-050

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 75:1
Модель 1275 с двойным фланцевым соединением
Для стационарных пневматических наборов с бочкой (длина стержня 500 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

Art. 011-1275-074



Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 75:1
Модель 1275 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 50-60 кг (длина стержня 740 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

Art. 011-1275-094

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 75:1
Модель 1275 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 180-220 кг (длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел



011-1275-050	20,000	0,045	1
011-1275-074	22,000	0,060	1
011-1275-094	23,000	0,070	1

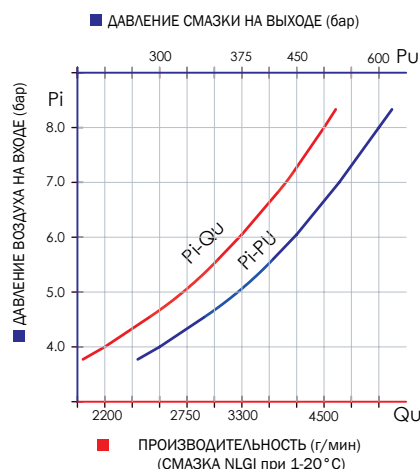

Технические характеристики	011-1275-050	011-1275-074	011-1275-094
Компрессия	75:1	75:1	75:1
Макс. давление смазки bar	8	8	8
Потребление воздуха при 8 бар m³/min	2,90	2,90	2,90
Соединение на входе BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Производительность при 6 бар g/min	4500	4500	4500
Уровень шума dB	80	80	80
Диаметр стержня mm	45	45	45
Длина стержня mm	500	740	940
Вместительность бочки kg	-	50-60	180-220

Данные насосы предназначены для распределения густых смазок и других вязких жидкостей на близкие или дальние расстояния. Применяются в централизованных раздаточных системах, которые имеют несколько точек выхода. Рабочее давление насосов может меняться от 3 бар до 8 бар.

Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ модель 940

КОМПРЕССИЯ = 40:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 10000 г/мин



Art. 011-0940-060

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1

Модель 940 с двойным фланцевым соединением

Для рамки с бочкой (длина стержня 600 мм)

Полиуретановые прокладки

Для густых смазок и масел

Art. 011-0940-074

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1

Модель 940 с двойным фланцевым соединением

Для бочек 50-60 кг (длина стержня 740 мм)

Полиуретановые прокладки

Для густых смазок и масел

Art. 011-0940-086

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1

Модель 940 с двойным фланцевым соединением

Для цистерн (длина стержня 860 мм)

Полиуретановые прокладки

Для густых смазок и масел

Art. 011-0940-094

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1

Модель 940 с двойным фланцевым соединением


Для бочек 180-220 кг (длина стержня)

Полиуретановые прокладки

Для густых смазок и масел



011-0940-060	21,000	0,045	1
011-0940-074	23,000	0,060	1
011-0940-086	24,000	0,070	1
011-0940-094	25,000	0,070	1

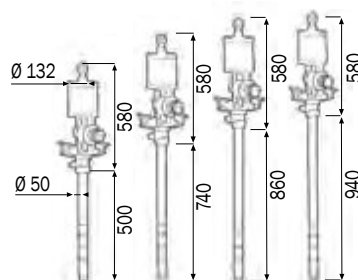


011-0940-060

011-0940-074

011-0940-086

011-0940-094

Технические характеристики		011-0940-060	011-0940-074	011-0940-086	011-0940-094
Компрессия		40:1	40:1	40:1	40:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8	8
Потребление воздуха при 8 бар	m³/min	1,75	1,75	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Производительность при 6 бар	g/min	10000	10000	10000	10000
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	50	50
Длина стержня	mm	500	740	860	940
Вместительность бочки	kg	-	50-60	ЦИСТЕРНА	180-220

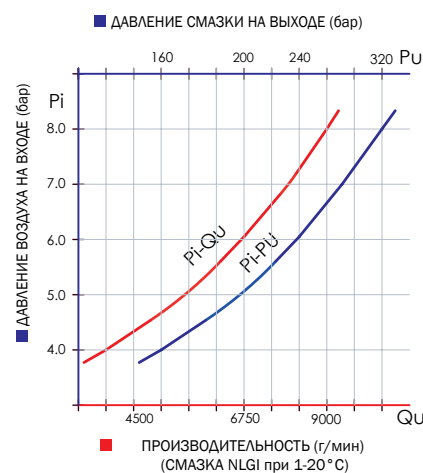

Данные насосы применяются для распределения густых смазок и других вязких жидкостей на близкие или дальние расстояния. Предназначены для централизованных раздаточных систем, которые имеют несколько точек выхода. Рабочее давление насосов может меняться от 3 бар до 8 бар.

Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

Art. 011-1270-060

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 1270 с двойным фланцевым соединением

Для стационарных пневматических наборов с бочкой (длина стержня 600 мм)

Полиуретановые прокладки

Для густых смазок и масел

Art. 011-1270-074

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 1270 с двойным фланцевым соединением

Для бочек 50-60 кг (длина стержня 740 мм)

Полиуретановые прокладки

Для густых смазок и масел

Art. 011-1270-086

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 1270 с двойным фланцевым соединением

Для цистерн (длина стержня 860 мм)

Полиуретановые прокладки

Для густых смазок и масел


Art. 011-1270-094

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 1270 с двойным фланцевым соединением



Для бочек 180-220 кг (длина стержня 940 мм)

Полиуретановые прокладки

Для густых смазок и масел

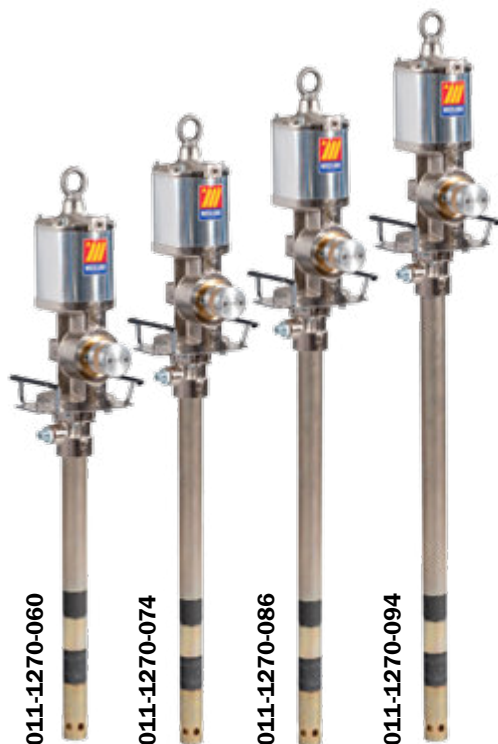

011-1270-060	23,000	0,045	1
011-1270-074	25,000	0,060	1
011-1270-086	26,000	0,070	1
011-1270-094	27,000	0,070	1

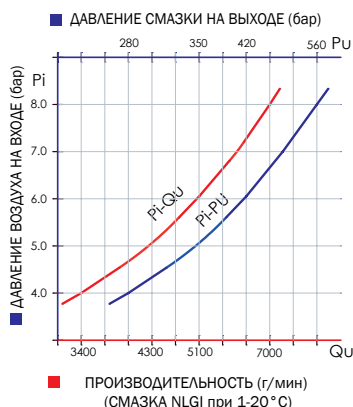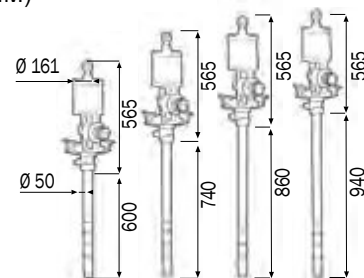

Технические характеристики		011-1270-060	011-1270-074	011-1270-086	011-1270-094
Компрессия		70:1	70:1	70:1	70:1
Макс. давление смазки bar		8	8	8	8
Потребление воздуха при 8 бар m³/min		2,90	2,90	2,90	2,90
Соединение на входе		BSP F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Соединение на выходе		BSP F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Производительность при 6 бар g/min		7000	7000	7000	7000
Уровень шума dB		80	80	80	80
Диаметр стержня mm		50	50	50	50
Длина стержня mm		600	740	860	940
Вместительность бочки kg		-	50-60	ЦИСТЕРНА	180-220

Данные насосы предназначены для распределения густых смазок и других вязких жидкостей на близкие и дальние расстояния. Применяются в централизованных раздаточных системах, которые имеют несколько точек выхода. Рабочее давление насосов может меняться от 3 бар до 8 бар.

Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

СТАЦИОНАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ГУСТЫХ СМАЗОК И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ



Art. 012-1200-030

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Оснащен мембраной для насосов со стержнем d=30 мм

Art. 012-1200-045

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Оснащен мембраной для насосов со стержнем d=45 мм

Art. 012-1200-050

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Оснащен мембраной для насосов со стержнем d=50 мм

Art. 012-1200-200

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Оснащен мембраной для насосов со стержнем F2"G



012-1200-045

Максимальная высота	Минимальная высота	Максимальное давление	Давление	Вместительность бочек	Вязкость
2802 mm	1802 mm	8 bar	4 bar – 450 kg 6 bar – 650 kg 8 bar – 870 kg	180 – 220 kg	200 – 500 ASTM (25 °C)

012-1200-030	210,000	1,860	1	
012-1200-045	210,000	1,860	1	
012-1200-050	210,000	1,860	1	
012-1200-200	210,000	1,860	1	

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок оборудован двумя пневматическими колонками. Работает в трех режимах движения мембраны и насоса вверх и вниз. Предназначен для бочек с вместительностью 180-220 кг (400 фунтов). Данное оборудование рекомендуется использовать для работы с густыми смазками и вязкими жидкостями (от 200 cps до 500 cps по стандартам ASTM).

Мембрана приводится в движение двумя пневматическими цилиндрами. Конструкция стационарного пневматического набора не позволяет образовываться воздушным ямам и прерывать поток смазки. Кроме того, мембрана оптимизирует работу насоса и очищает стенки бочки изнутри, собирая смазку при движении вниз.

Алюминиевая мембрана с двумя резиновыми уплотнительными кольцами, d=585 мм для бочек 180-220 кг

Art. 012-1250-030

адаптер фланца для стержня с d=33 мм (Арт.012-1255-030)

Art. 012-1250-045

адаптер фланца для стержня с d=45 мм (Арт.012-1255-045)

Art. 012-1250-050

адаптер фланца для стержня с d=50 мм (Арт.012-1255-050)

Art. 012-1250-200

адаптер фланца для стержня F 2"G (Арт.012-1255-200)

Литая алюминиевая мембрана диаметром 585 мм для пневматических насосов, распределяющих густые смазки и вязкие жидкости. Имеет два резиновых уплотнительных кольца. Подходит для бочек с вместительностью 180-220 кг.

Оснащена шаровым и воздушным клапанами и адаптером.



012-1250-030	24,700	0,070	1	
012-1250-045	24,700	0,070	1	
012-1250-050	24,700	0,070	1	
012-1250-200	24,700	0,070	1	



012-1350-000

Art. 012-1340-000

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Производительность 10 кг/мин

Комплектация:

Арт.012-1200-050 Рамка с двумя колонками + мембрана

Арт.011-0940-060 Пневматический промышленный насос R 40:1

Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8" F-F 3/8", 1м

Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2" F-F 1/2", 1 м

Art. 012-1350-000

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Производительность 4,5 кг/мин

Комплектация:

Арт.012-1200-045 Рамка с двумя колонками + мембрана

Арт.011-0950-050 Пневматический промышленный насос R 50:1

Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8" F-F 3/8", 1м

Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2" F-F 1/2", 1м

Art. 012-1370-000

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Производительность 7,0 кг/мин

Комплектация:

Арт.012-1200-050 Рамка с двумя колонками + мембрана

Арт.011-1270-060 Пневматический промышленный насос R 70:1

Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8" F-F 3/8", 1м

Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2" F-F 1/2", 1м

Art. 012-1375-000

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Производительность 4,5 кг/мин

Комплектация:

Арт.012-1200-045 Рамка с двумя колонками + мембрана



Арт.011-1275-050 Пневматический промышленный насос R 75:1

Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8" F-F 3/8", 1м

Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2" F-F 1/2", 1м



012-1340-000	231,000	1,900	2
012-1350-000	228,500	1,900	2
012-1370-000	233,000	1,900	2
012-1375-000	230,000	1,900	2

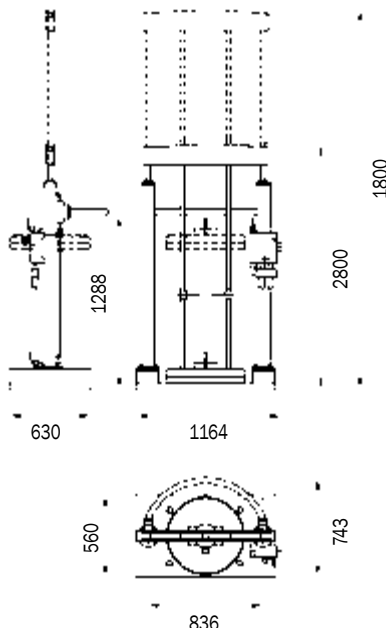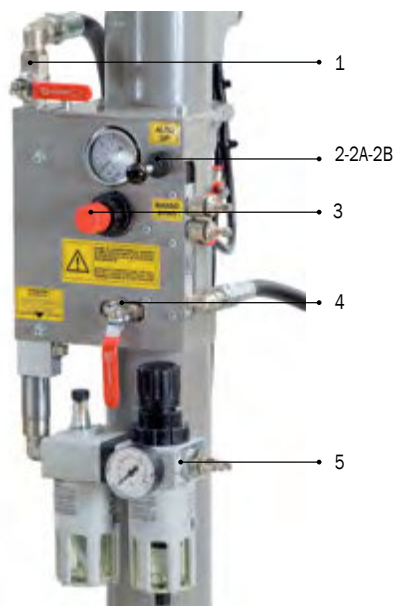

- 1 Воздушный клапан
- 2 Выключатель
- 2A Подъем мембраны и насоса
- 2B Запуск прессы

- 3 Регулятор давления воздуха с манометром
- 4 Воздушный клапан подъема мембраны
- 5 Вход воздуха из лубризатора с фильтром

Art. 013-1096-000

Пневматический передвижной нагнетатель густых смазок для бочек 16 кг

Комплектация:

Бак на колесах, 16 кг



Арт.010-1000-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.014-1059-030 Мембрана d=220 мм

Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

			
013-1096-00	17,800	0,010	2



013-1096-000

Art. 013-1099-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 15 кг

Комплектация:

Арт.010-1000-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.014-1095-000 Ручка

Арт.014-1050-030 Крышка d=280 мм

Арт.014-1060-030 Мембрана d=265 мм

Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем



Art. 013-1098-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 15 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1099-000, но в него не входит:

Арт.014-1060-030 Мембрана d=265 мм

			
013-1099-000	11,160	0,056	1
013-1098-000	10,000	0,056	1



013-1099-000

Art. 013-1102-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Комплектация:

Арт.010-1005-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.014-1095-000 Ручка

Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм

Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем


Art. 013-1100-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1102-000, но в него не входит:

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм

			
013-1102-000	11,870	0,056	1
013-1100-000	11,440	0,056	1



013-1102-000



013-1103-000

Art. 013-1103-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Комплектация:

Арт.010-1010-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм

Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с анискручивателем

Art. 013-1103-A00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1103-000, но в него входит:

Арт.010-1025-000 Пневматический насос R=70:1

Art. 013-1103-B00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1103-000, но в него входит:

Арт.010-1034-000 Пневматический насос R=100:1

Art. 013-1103-C00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг



Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1103-000, но в него входит:

Арт.010-1038-000 Пневматический насос R=14:1



013-1103-000	12,630	0,079	1
013-1103-A00	13,000	0,079	1
013-1103-B00	13,000	0,079	1
013-1103-C00	13,000	0,079	1

Ø 370 - 420 mm



013-1104-000

Art. 013-1104-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм

Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм

Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с анискручивателем

Art. 013-1104-A00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1104-000, но в него входит:

Арт.010-1030-000 Пневматический насос R=70:1

Art. 013-1104-B00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1104-000, но в него входит:

Арт.010-1035-000 Пневматический насос R=100:1

Art. 013-1104-C00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1104-000, но в него входит:

Арт.010-1040-000 Пневматический насос R=14:1



013-1104-000	15,500	0,088	2
013-1104-A00	15,870	0,088	2
013-1104-B00	15,870	0,088	2
013-1104-C00	15,870	0,088	2

Ø 550 - 600 mm



Art. 013-1106-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Комплектация:

Арт.010-1005-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка

Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм

Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

Art. 013-1105-000


Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1106-000, но в него не входит:

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм



Ø 260 - 320 mm



013-1106-000	15,740	0,056	1
--------------	--------	-------	---

013-1105-000	14,310	0,056	1
--------------	--------	-------	---

Art. 013-1113-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Комплектация:

Арт.010-1005-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка

Арт.014-1052-030 Крышка d=350 мм

Арт.014-1063-030 Мембрана d=340 мм

Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

Art. 013-1112-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1113-000, но в него не входит:

Арт.014-1063-030 Мембрана d=340 мм



Ø 300 - 350 mm



013-1113-000	16,590	0,056	1
--------------	--------	-------	---

013-1112-000	14,630	0,056	1
--------------	--------	-------	---

Art. 013-1108-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Комплектация:

Арт.010-1005-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1393-000 Двухколесная тележка

Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм

Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

Art. 013-1107-000


Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1108-000, но в него не входит:

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм



Ø 260 - 320 mm



013-1108-000	18,000	0,056	1
--------------	--------	-------	---

013-1107-000	16,670	0,056	1
--------------	--------	-------	---



013-1106-000



013-1113-000



013-1108-000



013-1118-000

Art. 013-1118-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Комплектация:

Арт.010-1010-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1394-000 Двухколесная тележка

Арт.014-1053-030 Крышка d=395 мм

Арт.014-1064-030 Мембрана d=370 мм

Арт.907-0102-030 R2 Шланг 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

Art. 013-1117-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1118-000, но в него не входит:

Арт.014-1064-030 Мембрана d=370 мм



013-1118-000	19,650	0,079	1
013-1117-000	17,470	0,079	1

Ø 340 - 385 mm



013-1116-000

Art. 013-1116-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Комплектация:

Арт.010-1010-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1394-000 Двухколесная тележка

Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм

Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4", 3.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

Art. 013-1115-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1116-000, но в него не входит:

Арт. 014-1065-030 Мембрана d=400 мм



013-1116-000	20,300	0,079	1
013-1115-000	17,800	0,079	1

Ø 370 - 420 mm



013-1120-000

Art. 013-1120-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Комплектация:

Арт.010-1010-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка

Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм

Арт.907-0102-050 Шланг R2 1/4", 5.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем



013-1120-000	26,800	0,079	1
--------------	--------	-------	---

Ø 370 - 420 mm



НАБОРЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ГУСТЫХ СМАЗОК ДЛЯ БОЧЕК 180-220 кг



Art. 013-1121-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм



Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм

Арт.907-0102-050 Шланг R2 1/4", 5.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем



013-1121-000 45,070 0,200 2



013-1121-000

Art. 013-1122-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок с катушкой для бочек 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм

Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм



Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4", 1.5 м

Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем

Арт.070-1207-110 Катушка со шлангом R2 1/4", 10.0м



013-1122-000 56,900 0,246 3



013-1122-000

Art. 013-1123-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок с катушкой для бочек 180-220-кг

Комплектация:

Арт.010-1030-000 Пневматический насос R=70:1

Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм

Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм



Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4", 1.5 м

Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем

Арт.070-1307-118 Катушка со шлангом R2 1/4", 18.0 м



013-1123-000 66,700 0,246 3



013-1123-000



013-1125-000

Art. 013-1125-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм

Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм

Арт.907-0102-050 Шланг R2 1/4", 5.0 м

Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем



013-1125-000	55,780	0,200	2
--------------	--------	-------	---

Ø 550 - 600 mm



013-1130-000

Art. 013-1130-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1405-000 Четырехколесная тележка

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм

Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм

Арт.907-0102-050 Шланг R2 1/4", 5.0 м

Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем



013-1130-000	67,680	0,200	2
--------------	--------	-------	---

Ø 550 - 600 mm



013-1135-000

Art. 013-1135-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг с катушкой

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.030-1405-000 Четырехколесная тележка

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм

Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм

Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4", 1.5 м


Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем

Арт.070-1207-110 Катушка со шлангом R2 1/4", 10.0 м



013-1135-000	83,290	0,246	3
--------------	--------	-------	---

Ø 550 - 600 mm



Art. 013-1136-000

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Комплектация:

Арт.010-1010-000 Пневматический насос **R=60:1**

Арт.071-1207-110 Катушка со шлангом R2 1/4", **10,0 м**

Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм

Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4", 1.5 м

Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным
антискручивателем

Арт.079-1785-000 Подставка под пистолет

Art. 013-1137-000


Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1136-000, но в него входит:

Арт.071-1207-115 Катушка со шлангом R2 1/4", **15,0 м**

			
013-1136-000	34,000	0,122	4
013-1137-000	36,500	0,122	4

Ø 370 - 420 mm



013-1136-000

Art. 013-1138-000

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**

Арт.071-1207-110 Катушка со шлангом R2 1/4", **10,0 м**

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм

Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм

Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4", 1.5 м

Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным
антискручивателем

Арт.079-1785-000 Подставка под пистолет

Art. 013-1139-000


Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1138-000, но в него входит:

Арт.071-1207-115 Катушка со шлангом R2 1/4", **15,0 м**

			
013-1138-000	40,860	0,151	4
013-1139-000	42,700	0,151	4

Ø 550 - 600 mm



013-1138-000



013-1932-010

Art. 013-1932-010

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.023-1905-000 Подставка под 1 бочку 180-220 кг

Арт.075-4507-110 Катушка со шлангом R2 1/4", 10,0 м

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм

Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм

Арт.907-0122-015 F-F Шланг R2 1/4", 1.5 м

Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным анискручивателем



Art. 013-1932-015

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1932-010, но в него входит:

Арт. 075-4507-115 Катушка со шлангом R2 1/4", 15,0 м

			
013-1932-010	110,000	0,570	5
013-1932-015	112,000	0,570	5



013-1933-010

Art. 013-1933-010

Стационарная система для 1 бочки на 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос R=60:1

Арт.023-1925-000 Подставка под 1 бочку с держателем для катушек

Арт.075-4507-110 Катушка со шлангом R2 1/4", 10,0 м

Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм

Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм

Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4", 1.5 м

Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным анискручивателем



Art. 013-1933-015

Стационарная система для 1 бочки на 180-220 кг

Система имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1933-010, но в нее входит:

Арт.075-4507-115 Катушка со шлангом R2 1/4", 15,0 м


			
013-1933-010	140,000	0,600	5
013-1933-015	142,000	0,600	5



Данные стационарные системы представляют собой самостоятельные рабочие станции. Они позволяют оптимально организовать рабочее пространство на заводах и в ремонтных мастерских. Эти системы обеспечивают оператору чистую и безопасную работу, не допуская утечек смазки.

КРЫШКА ДЛЯ НАСОСА С ДИАМЕТРОМ СТЕРЖНЯ 30 мм

Арт.	d крышки	Для бочки	d бочки
014-1049-030	225 mm	5 Kg	200 - 225 mm
014-1050-030	280 mm	12 - 16 Kg	240 - 280 mm
014-1051-030	320 mm	18 - 30 Kg	260 - 320 mm
014-1052-030	350 mm	20 - 30 Kg	300 - 350 mm
014-1053-030	395 mm	30 - 50 Kg	340 - 395 mm
014-1054-030	420 mm	50 - 60 Kg	370 - 420 mm
014-1056-030	600 mm	180 - 220 Kg	550 - 600 mm



КРЫШКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАСОСА С ДИАМЕТРОМ СТЕРЖНЯ 45 мм

Арт.	d крышки	Для бочки	d бочки
014-1053-045	395 mm	30-50 Kg	340-395 mm
014-1054-045	420 mm	50-60 Kg	370-420 mm
014-1056-045	600 mm	180-220 Kg	550-600 mm



КРЫШКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАСОСА С ДИАМЕТРОМ СТЕРЖНЯ 50 мм

Арт.	d крышки	Для бочки	d бочки
014-1053-050	395 mm	30-50 Kg	340-395 mm
014-1054-050	420 mm	50-60 Kg	370-420 mm
014-1056-050	600 mm	180-220 Kg	550-600 mm



КРЫШКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАСОСА СО ВТУЛКОЙ 2"

Арт.	d крышки	Для бочки	d бочки
014-1053-200	395 mm	30-50 Kg	340-395 mm
014-1054-200	420 mm	50-60 Kg	370-420 mm
014-1056-200	600 mm	180-220 Kg	550-600 mm



Крышка фиксируется резьбовым соединением.

Крышки имеют различные диаметры и подходят для бочек с вместительностью от 5 до 220 кг. Наличие специальных ручек позволяет легко зафиксировать их. Крышка удерживает бочку в вертикальном положении, обеспечивая этим оптимальную работу.

МЕМБРАНЫ ДЛЯ НАСОСОВ ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ 30 мм



Арт.	d мембраны	Для бочки	Внутренний d бочки
014-1059-030	220 mm	5 Kg	195 - 210 mm
014-1060-030	265 mm	12 - 16 Kg	240 - 260 mm
014-1061-030	290 mm	16 - 20 Kg	250 - 280 mm
014-1062-030	310 mm	18 - 30 Kg	270 - 300 mm
014-1063-030	340 mm	20 - 30 Kg	300 - 330 mm
014-1064-030	370 mm	30 - 50 Kg	335 - 360 mm
014-1065-030	400 mm	50 - 60 Kg	360 - 400 mm
014-1066-030	590 mm	180 - 220 Kg	540 - 580 mm

МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ 45 мм



Арт.	d мембраны	Для бочки	Внутренний d бочки
014-1064-045	370 mm	30-50 kg	335-360 mm
014-1065-045	400 mm	50-60 kg	360-400 mm
014-1066-045	590 mm	180-220 kg	540-580 mm

МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ 50 мм



Арт.	d мембраны	Для бочки	Внутренний d бочки
014-1064-050	370 mm	30-50 kg	335-360 mm
014-1065-050	400 mm	50-60 kg	360-400 mm
014-1066-050	590 mm	180-220 kg	540-580 mm

При работе всегда рекомендуется использовать мембрану. Это особенно важно при работе в условиях низкой температуры окружающей среды или при высокой вязкости смазки. Разряжение, создаваемое насосом, вместе с атмосферным давлением, притягивает ее ко дну бочки. Смазка подается в насос непрерывно, не пропуская воздух. Также мембрана очищает стенки бочки изнутри, собирая смазку при движении вниз.

Art. 014-1079-000

Пистолет для густых смазок без трубки и фитинга



014-1079-000

Art. 014-1082-000

Пистолет для густых смазок с жесткой трубкой и 4-х кулачковым фитингом

Длина жесткой трубки 200 мм



014-1082-000

Art. 014-1083-000

Пистолет для густых смазок с жесткой трубкой и 4-х кулачковым фитингом

Длина жесткой трубки 200 мм

Антискручиватель F 1/4"



014-1083-000

Art. 014-1083-010

Пистолет для густых смазок с жесткой трубкой и 4-х кулачковым фитингом

Длина жесткой трубки 200 мм

Тройной антискручиватель F 1/4"



014-1083-010

Art. 014-1080-000

Пистолет для густых смазок с гибким шлангом и 4-х кулачковым фитингом

Длина гибкого шланга 400 мм



014-1080-000

Art. 014-1081-000

Пистолет для густых смазок с гибким шлангом и 4-х кулачковым фитингом

Длина гибкого шланга 400 мм

Антискручиватель F 1/4"



014-1081-000

Art. 014-1081-010

Пистолет для густых смазок с гибким шлангом и 4-х кулачковым фитингом

Длина гибкого шланга 400 мм

Тройной антискручиватель F 1/4"



014-1081-010

Art. 014-1085-000

Гибкий шланг 400 мм

С соединениями M 10x1 мм



014-1085-000

Art. 014-1086-000

Жесткая трубка 200 мм

С соединениями M 10x1 мм



014-1086-000

Ко всем пистолетам для густых смазок подходит антискручиватель арт.014-1091-000 и тройной антискручиватель арт.014-1090-000.



014-1084-000

Art. 014-1084-000

Цифровой счетчик расхода смазки

Имеет два дисплея. Первый показывает замеры по партиям (обнуляемый), второй - общее количество за все время (не обнуляемый)

Art. 014-1084-100

Пистолет для густых смазок с датчиком расхода

Комплектация:

четырёхзначный цифровой измеритель

тройной антискручиватель

жесткая трубка с 4-х кулачковым фитингом

Не для массового использования



014-1084-100

Технические характеристики		014-1084-000	014-1084-100
Соединение на входе	BSP	F 1/8"G	F 1/4"G
Соединение на выходе	BSP	F 1/8"G	F 10X1
Максимальное рабочее давление, бар	bar	500	500
Давление разрыва, бар	bar	1000	1000
Кол-во цифр на счетчике (партия)	cifre	4	4
Кол-во цифр на счетчике (всего), кг	cifre	4	4
Макс. рабочая температура	max C°	60°	60°
Срок службы батареи	mesi	24	24

Art. 014-1042-000

Пневматический пистолет для густых смазок R=50:1

500 г с жесткой трубкой и фитингом

для картриджа с d=52 мм на 400 г

Предназначен для распределения любых густых смазок под высоким давлением

Рабочее давление насосов может изменяться в пределах от 3.5 бар до 8.5 бар



014-1042-000

Технические характеристики		014-1042-000
Компрессия	bar	50:1
Расход воздуха	l/min	130
Соединение на входе воздуха	BSP	F 1/4"G
Соединение на выходе смазки	M	F 10x1
Производительность при 6 бар	g/min	1500
Уровень шума	dB	80
Емкость баллона	g	500
Внутренний диаметр баллона	mm	54
Для картриджей с d=52 мм	g	400

Art. 014-1088-000

“PROFI” фитинг из закаленной стали с соединением M 10x1 мм

Art. 014-1088-A00

4-х кулачковый фитинг с соединением 10x1 мм 90° M 10x1 мм

Art. 014-1089-000

Фитинг для шестигранного соединения 15 мм M 10x1 мм

Art. 014-1089-A00

Фитинг для шестигранного соединения 15 мм M 10x1 мм

Art. 014-1089-B00

Большой фитинг для шестигранного соединения 22 мм M 10x1 мм

Art. 014-1090-000

Тройной антискручиватель с соединениями 1/4“ M-F

Art. 014-1091-000

Антискручиватель с соединениями 1/4“-1/4“ M-F

Art. F96-0500-002

Быстроразъемное соединение F 1/4“, соответствует стандарту ISO 7241-A

Art. F96-0502-002

Быстроразъемное соединение M 1/4“, соответствует стандарту ISO 7241-A

Art. F96-0100-202

Стальное соединение M1/4“G – M1/4“G

Art. F96-0100-303

Стальное соединение M3/8“G – M3/8“ G

Art. F96-0100-302

Стальное соединение M3/8“G x M1/4“G

Art. F96-0100-402

Стальное соединение M1/2“G x M1/4“G

Art. F96-0110-202

Стальное соединение M1/4“G x M1/4“NPT

Art. F96-0110-302

Стальное соединение M3/8“NPT x M1/4“G

Art. 014-1095-000

Ручка для пневматического насоса

Гибкие шланги

Арт.	Характеристики	Рабочее давление	Давление разрыва	Длина
907-0122-015	R2 1/4" F - F	W.P.400 bar	1600 bar	1.5 m
907-0122-020	R2 1/4" F - F	W.P.400 bar	1600 bar	2.0 m
907-0102-030	R2 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	3.0 m
907-0102-040	R2 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	4.0 m
907-0102-050	R2 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	5.0 m
907-0102-060	R2 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	6.0 m
907-0102-075	R2 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	7.5 m
907-0102-080	R2 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	8.0 m
907-0323-015	R2 3/8" F - F	W.P.330 bar	1320 bar	1.5 m
907-0323-020	R2 3/8" F - F	W.P.330 bar	1320 bar	2 m
907-0303-030	R2 3/8" M - F	W.P.330 bar	1320 bar	3 m
907-0303-040	R2 3/8" M - F	W.P.330 bar	1320 bar	4 m
907-0303-050	R2 3/8" M - F	W.P.330 bar	1320 bar	5 m



014-1088-000



014-1088-A00



014-1089-000



014-1089-A00



014-1089-B00



F96-0502-002



F96-0500-002



014-1091-000



014-1090-000



014-1095-000



F96-0100-202



F96-0110-302



907-0102-030



014-1045-000



014-1045-B00

Art. 014-1045-000

Регулятор давления с манометром

Соединение F 1/4"

Применяется в тех случаях, когда пневматическое оборудование не оснащено регулятором давления

Art. 014-1045-B00

Регулятор давления с манометром

Соединение F 1/2"



014-1046-000



014-1046-B00

Art. 014-1046-000

Регулятор давления с фильтром и манометром

Соединение F 1/4"

При продолжительной работе насоса удаляет из воздуха конденсат

Art. 014-1046-B00

Регулятор давления с фильтром и манометром

Соединение F 1/2"



014-1047-000



014-1047-B00

Art. 014-1047-000

Лубрикатор с соединением F 1/4"

Предназначен для распыления смазки. Насыщение воздуха смазкой оптимизирует эффективность работы и продлевает срок службы оборудования

Art. 014-1047-B00

Лубрикатор с соединением F 1/2"



014-1048-000



014-1048-B00

Art. 014-1048-000

Регулятор давления с фильтром, лубрикатором и манометром

Соединение F 1/4"

Автоматическая система удаления конденсата. Она оптимизирует работу и увеличивает срок службы насосов. При постоянном использовании насоса полностью исключается возможность заедания подвижной части.

Art. 014-1048-B00

Регулятор давления с фильтром, лубрикатором и манометром

Соединение F 1/2"

Автоматическая система удаления конденсата

Для эффективной работы и увеличения срока службы оборудования, мы рекомендуем использовать отфильтрованный от конденсата и других частиц воздух. В то же время воздух должен быть насыщен смазкой и поддерживаться на рекомендуемом уровне давления.



ПЕРЕДВИЖНЫЕ РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК

Данное оборудование практично и функционально в работе. С передвижными ручными нагнетателями смазки можно работать в любых местах, в частности на территории отдаленных земель сельскохозяйственного назначения или строительных площадок.

Резервуар удобен в обращении и позволяет быстро перераспределить смазку к двигателю или другим механизмам. Для эффективности работы насоса нагнетатель густых смазок оборудован мембраной.



ПЕРЕДВИЖНЫЕ РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ

При каждом цикле рычага подается 40 г смазки. Это оборудование можно применять для наполнения диспенсеров с цифровыми счетчиками. Ручные нагнетатели густых смазок функциональны и удобны в работе.



016-1141-000

Art. 016-1141-000

Ручной насос для густых смазок на 16 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Портативный бак, 16 кг

Арт.014-1059-030 Мембрана d=220 мм с пружиной



Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4" – F 10X1, 2.0 м

Арт.017-1155-000 Кран М-F 10х1 мм

Арт.017-1156-000 Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом



016-1141-000	12,850	0,090	1
--------------	--------	-------	---



016-1142-000

Art. 016-1142-000

Передвижной ручной насос для густых смазок, 16 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Бак на колесах, 16 кг

Арт.014-1059-030 Мембрана d=220 мм с пружиной

Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4" – F 10X1, 2.0 м

Арт.017-1155-000 Кран М-F 10х1 мм

Арт.017-1156-000 Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом



016-1142-000	14,300	0,090	1
--------------	--------	-------	---



016-1144-000

Art. 016-1144-000

Передвижной педальный нагнетатель густых смазок, 16 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 40г

Комплектация:

Бак на колесах, 16 кг

Арт.014-1059-030 Мембрана d=220 мм с пружиной



Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4" – F 10X1, 2.0 м

Арт.017-1155-000 Кран М-F 10х1 мм

Арт.017-1156-000 Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом



016-1144-000	16,600	0,090	1
--------------	--------	-------	---



Art. 016-1145-015

Ручной насос для густых смазок для бочек 15 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-000 Ручной насос для густых смазок

Арт.014-1050-030 Крышка d=280 мм

Арт.014-1060-030 Мембрана d=265 мм с пружиной

Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4" – F 10X1, 2.0 м

Арт.017-1155-000 Кран М-Ф 10х1 мм

Арт.017-1156-000 Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

Art. 016-1145-C15

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для бочек 15 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-000 Ручной насос для густых смазок

Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка

Арт.014-1050-030 Крышка d=280 мм


Арт.014-1060-030 Мембрана d=265 мм с пружиной

Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4" – F 10X1, 2.0 м

Арт.017-1155-000 Кран М-Ф 10х1 мм

Арт.017-1156-000 Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

			
016-1145-015	6,100	0,023	1
016-1145-C15	11,250	0,056	1

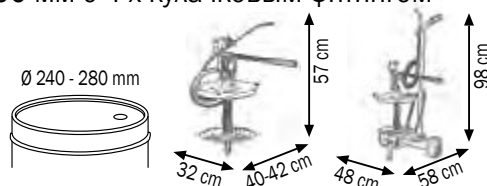

Art. 016-1150-020

Ручной нагнетатель густых смазок для бочек 18-30 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-000 Ручной насос для густых смазок

Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной

Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4" – F 10X1, 2.0 м

Арт.017-1155-000 Кран М-Ф 10х1 мм

Арт.017-1156-000 Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

Art. 016-1150-C20

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для бочек 18-30 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-000 Ручной насос для густых смазок

Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка

Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм


Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной

Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4" – F 10X1, 2.0 м

Арт.017-1155-000 Кран М-Ф 10х1 мм

Арт.017-1156-000 Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

			
016-1150-020	6,550	0,023	1
016-1150-C20	17,750	0,056	1

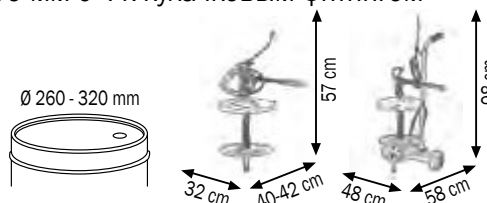

016-1145-015



016-1145-C15



016-1150-020



016-1150-C20



016-1150-050



016-1150-C50



017-1155-000



017-1156-000



017-1157-000



017-1161-000



906-1220-030

Art. 016-1150-050

Ручной нагнетатель густых смазок для бочек 50-60 кг. Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-A00 Ручной насос для густых смазок

Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной

Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4" – F 10X1, 2.0 м

Арт.017-1155-000 Кран М-Ф 10х1 мм

Арт.017-1156-000 Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

Art. 016-1150-C50

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для бочек 50-60 кг. Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-A00 Ручной насос для густых смазок

Арт.030-1395 000 Четырехколесная тележка


Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной

Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4" – F 10X1, 2.0 м

Арт.017-1155-000 Кран М-Ф 10х1 мм

Арт.017-1156-000 Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

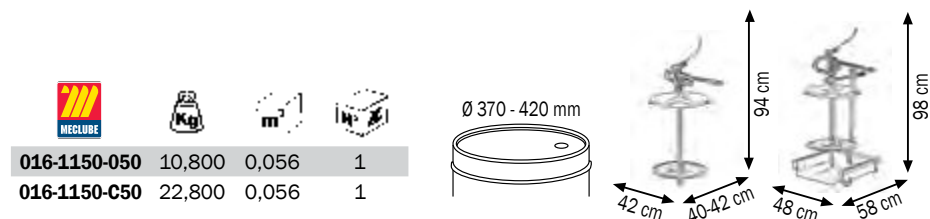

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ГУСТЫХ СМАЗОК

Art. 017-1155-000

Латунный кран М-Ф 10х1 мм

Art. 017-1156-000

Жесткое копые 200 мм с 4-х кулачковым фитингом и соединением 10х1 мм

Art. 017-1157-000

4-х кулачковый фитинг с соединением 10х1 мм

Art. 017-1161-000

Жесткий коннектор 90° с адаптером d=9 мм для ручных насосов

Art. 906-0142-020

Резиновый шланг R1 1 1/4" F 1/4" – F 10x1, 2.0 м

Art. 906-0142-030

Резиновый шланг R1 1 1/4" F 1/4" – F 10x1, 3.0 м

РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ



Art. 016-1151-020

Ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 18-30 кг. Предназначен для наполнения ручных насосов. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:

Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки под низким давлением

Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной

Арт.017-1161-000 Жесткий коннектор 90° с адаптером d=9 мм

Art. 016-1151-C20

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 18-30 кг. Предназначен для наполнения ручных насосов. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:

Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки под низким давлением


Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка

Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной

Арт.017-1161-000 Жесткий коннектор 90° с адаптером d=9 мм

016-1151-020	6,350	0,023	1
016-1151-C20	11,500	0,056	1

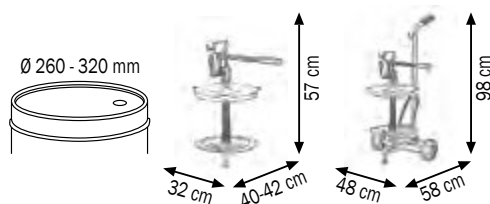

Art. 016-1151-050

Ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 50-60 кг. Предназначен для наполнения ручных насосов. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:

Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки под низким давлением

Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной

Арт.017-1161-000 Жесткий коннектор 90° с адаптером d=9 мм

Art. 016-1151-C50

Передвижной ручной насос для перекачки густых смазок под низким давлением для бочек 50-60 кг. Предназначен для наполнения ручных насосов. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:

Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки под низким давлением


Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка

Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400мм с пружиной

Арт.017-1161-000 Жесткий коннектор 90° с адаптером d=9 мм

016-1151-050	10,700	0,790	1
016-1151-C50	21,800	0,790	1

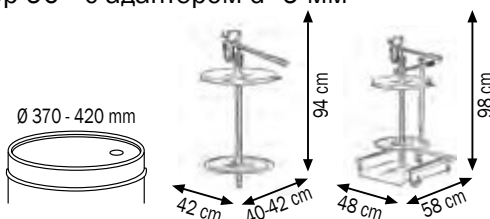

016-1151-020



016-1151-C20



016-1151-050



016-1151-C50



016-1152-020



016-1152-C20



016-1152-050



016-1152-C50

Art. 016-1152-020

Ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 18-30 кг. Предназначен для наполнения установок. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:

Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки под низким давлением

Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной

Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2" с жестким изогнутым под 30° наконечником, 2,0 м

Арт.F96-0500-002 Быстроразъемное соединение F 1/4"

Арт.F96-0502-002 Быстроразъемное соединение M 1/4"

Art. 016-1152-C20

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 18-30 кг. Предназначен для наполнения установок. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:

Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки под низким давлением

Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка

Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм

Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной

Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2" с жестким изогнутым под 30° наконечником, 2,0 м



Арт.F96-0500-002 Быстроразъемное соединение F 1/4"

Арт.F96-0502-002 Быстроразъемное соединение M 1/4"



016-1152-020	7,400	0,023	1
016-1152-C20	12,500	0,056	1

Ø 260 - 320 mm

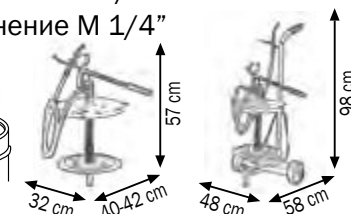

Art. 016-1152-050

Ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 50-60 кг. Предназначен для наполнения установок. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:

Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки под низким давлением

Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной

Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2" с жестким изогнутым под 30° наконечником, 2,0 м

Арт.F96-0500-002 Быстроразъемное соединение F 1/4"

Арт.F96-0502-002 Быстроразъемное соединение M 1/4"

Art. 016-1152-C50

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 50-60 кг. Предназначен для наполнения установок. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:

Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки под низким давлением

Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка

Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм

Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной

Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2" с жестким изогнутым под 30° наконечником, 2,0 м


Арт.F96-0500-002 Быстроразъемное соединение F 1/4"

Арт.F96-0502-002 Быстроразъемное соединение M 1/4"



016-1152-050	11,700	0,790	1
016-1152-C50	22,800	0,790	1

Ø 370 - 420 mm

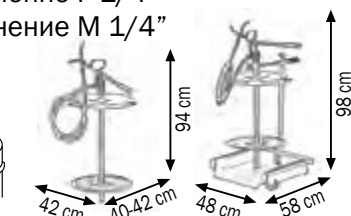





СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ МАСЛА



СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА



	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ	стр. 039
	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ	стр. 048
	НАБОРЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА	стр. 061
	ПОДСТАВКИ ДЛЯ БОЧЕК	стр. 072
	СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА	стр. 074
	ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ	стр. 080
	АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫХ НАСОСОВ	стр. 089
	ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ	стр. 093
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И РУЧНЫЕ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	стр. 097
	ДИСПЕНСЕРЫ И АКСЕССУАРЫ	стр. 102
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ	стр. 107
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	стр. 108
	ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК	стр. 112

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ



Пневматические маслораздаточные насосы полностью сконструированы и произведены компанией MECLUBE и показывают великолепные рабочие характеристики. Насосы полностью производятся на станках с электронным управлением и проходят тщательный контроль качества, что гарантирует надежность оборудования и долгий срок службы. Материалы, из которых изготовлены насосы, обеспечивают работоспособность в самых тяжелых условиях.

- **Новый, полностью пневматический возвратный механизм, без кулачков**
- **Уменьшено количество изнашиваемых деталей**
- **Высокая производительность при малом расходе воздуха**
- **Высокое рабочее давление**
- **Алюминиевый сплав корпуса насоса с электролитическим покрытием обеспечивает высокую устойчивость к коррозии**
- **Элементы, подвергающиеся высокой нагрузке, изготовлены из сплава железа Fe 420**





Art. 020-0978-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 501
Компрессия 1:1, производительность 35 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Витоновые прокладки

Art. 020-0980-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 501
Компрессия 1:1, производительность 35 л/мин
Для стандартных бочек 50-60 л
(длина стержня 740 мм)
Витоновые прокладки



Art. 020-0985-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 501
Компрессия 1:1, производительность 35 л/мин
Для стандартных бочек 180-220 л
(длина стержня 940 мм)
Витоновые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке



020-0978-000	3,600	0,007	1
020-0980-000	5,850	0,013	1
020-0985-000	6,800	0,016	1

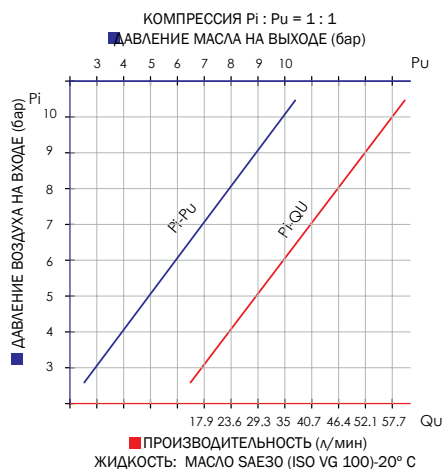

Технические характеристики	020-0978-000	020-0980-000	020-0985-000
Компрессия	1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	200	200
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	35	35
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50
Длина стержня	mm	250	740
Вместительность бочки	l	-	50-60
			180-220

Данные насосы предназначены для раздачи масла с низкой вязкостью (SAE 15/80), а также для аналогичных ему жидкостей и антифриза на близкие расстояния (5-10 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 503

КОМПРЕССИЯ 3:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 25 л/мин



Art. 020-0988-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 503
Компрессия 3:1, производительность 25 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Витоновые прокладки

Art. 020-0990-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 503
Компрессия 3:1, производительность 25 л/мин
Для стандартных бочек 50-60 л
(длина стержня 740 мм)
Витоновые прокладки


Art. 020-0995-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 503
Компрессия 3:1, производительность 25 л/мин
Для стандартных бочек 180-220 л
(длина стержня 940 мм)
Витоновые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке




020-0988-000	3,770	0,007	1
020-0990-000	4,940	0,013	1
020-0995-000	5,350	0,016	1



СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА

Технические характеристики		020-0988-000	020-0990-000	020-0995-000
Компрессия		3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	200	200	200
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	25	25	25
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42
Длина стержня	mm	215	740	940
Вместительность бочки	l	-	50-60	180-220

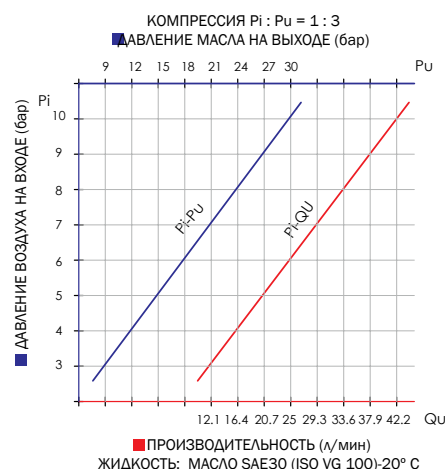

Данные насосы предназначены для раздачи масла с низкой и средней вязкостью (SAE 15/130), а также для аналогичных ему жидкостей и антифриза на близкие и средние расстояния (40-50 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



Art. 020-1168-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 601
Компрессия 1:1, производительность 40 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1170-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 601
Компрессия 1:1, производительность 40 л/мин
Для стандартных бочек 180-220 л
(длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки



Art. 020-1172-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 601
Компрессия 1:1, производительность 40 л/мин
Для стандартных бочек 750-1500 л
(длина стержня 1250 мм)
Полиуретановые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке



020-1168-000	5,000	0,007	1
020-1170-000	7,270	0,016	1
020-1172-000	8,220	0,019	1

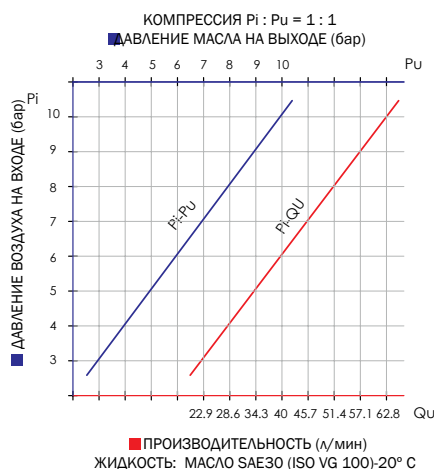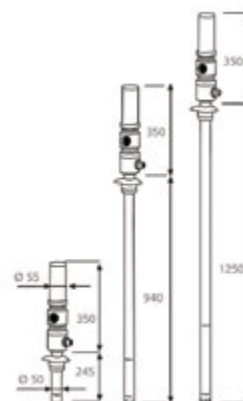

Технические характеристики	020-1168-000	020-1170-000	020-1172-000
Компрессия	1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	220	220
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	40	40
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50
Длина стержня	mm	245	940
Вместительность бочки	l	-	180-220
		750-1500	

Данные насосы предназначены для распределения масла с низкой вязкостью (SAE 15/80), гидравлического масла и аналогичных ему жидкостей, а также антифриза на близкие расстояния (5-10 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ НАСОСЫ

модель 603

КОМПРЕССИЯ 3:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 30 л/мин



Art. 020-1188-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 603

Компрессия 3:1, производительность 30 л/мин

Для крепления на стену или в бочку

С аксессуарами возможны различные применения

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1190-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 603

Компрессия 3:1, производительность 30 л/мин

Для стандартных бочек 50-60 л

(длина стержня 740 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1195-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 603

Компрессия 3:1, производительность 30 л/мин

Для стандартных бочек 180-220 л

(длина стержня 940 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1196-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 603


Компрессия 3:1, производительность 30 л/мин

Для стандартных бочек 750-1500 л

(длина стержня 1250 мм)

Полиуретановые прокладки


Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.

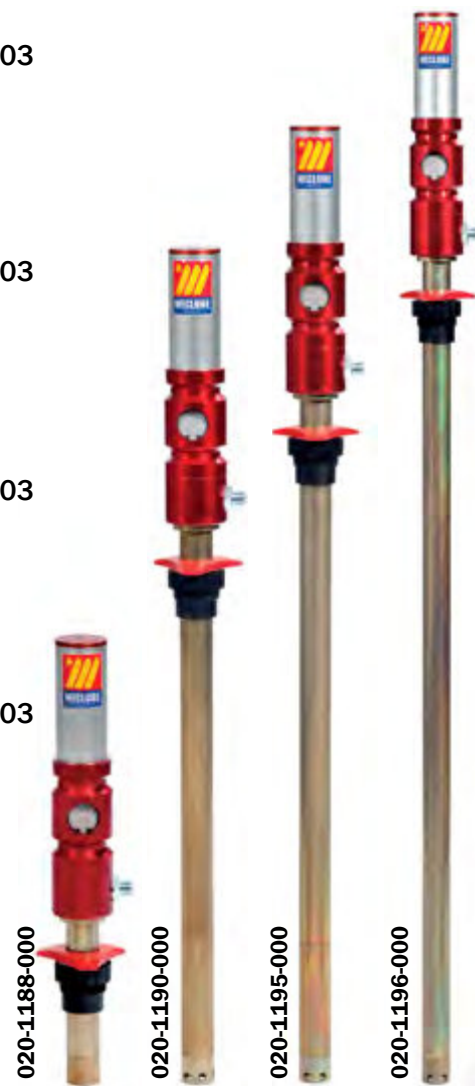


СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА



020-1188-000	5,570	0,007	1
020-1190-000	6,740	0,013	1
020-1195-000	7,380	0,016	1
020-1196-000	8,460	0,019	1

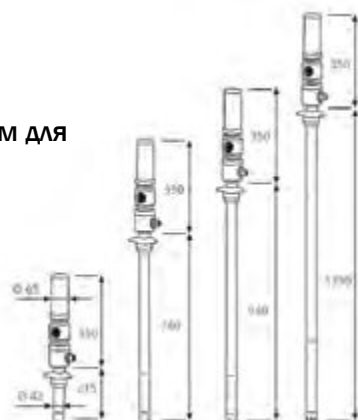

Технические характеристики		020-1188-000	020-1190-000	020-1195-000	020-1196-000
Компрессия		3:1	3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	220	220	220	220
Соединение на входе	BSP F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	30	30	30	30
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42	42
Длина стержня	mm	215	740	940	1250
Вместительность бочки	l	-	50-60	180-220	750-1500

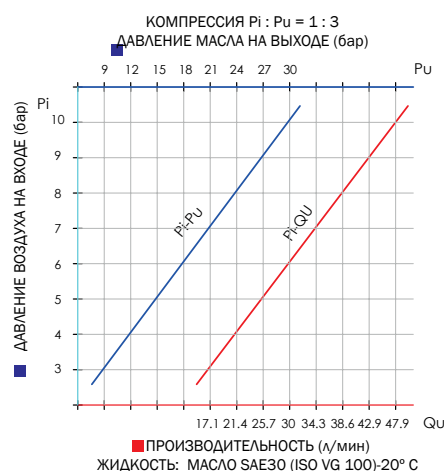

Данные насосы предназначены для раздачи масла с низкой и средней вязкостью (SAE 15/130), а также антифриза на близкие и средние расстояния (40-50 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



Art. 020-1198-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 605
Компрессия 5:1, производительность 28 л/мин

Для крепления на стену или в бочку

С аксессуарами возможны различные применения

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1200-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 605
Компрессия 5:1, производительность 28 л/мин

Для стандартных бочек 50-60 л

(длина стержня 740 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1205-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 605
Компрессия 5:1, производительность 28 л/мин

Для стандартных бочек 180-220 л

(длина стержня 940 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1206-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 605
Компрессия 5:1, производительность 28 л/мин

Для стандартных бочек 750-1500 л



(длина стержня 1250 мм)

Полиуретановые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.



020-1198-000	5,860	0,007	1
020-1200-000	7,100	0,013	1
020-1205-000	7,710	0,016	1
020-1206-000	9,000	0,019	1

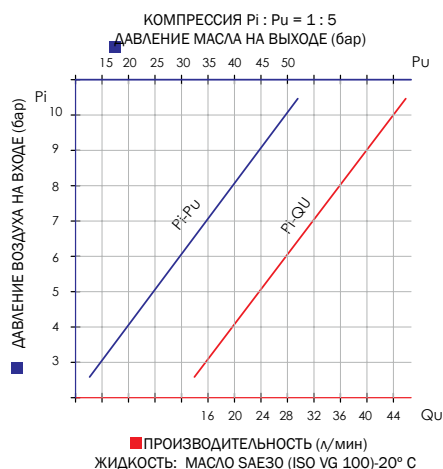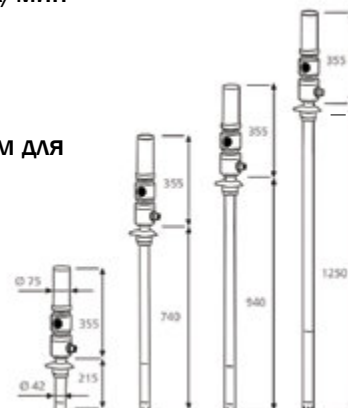

Технические характеристики		020-1198-000	020-1200-000	020-1205-000	020-1206-000
Компрессия		5:1	5:1	5:1	5:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	250	250	250	250
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	28	28	28	28
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42	42
Длина стержня	mm	215	740	940	1250
Вместительность бочки	l	-	50-60	180-220	750-1500

Данные насосы предназначены для распределения масла средней и высокой вязкости (SAE 15/240), а также антифриза на средние и дальние расстояния (150-240 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

Art. 020-1207-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 608

Компрессия 8:1, производительность 20 л/мин

Для крепления на стену или в бочку

С аксессуарами возможны различные применения

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1208-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 608

Компрессия 8:1, производительность 20 л/мин

Для стандартных бочек 50-60 л

(длина стержня 740 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1210-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 608

Компрессия 8:1, производительность 20 л/мин

Для стандартных бочек 180-220 л

(длина стержня 940 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1211-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 608

Компрессия 8:1, производительность 20 л/мин

Для стандартных бочек 750-1500 л


(длина стержня 1250 мм)

Полиуретановые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.




020-1207-000	4,850	0,007	1
020-1208-000	6,200	0,013	1
020-1210-000	6,670	0,016	1
020-1211-000	7,500	0,019	1

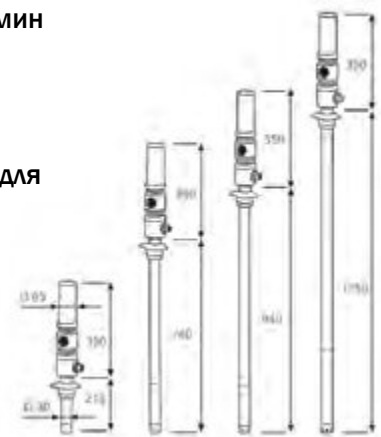


СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА

Технические характеристики		020-1207-000	020-1208-000	020-1210-000	020-1211-000
Компрессия		8:1	8:1	8:1	8:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	220	220	220	220
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	20	20	20	20
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	30	30	30	30
Длина стержня	mm	215	740	940	1250
Вместительность бочки	l	-	50-60	180-220	750-1500

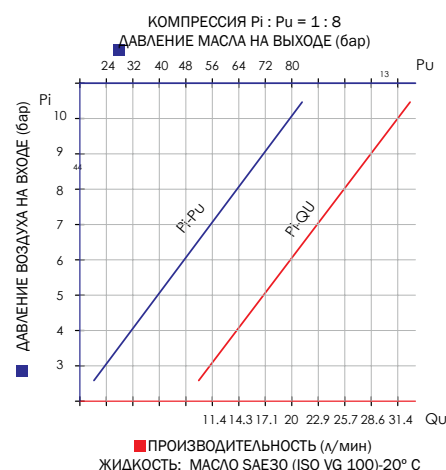

Данные насосы предназначены для раздачи масла с высокой вязкостью (SAE 15/280) на средние и дальние расстояния (150-200 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

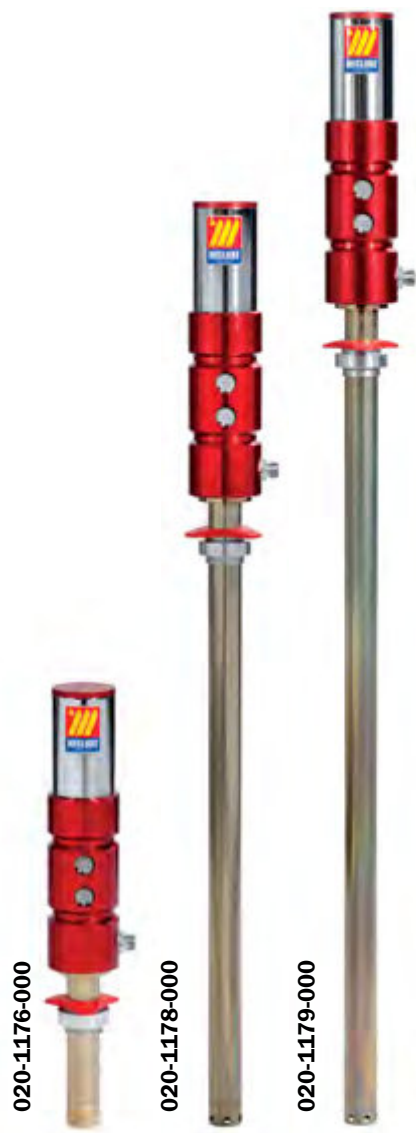

Art. 020-1176-0000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия с высокой производительностью, модель 803

Компрессия 3:1, производительность 40 л/мин

Для крепления на стену или в бочку

С аксессуарами возможны различные применения

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1178-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия с высокой производительностью, модель 803

Компрессия 3:1, производительность 40 л/мин

Для стандартных бочек 180-220 л

(длина стержня 940 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1179-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия с высокой производительностью, модель 803

Компрессия 3:1, производительность 40 л/мин

Для стандартных бочек 750-1500 л

(длина стержня 1250 мм)


Полиуретановые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.

Насосы подходят для распределительных систем на промышленных предприятиях, где требуется большая производительность при большом количестве постов.



020-1176-000	10,100	0,011	1
020-1178-000	12,100	0,023	1
020-1179-000	13,150	0,028	1

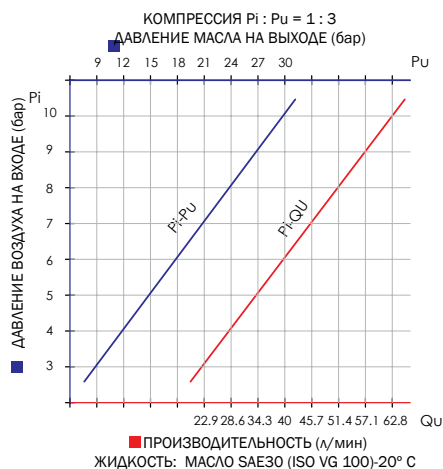

Технические характеристики	020-1176-000	020-1178-000	020-1179-000
Компрессия	3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	340	340
Соединение на входе	BSP	F 3/8" G	F 3/8" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	40	40
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50
Длина стержня	mm	940	1250
Вместительность бочки	l	180-220	750-1500

Данные насосы предназначены для распределения масла с низкой и средней вязкостью (SAE 15/130), а также антифриза на средние и дальние расстояния (40-50 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ НАСОСЫ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ модель 805 КОМПРЕССИЯ 5:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 35 л/мин



Art. 020-1180-000

Пневматический насос двойного действия для масла с высокой производительностью, модель 805

Компрессия 5:1, производительность 35 л/мин

Для крепления на стену или в бочку

С аксессуарами возможны различные применения

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1182-000

Пневматический насос двойного действия для масла с высокой производительностью, модель 805

Компрессия 5:1, производительность 35 л/мин

Для стандартных бочек 180-220 л

(длина стержня 940 мм)

Полиуретановые прокладки

Art. 020-1183-000

Пневматический насос двойного действия для масла с высокой производительностью, модель 805

Компрессия 5:1, производительность 35 л/мин

Для стандартных бочек 750-1500 л

(длина стержня 1250 мм)

Полиуретановые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.

Насосы подходят для распределительных систем на промышленных предприятиях, где требуется большая производительность при большом количестве постов.




020-1180-000	10,100	0,011	1
020-1182-000	12,150	0,023	1
020-1183-000	13,200	0,028	1



СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА

Технические характеристики		020-1180-000	020-1182-000	020-1183-000
Компрессия		5:1	5:1	5:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	385	385	385
Соединение на входе	BSP	F 3/8" G	F 3/8" G	F 3/8" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	35	35	35
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42
Длина стержня	mm	220	940	1250
Вместительность бочки	l	-	180-220	750-1500

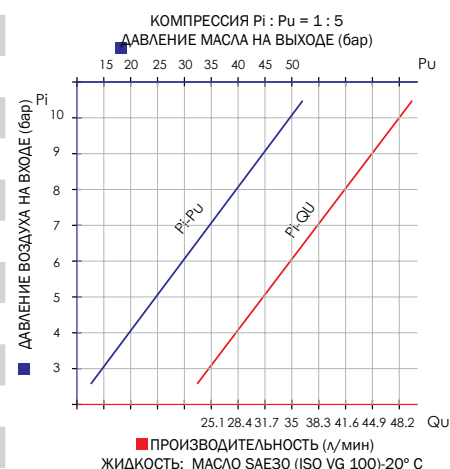

Данные насосы предназначены для распределения масла со средней с высокой вязкостью (SAE 15/240), а также антифриза на средние и дальние расстояния (150-200 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



Новые **запатентованные** промышленные насосы полностью разработаны и изготовлены компанией MECLUBE. Они имеют большую производительность и высокое рабочее давление.

Благодаря современным производственным технологиям, процессу прокаливания и механической обработки стали, а также использованию качественных материалов, эти насосы долговечны. Работать с ними можно даже в самых сложных погодных условиях.

- **Новый, полностью пневматический возвратный механизм, без кулачков и пружин**
- **Уменьшено количество изнашиваемых деталей**
- **Высокая производительность при малом расходе воздуха**
- **Высокое рабочее давление**
- **Алюминиевый сплав корпуса насоса с электролитическим хромированным покрытием обеспечивает высокую устойчивость к коррозии**
- **Элементы, подвергающиеся высокой нагрузке, изготовлены из сплава железа Fe 420**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Данные насосы оснащены стержнем и имеют оригинальную форму.

На основании подвижной части есть специальная пластина с ручками, с помощью которой можно способствовать движению или фиксации насоса.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗДЕЛЕННЫЕ НАСОСЫ

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом.

Данные насосы предназначены для перекачки масла, а также агрессивных промышленных и химических жидкостей.

Имеют высокую производительность (л/мин) и высокое рабочее давление.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 905

КОМПРЕССИЯ 5:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 45 л/мин



Art. 021-0905-000

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 5:1


Модель 950 с фланцевым соединением

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Полиуретановые прокладки




СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА



021-0905-000 15,000 0,040 1

Технические характеристики		021-0905-000
Компрессия		5:1
Рабочее давление	bar	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m ³ /min	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	45
Уровень шума	dB	80
Диаметр стержня	mm	62
Длина стержня	mm	F1"
Для бочек	l	-

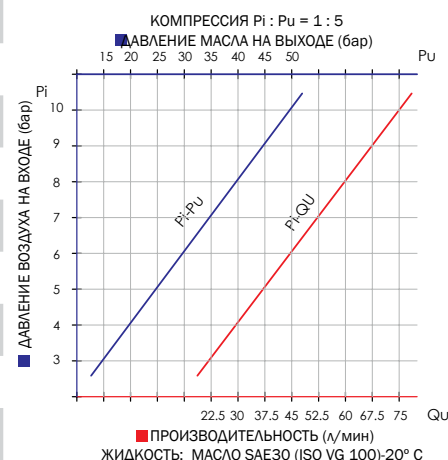

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.

Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 908

КОМПРЕССИЯ 8:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 35 л/мин



Art. 021-0908-000

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 8:1

Модель 908 с фланцевым соединением

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Полиуретановые прокладки

Art. 021-0908-094

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 8:1

Модель 908 с фланцевым соединением

Для бочек 180-220 л

Полиуретановые прокладки

Art. 021-0908-125

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 8:1



Модель 908 с фланцевым соединением

Для бочек 750-1500 л

Полиуретановые прокладки



021-0908-000	14,000	0,040	1
021-0908-094	16,000	0,070	1
021-0908-125	17,000	0,090	1

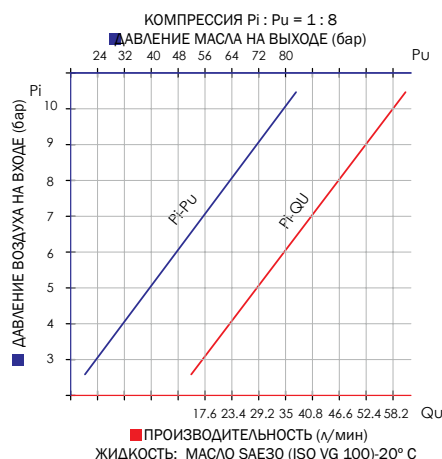

Технические характеристики	021-0908-000	021-0908-094	021-0908-125
Компрессия	8:1	8:1	8:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	35	35
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50
Длина стержня	mm	F1"	940
Для бочек	l	180-220	750-1500

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.

Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 1210

КОМПРЕССИЯ 10:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 45 л/мин



Art. 021-1210-000

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 10:1

Модель 1210 с фланцевым соединением

Для фиксации на стену, для стационарных установок


Полиуретановые прокладки




СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА



021-1210-000 16,000 0,040 1



Технические характеристики		021-1210-000
Компрессия		10:1
Рабочее давление	bar	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m ³ /min	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	45
Уровень шума	dB	80
Диаметр стержня	mm	62
Длина стержня	mm	F1"
Для бочек	l	-

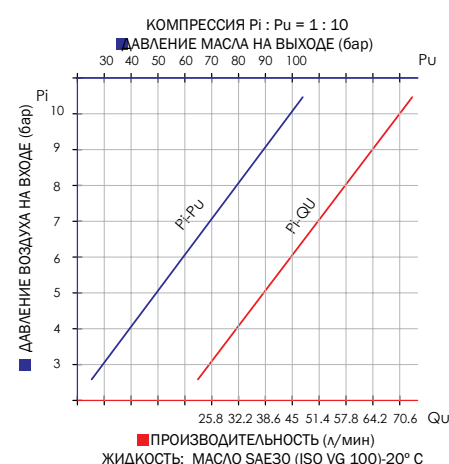

Эти насосы рекомендуется использовать для раздачи масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.

Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 912

КОМПРЕССИЯ 12:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 30 л/мин

Art. 021-0912-000

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 12:1

Модель 912 с фланцевым соединением

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Полиуретановые прокладки

Art. 021-0912-094

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 12:1

Модель 912 с фланцевым соединением

Для бочек 180-220 л

Полиуретановые прокладки

Art. 021-0912-125

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 12:1



Модель 912 с фланцевым соединением

Для бочек 750-1500 л

Полиуретановые прокладки



021-0912-000	13,500	0,040	1
021-0912-094	15,500	0,070	1
021-0912-125	16,500	0,090	1

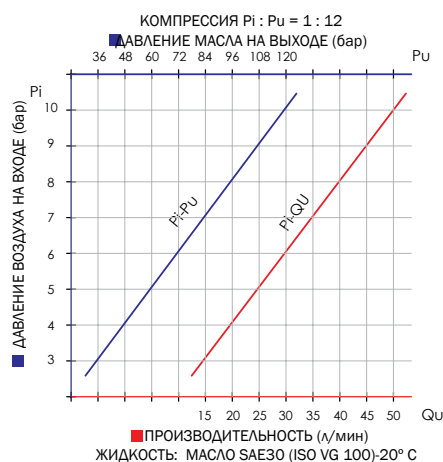

Технические характеристики	021-0912-000	021-0912-094	021-0912-125
Компрессия	12:1	12:1	12:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	30	30
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42
Длина стержня	mm	F1"	940
Для бочек	l	180-220	750-1500

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Также данные насосы подходят для перекачки смазки средней и высокой вязкости. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.

Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 1214 КОМПРЕССИЯ 14:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 30 л/мин



Art. 021-1214-000

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 14:1

Модель 1214 с фланцевым соединением

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Полиуретановые прокладки

Art. 021-1214-094

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 14:1

Модель 1214 с фланцевым соединением

Для бочек 180-220 л

Полиуретановые прокладки

Art. 021-1214-125

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 14:1


Модель 1214 с фланцевым соединением

Для бочек 750-1500 л

Полиуретановые прокладки




021-1214-000	15,000	0,040	1
021-1214-094	17,000	0,070	1
021-1214-125	18,000	0,090	1



СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА

Технические характеристики		021-1214-000	021-1214-094	021-1214-125
Компрессия		14:1	14:1	14:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	2,90	2,90	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	30	30	30
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	50
Длина стержня	mm	F1"	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

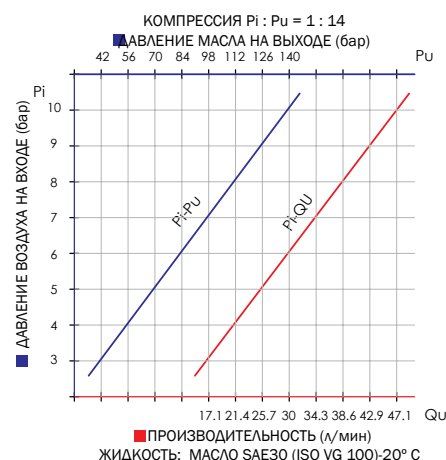

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.

Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 1220

КОМПРЕССИЯ 20:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 24 л/мин



Art. 021-1220-000

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 20:1

Модель 1220 с фланцевым соединением

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Полиуретановые прокладки

Art. 021-1220-094

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 20:1

Модель 1220 с фланцевым соединением

Для бочек 180-220 л

Полиуретановые прокладки

Art. 021-1220-125

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 20:1



Модель 1220 с фланцевым соединением

Для бочек 750-1500 л

Полиуретановые прокладки



021-1220-000	14,000	0,040	1
021-1220-094	16,000	0,070	1
021-1220-125	17,000	0,090	1

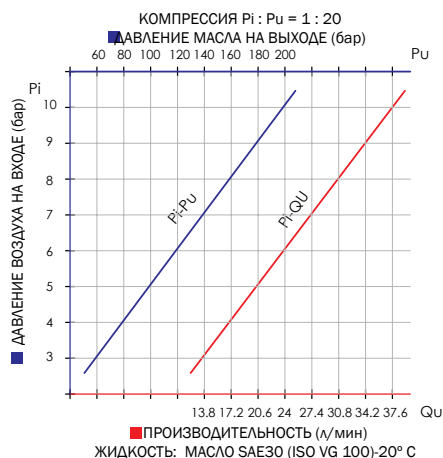

Технические характеристики	021-1220-000	021-1220-094	021-1220-125
Компрессия	20:1	20:1	20:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	2,90	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	24	24
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42
Длина стержня	mm	F1"	940
Для бочек	l	180-220	750-1500

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Также данные насосы подходят для распределения смазки средней и высокой вязкости. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.

Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

Art. 021-0905-DT0

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 5:1

Производительность 45 л/мин

Модель 905D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Тефлоновые прокладки

Art. 021-0908-DT0

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 8:1

Производительность 35 л/мин

Модель 908D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Тефлоновые прокладки

Art. 021-0912-DT0

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 12:1

Производительность 30 л/мин

Модель 912D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок


Тефлоновые прокладки






СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА




021-0905-DT0	17,000	0,045	1
021-0908-DT0	16,000	0,045	1
021-0912-DT0	15,500	0,045	1

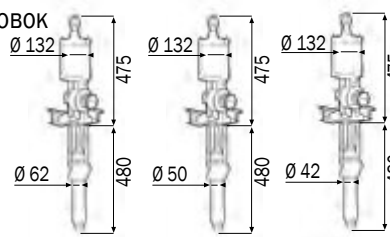

Технические характеристики	021-0905-DT0	021-0908-DT0	021-0912-DT0
Компрессия	5:1	8:1	12:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	45	30
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	62	50
Длина стержня	mm	F1"	F1"

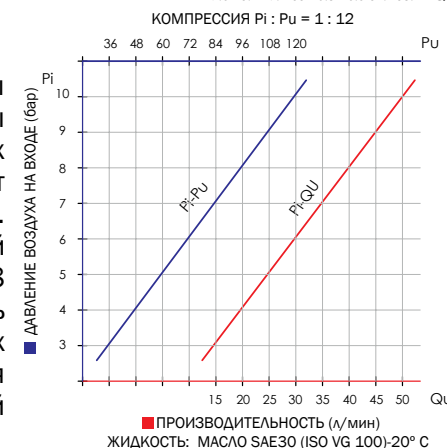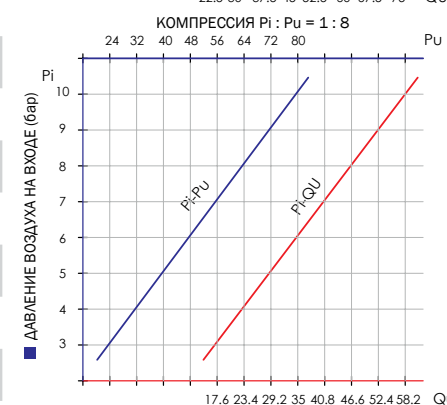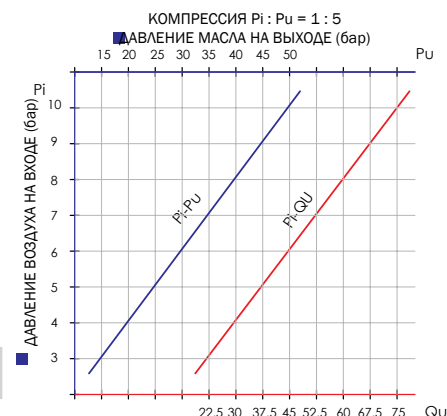

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуются использовать для перекачивания масла и промышленных жидкостей на средние и дальние расстояния. Они обеспечивают высокую производительность (л/мин) и высокое рабочее давление. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

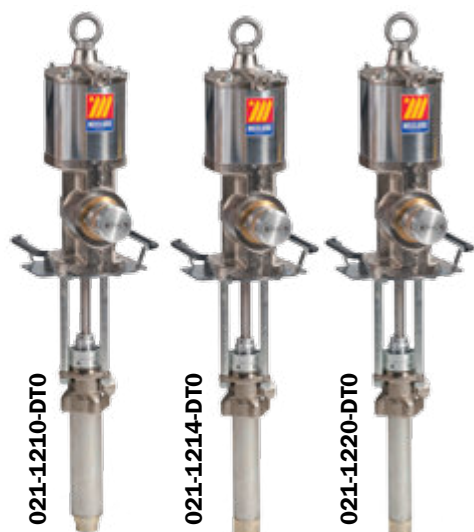

Art. 021-1210-DT0

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 10:1

Производительность 45 л/мин

Модель 1208D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Тефлоновые прокладки

Art. 021-1214-DT0

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 14:1

Производительность 30 л/мин

Модель 1214D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Тефлоновые прокладки

Art. 021-1220-DT0




Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 20:1

Производительность 24 л/мин


Модель 1220D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Тефлоновые прокладки

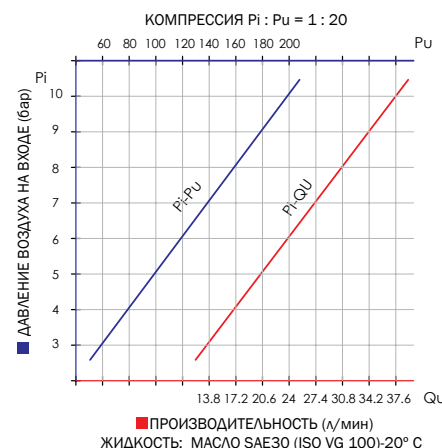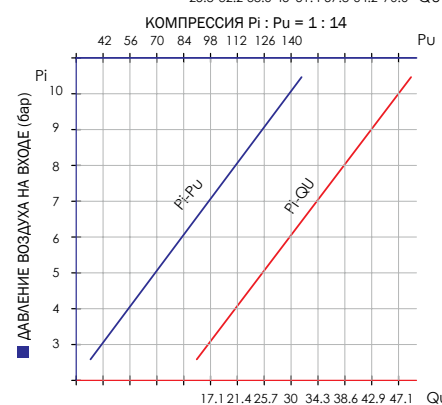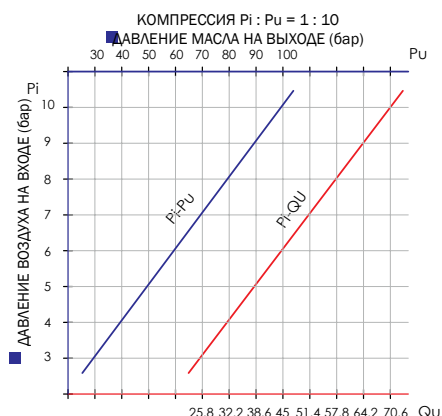

021-1210-DT0	18,000	0,045	1
021-1214-DT0	17,000	0,045	1
021-1220-DT0	16,500	0,045	1

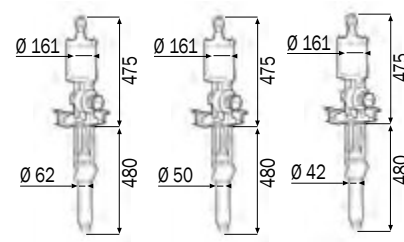

Технические характеристики	021-1210-DT0	021-1214-DT0	021-1220-DT0
Компрессия	10:1	14:1	20:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	2,90	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	45	30
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	62	50
Длина стержня	mm	F1"	F1"

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуется использовать для перекачивания масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Они подходят также для работы с промышленными и химическими жидкостями. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЕННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ модель 902D (ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

КОМПРЕССИЯ 2:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 95 л/мин



Art. 021-0902-DP0

Промышленный пневматический насос двойного действия с высокой производительностью для масла и смазки

Компрессия 2:1, производительность 95 л/мин

Модель 0902D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Полиуретановые прокладки

Art. 021-0902-DV0


Промышленный пневматический насос двойного действия с высокой производительностью для промышленных и химических жидкостей

Компрессия 2:1, производительность 95 л/мин

Модель 0902D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок


Витоновые прокладки

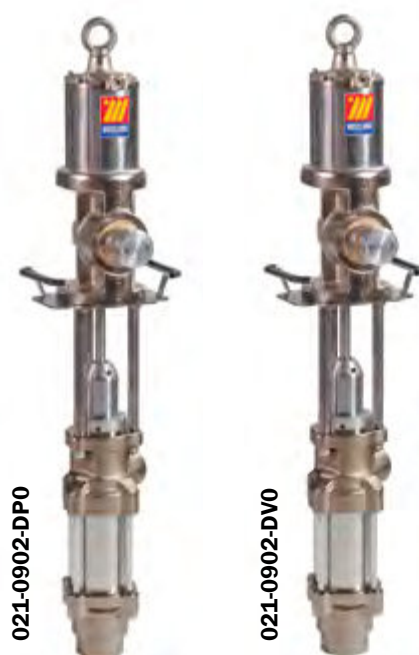


СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА



021-0902-DP0	47,000	0,050	1
021-0902-DV0	47,000	0,050	1



Технические характеристики	021-0902-DP0	021-0902-DV0
Компрессия	2:1	2:1
Рабочее давление	bar	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m ³ /min	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	F 1,1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	95
Уровень шума	dB	80
Диаметр стержня	mm	100
Длина стержня	mm	F1"

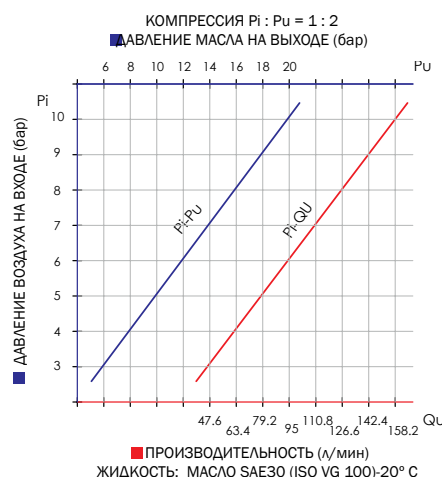

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуется использовать для перекачивания масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Насосы дают гарантированно высокую производительность (л/мин) и высокое рабочее давление. Подходят для работы с промышленными и химическими жидкостями. Производительность может быть разной в зависимости от особенностей применения и типа жидкости.

Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЕННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ модель 1203D (ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

КОМПРЕССИЯ 3:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 100 л/мин



Art. 021-1203-DP0

Промышленный пневматический насос двойного действия с высокой производительностью для масла и смазки

Компрессия 3:1, производительность 100 л/мин

Модель 1203D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Полиуретановые прокладки

Art. 021-1203-DV0

Промышленный пневматический насос двойного действия с высокой производительностью для промышленных и химических жидкостей

Компрессия 3:1, производительность 100 л/мин



Модель 1203D, разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Витоновые прокладки



021-1203-DP0	48,000	0,050	1
021-1203-DV0	48,000	0,050	1

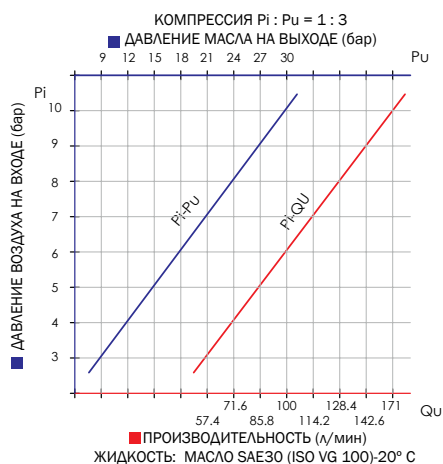

Технические характеристики	021-1203-DP0	021-1203-DV0
Компрессия	3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	F 1,1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	100
Уровень шума	dB	80
Диаметр стержня	mm	100
Длина стержня	mm	F2"

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуется использовать для перекачивания масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Насосы дают гарантированно высокую производительность (л/мин) и высокое рабочее давление. Производительность может быть разной в зависимости от особенностей применения и типа жидкости.

Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ



Art. 012-1200-030

Стационарная система

Система оборудована мембраной для насосов со стержнем d=30 мм

Art. 012-1200-042

Стационарная система

Система оборудована мембраной для насосов со стержнем d=42 мм

Art. 012-1200-050

Стационарная система

Система оборудована мембраной для насосов со стержнем d=50 мм

Art. 012-1200-200

Стационарная система

Система оборудована мембраной для насосов со стержнем F2" G





012-1200-045



Макс. высота	Макс. высота	Макс. давление	Давление	Для бочек	Вязкость
2802 mm	1802 mm	8 bar	4 bar – 450 kg 6 bar – 650 kg 8 bar – 870 kg	180 – 220 kg	200 – 500 ASTM (25 °C)

012-1200-030	210,000	1,86	1
012-1200-042	210,000	1,86	1
012-1200-050	210,000	1,86	1
012-1200-200	210,000	1,86	1

Работает в трех режимах движения мембраны и насоса вверх и вниз. Предназначена для бочек с вместительностью 180-220 кг (400 фунтов). Данное оборудование рекомендуется использовать для работы с маслами и другими жидкостями высокой вязкости (от 200 cps до 500 cps). Мембрана приводится в движение двумя пневматическими цилиндрами. Конструкция стационарного пневматического набора не позволяет образовываться воздушным ямам и прерывать поток смазки. Кроме того, мембрана оптимизирует работу насоса и очищает стенки бочки изнутри, собирая смазку при движении вниз.

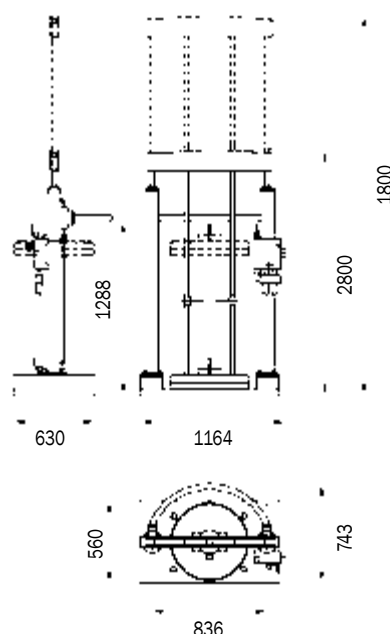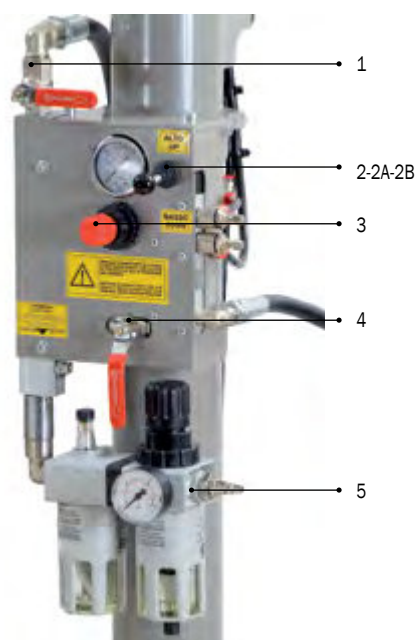

- | | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 1 | Воздушный клапан | 3 | Регулятор давления воздуха с манометром |
| 2 | Выключатель | 4 | Воздушный клапан подъема мембраны |
| 2A | Подъем мембраны и насоса | 5 | Вход воздуха из лубриката с фильтром |
| 2B | Запуск прессы | | |

СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА

СТАЦИОНАРНЫЙ НАБОР ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ С НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ



022-1403-000

Art. 022-1403-000

Стационарный набор для бочек 180-220 кг

Производительность 100 л/мин

Комплектация:

Арт.012-1200-200 Рамка с двумя колонками + мембрана

Арт.021-1203-DP0 Пневматический промышленный разделенный насос R 3:1

Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8" F-F 3/8", 1м

Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2" F-F 1/2", 1м

Art. 022-1408-000

Стационарный набор для бочек 180-220 кг

Производительность 35 л/мин

Комплектация:

Арт.012-1200-050 Рамка с двумя колонками + мембрана

Арт.021-0908-094 Пневматический промышленный разделенный насос R 8:1

Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8" F-F 3/8", 1м

Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2" F-F 1/2", 1м



022-1414-000

Art. 022-1414-000

Стационарный набор для бочек 180-220 кг

Производительность 30 л/мин

Комплектация:

Арт.012-1200-050 Рамка с двумя колонками + мембрана

Арт.021-1214-094 Пневматический промышленный насос R 14:1

Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8" F-F 3/8", 1м

Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2" F-F 1/2", 1м

Art. 022-1420-000

Стационарный набор для бочек 180-220 кг

Производительность 24 л/мин

Комплектация:

Арт.012-1200-042 Рамка с двумя колонками + мембрана

Арт.021-1220-094 Пневматический промышленный насос R 20:1

Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8" F-F 3/8", 1м

Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2" F-F 1/2", 1м



022-1403-000	258,000	1,92	2
022-1408-000	226,000	1,93	2
022-1414-000	227,000	1,93	2
022-1420-000	226,000	1,93	2

Art. 022-1281-000

Набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Комплектация:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1281-A00

Набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1281-000, но в него входит:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин

Art. 022-1281-B00

Набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1281-000, но в него входит:

Арт.020-0990-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 25 л/мин



022-1281-000




022-1288-000



022-1289-000

			
022-1281-000	10,630	0,034	2
022-1281-A00	10,270	0,034	2
022-1281-B00	8,500	0,034	2

Ø 370-420 mm



109 cm

Art. 022-1288-000

Набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1288-A00

Набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1288-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин

Art. 022-1288-B00


Набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1288-000, но в него входит:

Арт.020-0995-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 25 л/мин

			
022-1288-000	11,240	0,040	2
022-1288-A00	10,910	0,040	2
022-1288-B00	9,100	0,040	2

Ø 550-600 mm



129 cm

Art. 022-1289-000

Набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1182-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 35 л/мин

Арт.906-0505-030 Шланг R1 3/4" M-F, 3 м

Арт.024-1235-A00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1289-A00


Набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1289-000, но в него входит:

Арт.020-1178-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 40 л/мин

			
022-1289-000	15,700	0,044	2
022-1289-A00	15,650	0,044	2

Ø 550-600 mm



136 cm



022-1280-000

Art. 022-1280-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Комплектация:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1232-С00 Пистолет для раздачи масла

Art. 022-1282-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1280-000, но в него входит:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин

Art. 022-1282-B00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1280-000, но в него входит:

Арт.020-0990-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 25 л/мин



022-1280-000	22,920	0,085	2
022-1282-000	22,560	0,085	2
022-1282-B00	20,760	0,085	2

Ø 370-420 mm



022-1283-000

Art. 022-1283-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Комплектация:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1284-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1283-000, но в него входит:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин

Art. 022-1284-B00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1283-000, но в него входит:

Арт.020-0990-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 25 л/мин



022-1283-000	24,210	0,085	2
022-1284-000	23,850	0,085	2
022-1284-B00	22,000	0,085	2

Ø 370-420 mm



022-1285-000

Art. 022-1285-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F 3 м

Арт.024-1232-С00 Пистолет для раздачи масла

Art. 022-1287-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1285-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин



022-1285-000	46,980	0,186	2
022-1287-000	46,590	0,186	2

Ø 550-600 mm



Art. 022-1290-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м


Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1292-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1290-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин

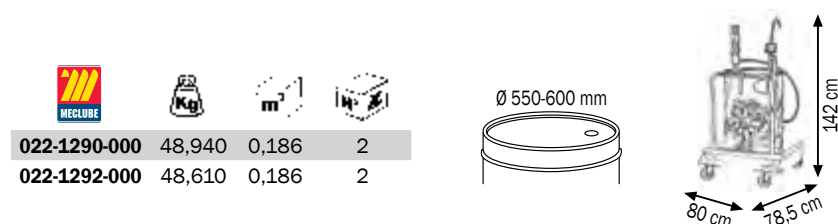

			
022-1290-000	48,940	0,186	2
022-1292-000	48,610	0,186	2

Art. 022-1293-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.030-1405-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м


Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1294-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1293-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин

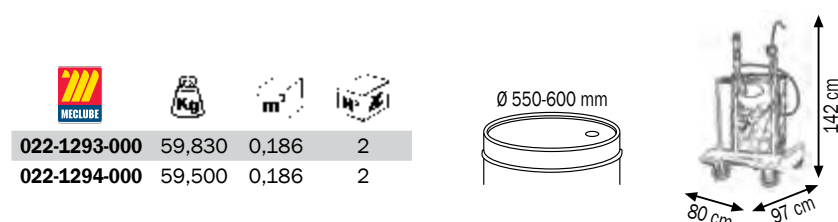

			
022-1293-000	59,830	0,186	2
022-1294-000	59,500	0,186	2

Art. 022-1295-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.030-1405-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2" F-F, 1,5 м

Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом R1 1/2", 10 м


Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1297-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 022-1295-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин

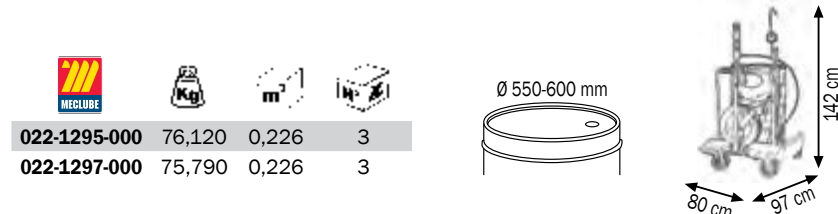

			
022-1295-000	76,120	0,226	3
022-1297-000	75,790	0,226	3



022-1290-000



022-1293-000



022-1295-000



022-1298-A00

Art. 022-1298-A00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1232-C00 Пистолет для раздачи масла

Art. 022-1298-B00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1298-A00, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин



022-1298-A00	32,500	0,186	2
022-1298-B00	32,180	0,186	2

Ø 550-600 mm



Art. 022-1298-C00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла

Art. 022-1298-D00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1298-C00, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин



022-1298-C00	33,200	0,186	2
022-1298-D00	32,880	0,186	2

Ø 550-600 mm



022-1298-C00

Art. 022-1298-E00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2" F-F, 1,5 м

Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом R1 1/2", 10 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1298-F00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1298-E00, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин



022-1298-E00	49,500	0,226	3
022-1298-F00	49,180	0,226	3

Ø 550-600 mm



022-1298-E00

Art. 022-1299-A00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-0995-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 25 л/мин

Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м


Арт.024-1232-C00 Пистолет для раздачи масла

Art. 022-1299-B00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1299-A00, но в него входит:

Арт.020-0985-000 Пневматический насос R 1:1, производительность 35 л/мин

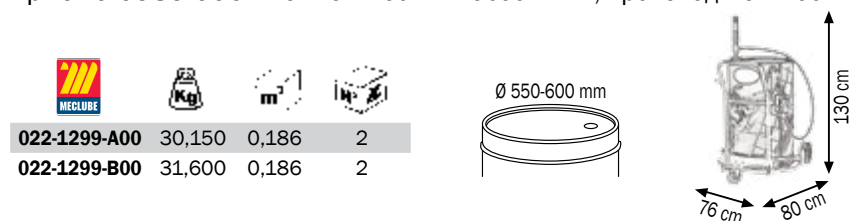

			
022-1299-A00	30,150	0,186	2
022-1299-B00	31,600	0,186	2

Art. 022-1299-C00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-0995-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 25 л/мин

Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м


Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1299-D00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1299-C00, но в него входит:

Арт.020-0985-000 Пневматический насос R 1:1, производительность 35 л/мин

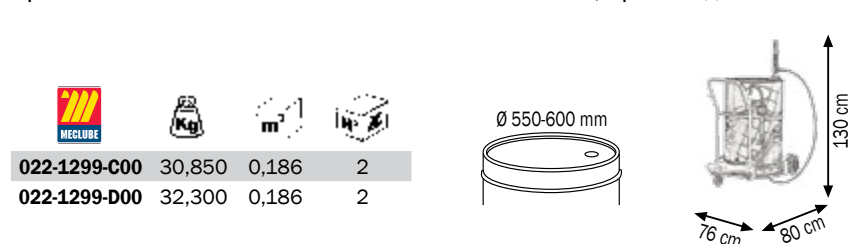

			
022-1299-C00	30,850	0,186	2
022-1299-D00	32,300	0,186	2

Art. 022-1299-E00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-0995-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 25 л/мин

Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2" F-F, 1,5 м

Арт.070-1206-310 Катушка со шлангом R1 3/8" M-F 1/2", 10 м


Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1299-F00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1299-E00, но в него входит:

Арт.020-0985-000 Пневматический насос R 1:1, производительность 35 л/мин

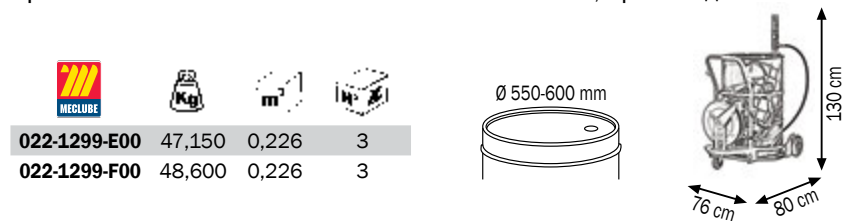

			
022-1299-E00	47,150	0,226	3
022-1299-F00	48,600	0,226	3



022-1299-A00



022-1299-C00



022-1299-E00



022-1212-000

Art. 022-1212-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1168-000 Пневматический насос **R 1:1**, производительность **40 л/мин**

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1268-000 Стержень l= 920 мм, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

Art. 022-1212-A00

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-0978-000 Пневматический насос **R 1:1**, производительность **35 л/мин**

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1268-000 Стержень l= 920 мм, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт. 910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м



022-1212-000	10,970	0,031	1
022-1212-A00	9,550	0,031	1

Ø 550-600 mm



022-1213-000

Art. 022-1213-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1188-000 Пневматический насос двойного действия **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1268-000 Стержень l=920 мм, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

Art. 022-1213-A00

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-0988-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **25 л/мин**

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1268-000 Стержень l=920 мм, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт. 910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м



022-1213-000	11,500	0,031	1
022-1213-A00	9,700	0,031	1

Ø 550-600 mm



Art. 022-1214-000

Настенный набор для раздачи масла с высокой производительностью для бочек 1.000 л

Комплектация:

Арт.020-1176-000 Пневматический насос двойного действия R 3:1,



производительность 40 л/мин

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1268-125 Стержень l=1,25 м, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м



022-1214-000 17,440 0,050 2



022-1214-000

Art. 022-1215-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1198-000 Пневматический насос двойного действия R 5:1,


производительность 28 л/мин

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1268-000 Стержень l=920 мм, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт. 910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м



022-1215-000 11,790 0,031 1



022-1215-000

Art. 022-1216-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 1.000 л

Комплектация:

Арт.020-1180-000 Пневматический насос двойного действия R 5:1,



производительность 35 л/мин

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1268-125 Стержень l=1,25 м, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м



022-1216-000 17,600 0,031 1



022-1216-000

Art. 022-1218-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1207-000 Пневматический насос двойного действия R 8:1,


производительность 20 л/мин

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1268-000 Стержень l=920 мм, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт. 910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м



022-1218-000 10,820 0,031 1



022-1218-000



022-1300-000

Art. 022-1300-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом R1 1/2", 10 м

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2" F-F, 1,5 м

Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет

Art. 022-1301-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1300-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**



022-1300-000	32,300	0,086	3
022-1301-000	31,980	0,086	3

Ø 550-600 mm



Art. 022-1302-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.022-1215-000 Пневматический набор для раздачи масла **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом R1 1/2", 10 м

Арт.906-0424-006 Шланг R1 1/2" F-F, 0,6 м

Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет

Art. 022-1303-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1302-000, но в него входит:

Арт.022-1213-000 Пневматический набор для раздачи масла **R 3:1**, производительность **30 л/мин**



022-1302-000	36,020	0,101	3
022-1303-000	35,730	0,101	3

Ø 550-600 mm



022-1302-000



022-1299-000

Art. 022-1299-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

или для бочек 750-1500 л

Комплектация:

Арт.022-1214-000 Пневматический набор для раздачи масла **R 3:1**, производительность **40 л/мин**

Арт.071-1506-515 Поворотная катушка со шлангом R1 3/4", 15 м

Арт.906-0535-080 Шланг R1 3/4" F-F, 0,8 м

Арт.024-1235-A00 Пистолет для раздачи масла

Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет

Art. 022-1299-G00

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

или резервуаров 750-1500 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1299-000, но в него входит:

Арт.022-1216-000 Пневматический набор для раздачи масла **R 5:1**, производительность **35 л/мин**



022-1299-000	56,600	0,206	4
022-1299-G00	56,760	0,206	4

Ø 550-600 mm



Art. 022-1880-000

Настенный набор для раздачи масла для емкостей 1000 л

Комплектация:

Арт.020-1198-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.906-0424-006 Шланг R1 1/2" F-F, 0,6 м

Арт.902-0202-020 Шланг 8x13 1/4" M-F, 2 м

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

Арт.025-1268-125 Стержень l=1,25 м, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт.F96-0100-404 Переходник 1/2" M-1/2" M

Арт.014-1048-000 Регулятор давления с фильтром и лубрикатом 1/4"

Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки

Art. 022-1882-000

Настенный набор для раздачи масла для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1880-000, но в него входит:

Арт.020-1188-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин




СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА

022-1880-000

Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект



022-1880-000	14,000	0,031	1
022-1882-000	13,700	0,031	1



Art. 022-1884-000

Настенный набор для раздачи масла для емкостей 1000 л

Комплектация:

Арт.020-1188-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 35 л/мин

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.906-0525-006 Шланг R1 3/4" F-F, 0,6 м

Арт.902-0404-020 Шланг 13x19 1/2" M-F, 2 м

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

Арт.025-1268-125 Стержень l=1,25 м, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт.F96-0100-505 Переходник 3/4" M - 3/4" M

Арт.014-1048-B00 Регулятор давления с фильтром и лубрикатом 1/2"

Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки

Art. 022-1886-000

Настенный набор для раздачи масла для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1884-000, но в него входит:

Арт.020-1176-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 40 л/мин




022-1884-000

Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект



022-1884-000	20,800	0,031	1
022-1886-000	20,640	0,031	1



Данные комплекты представляют собой модульные решения, которые можно применять в централизованных раздаточных системах, а также подключать их к катушкам или непосредственно к раздаточным шлангам для распределения масла.



022-1888-000

Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект

Art. 022-1888-000

Набор для емкостей 1000 л

Комплектация:

Арт.020-1206-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.906-0424-020 Шланг R1 1/2" F-F, 2 м

Арт.902-0202-020 Шланг 8x13 1/4 M-F, 2 м

Арт.F96-0100-404 Переходник 1/2" M-1/2" M

Арт.014-1048-000 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/4"

Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки

Art. 022-1890-000

Набор для емкостей 1000 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1888-000, но в него входит:

Арт.020-1196-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**



022-1888-000	21,500	0,042	2
--------------	--------	-------	---

022-1890-000	21,000	0,042	2
--------------	--------	-------	---



022-1892-000

Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект

Art. 022-1892-000

Набор для емкостей 1000 л

Комплектация:

Арт.020-1183-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **35 л/мин**

Арт.906-0525-020 Шланг R1 3/4" F-F, 2 м

Арт.902-0404-020 Шланг 13x19 1/2" M-F, 2 м

Арт.F96-0100-505 Переходник 3/4" M-3/4" M

Арт.014-1048-B00 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/2"

Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки

Art. 022-1894-000

Набор для емкостей 1000 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1892-000, но в него входит:

Арт.020-1179-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **40 л/мин**



022-1892-000	27,600	0,051	2
--------------	--------	-------	---

022-1894-000	27,500	0,051	2
--------------	--------	-------	---



Данные комплекты представляют собой модульные решения, которые можно применять в централизованных раздаточных системах, а также подключать их к катушкам или непосредственно к раздаточным шлангам для распределения масла.

Art. 022-1895-000

Набор для емкостей 1000 л

Комплектация:

Арт.020-1206-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.014-1048-000 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/4"

Арт.906-0434-008 Шланг R1 1/2" F-F, 0,8 м

Арт.902-0202-020 Шланг 8x13 1/4" M-F, 2 м

Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1/2", 10 м

Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет

Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки

Арт.025-1267-В00 Фиксатор для подставки под пистолет



022-1895-000


Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект

Art. 022-1896-000

Набор для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1895-000, но в него входит:

Арт.020-1196-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**



022-1895-000	48,450	0,120	4
--------------	--------	-------	---

022-1896-000	47,900	0,120	4
--------------	--------	-------	---

Art. 022-1898-000

Набор для емкостей 1000 л

Комплектация:

Арт.020-1183-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **35 л/мин**

Арт.014-1048-В00 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/2"

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2" F-F, 1,5 м

Арт.902-0404-020 Шланг 13x19 1/2" M-F, 2 м

Арт.074-4506-410 Катушка со шлангом 1/2", 10 м

Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет

Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки

Арт.025-1267-В00 Фиксатор для подставки под пистолет



022-1898-000


Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект

Art. 022-1899-000

Набор для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1898-000, но в него входит:

Арт.020-1179-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **40 л/мин**



022-1898-000	64,900	0,130	4
--------------	--------	-------	---

022-1899-000	64,800	0,130	4
--------------	--------	-------	---

Данные наборы представляют собой готовое решение для оборудования автономных постов. Насос, катушка со шлангом и подставка под пистолет крепятся специальными фиксаторами непосредственно на пластиковую емкость.



023-1905-000



023-1910-000



023-1914-000



023-1915-000



023-1920-000



023-1921-000



023-1922-000

Art. 023-1905-000

Подставка для 1 бочки 180-220 л

Art. 023-1910-000

Подставка для 2 бочек 180-220 л

Art. 023-1914-000

Подставка для 4 бочек 180-220 л

Art. 023-1915-000

Подставка для 1 бочки 1000 л

Art. 023-1920-000

Горизонтальная подставка для 1 бочки 180-220 л

Art. 023-1921-000

Горизонтальная подставка для 2 бочек 180-220 л

Art. 023-1922-000

Горизонтальная подставка для 3 бочек 50-60 л



023-1905-000	62,900	0,270	1
023-1910-000	78,300	0,363	1
023-1914-000	119,000	0,573	1
023-1915-000	182,500	1,422	1
023-1920-000	16,000	0,145	1
023-1921-000	26,500	0,283	1
023-1922-000	26,720	0,283	1

Технические характеристики	023-1905-000	023-1910-000	023-1914-000	023-1915-000
Количество бочек	1 бочка 180/220 л	2 бочки 180/220 л	4 бочки 180/220 л	1 цистерна 1000 л
Размеры	mm 1000x850 H 300	mm 1350x850 H 300	mm 1350x1350 H 300	mm 1350x1350 H 300

Технические характеристики	023-1920-000	023-1921-000	023-1922-000
Количество бочек	1 бочка 180/220 л	2 бочки 180/220 л	3 бочки 50/60 л
Размеры	mm 600x600 H 380	mm 1180x600 H 380	mm 1180x600 H 380

Данные подставки предназначены для размещения на них металлических бочек со смазочным материалом. Легко транспортируются погрузчиком или роклой. Они изготовлены из прочной стали и укреплены рамой. Решетка подставки имеет оцинкованное покрытие. В соответствии с новыми регулирующими правилами, хранение бочек со смазочными материалами в стенах промышленных объектов и мастерских должно производиться на специальных подставках, которые аккумулируют жидкость при разливе, препятствуя тем самым ее попаданию в окружающую среду. Необходимо, чтобы подставка размещалась на ровной поверхности и в защищенном от дождя месте. Если производится хранение различных жидкостей, то необходимо учесть, что они должны быть совместимы между собой.

Art. 023-1925-000

Подставка для 1 бочки с держателем для катушек

Комплектация:


Арт.023-1905-S00 Подставка для 1 бочки объемом 180-220 л

Арт.023-1916-000 Вертикальная стойка (2 шт.), h=2,20 м

Арт.023-1918-000 Горизонтальная панель с отверстиями (2 шт.) 770x240 мм

			
023-1925-000	92,800	0,304	2

Ø 550-600 mm



023-1925-000

Art. 023-1930-000

Подставка для 2 бочек с держателем для катушек

Комплектация:

Арт.023-1910-S00 Подставка для 2 бочек объемом 180-220 л

Арт.023-1916-000 Вертикальная стойка (2 шт.), h=2,20 м

Арт.023-1919-000 Горизонтальная панель с отверстиями (2 шт.) 1110x240 мм

			
023-1930-000	112,700	0,405	2

Ø 550-600 mm



023-1930-000

Данные подставки предназначены для размещения на них металлических бочек со смазочным материалом. Легко транспортируются погрузчиком или роклой. Они изготовлены из прочной стали и укреплены рамой. Решетка подставки имеет оцинкованное покрытие. В соответствии с новыми регулирующими правилами, хранение бочек со смазочными материалами в стенах промышленных объектов и мастерских должно производиться на специальных подставках, которые аккумулируют жидкость при разливе, препятствуя тем самым ее попадание в окружающую среду. Необходимо, чтобы подставка размещалась на ровной поверхности и в защищенном от дождя месте. Если производится хранение различных жидкостей, то необходимо учесть, что они должны быть совместимы между собой. Подставка для бочек с опорной конструкцией подходит для размещения различных приспособлений, предназначенных для распределения смазочных составов. Их можно использовать на промышленных предприятиях и в мастерских.



023-1935-000

Art. 023-1935-000

Стационарная система для 1 бочки 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин

Арт.023-1925-000 Подставка с держателем для катушек

Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом R1 1/2" F-F, 10 м

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2 " F-F, 1500 мм

Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 023-1937-000



Стационарная система для 1 бочки 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.023-1935-000, но в него входит:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин



023-1935-000	121,250	0,387	5
023-1937-000	121,850	0,387	5



Art. 023-1940-000

Стационарная система для 1 бочки 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1188-000 Пневматический насос R 3:1, производительность 30 л/мин

Арт.023-1925-000 Подставка с держателем для катушек

Арт.074-4506-410 Закрытая катушка со шлангом R1 1/2", 10,0 м

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1268-000 Стержень l=940 мм, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо, d=42 мм

Арт.910-0700-020 Гибкий шланг d=1", 2 м

Арт.906-0434-008 Шланг R1 1/2" F-F 90°, 800 мм

Арт.024-1233-С00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком



023-1940-000

Art. 023-1942-000



Стационарная система для 1 бочки 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.023-1940-000, но в него входит:

Арт.020-1198-000 Пневматический насос R 5:1, производительность 28 л/мин



023-1940-000	134,250	0,414	5
023-1942-000	134,750	0,414	5



Стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях и в мастерских. Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.

Art. 023-1945-000

Стационарная система для 2 бочек 180-220 л

Комплектация:

- Арт.020-1195-000 Пневматический насос (2 шт.) R 3:1, производительность 30 л/мин
- Арт.023-1930-000 Подставка с держателем для катушек (1 шт.)
- Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом R1 1/2", 10 м (2 шт.)
- Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2" F-F, 1500 мм (2 шт.)
- Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (2 шт.)


Art. 023-1947-000

Стационарная система для 2 бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.023-1945-000, но в него входит:

- Арт.020-1205-000 Пневматический насос (2 шт.) R 5:1, производительность 28 л/мин

			
023-1945-000	169,000	0,553	7
023-1947-000	170,200	0,553	7

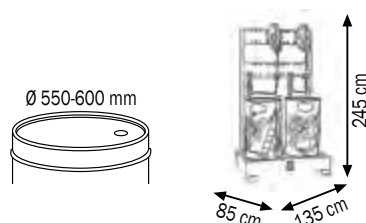

023-1945-000

Art. 023-1950-000

Стационарная система для 2 бочек 180-220 л

Комплектация:

- Арт.020-1188-000 Пневматический насос (2 шт.) R 3:1, производительность 30 л/мин
- Арт.023-1930-000 Подставка с держателем для катушек (1 шт.)
- Арт.075-4506-410 Закрытая катушка со шлангом R1 1/2", 10 м (2 шт.)
- Арт.025-1265-000 Кронштейн (2 шт.)
- Арт.025-1268-000 Стержень l=940 мм, d=42 мм (2 шт.)
- Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо, d=42 мм (2 шт.)
- Арт.910-0700-020 Гибкий шланг d=1", 2 м (2 шт.)
- Арт.906-0434-008 Шланг R1 1/2" F-F 90°, 800 мм (2 шт.)
- Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (2 шт.)


Art. 023-1952-000

Стационарная система для 2 бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.023-1950-000, но в него входит:

- Арт.020-1188-000 Пневматический насос (2 шт.) R 5:1, производительность 28 л/мин

			
023-1950-000	195,600	0,607	7
023-1952-000	196,600	0,607	7

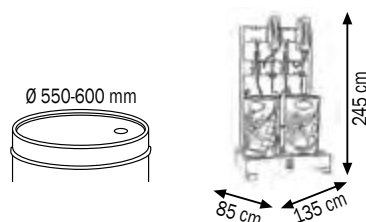

023-1950-000

Стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях и в мастерских. Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.



023-1963-000

Катушки не входят в комплект стационарной системы

Art. 023-1963-000

Стационарная система для 4 катушек

Комплектация:


Резервуар с решеткой для сбора масла

Подставка с решеткой

Размеры 1113X500, h=2500 мм



023-1963-000	192,000	0,930	1
--------------	---------	-------	---



023-1964-000

Art. 023-1964-000

Стационарная система для 6 катушек

Комплектация:


Резервуар с решеткой для сбора масла

Подставка с решеткой

Размеры 1550X500 h=2500 мм



023-1964-000	215,000	0,930	1
--------------	---------	-------	---



Данные системы доступны только в сером цвете RAL 9007

Эти стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях и в мастерских. Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.

Стационарные системы для катушек можно применять в работе с централизованными раздаточными станциями, а также организовывать независимые рабочие посты.

Art. 023-1966-000

Стационарная система для раздачи масла

Размеры 1600X700 h=2500 мм

Комплектация:

Подставка для 2 бочек 180-220 л

Дверца (2 шт.)


Рабочая поверхность 1600X700 мм

Панель для крепления инструментов

Держатель для 4 катушек



023-1966-000	316,000	1,170	2
--------------	---------	-------	---



023-1966-000

СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА

Art. 023-1967-000

Стационарная система для раздачи масла на 2 бочки 180-220 л

Комплектация:

Арт.023-1966-000 Стационарная система для раздачи масла (1 шт.)

Арт.020-1195-000 Пневматический насос (2 шт.) R 3:1,
производительность 30 л/мин

Арт.074-4506-410 Закрытая катушка со шлангом R1 1/2", 10 м (2 шт.)

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2", 1,5 м (2 шт.)


Арт.053-1537-000 Рильсановый шланг 6X8, 10 м (2 шт.)

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (2 шт.)

Арт.014-1048-B00 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/2" (1 шт.)



023-1967-000	392,000	2,970	7
--------------	---------	-------	---



023-1967-000

Данные стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Это решение оптимально подходит для оборудования помещений на различных объектах (цеха в промышленных предприятиях, гаражи, мастерские и т.д.). Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.

В конструкцию системы входит подставка с аккумуляющей емкостью для двух бочек объемом 180-220 л, что соответствует новым регуливающим правилам. В ней можно устанавливать до 4-х катушек. Размер рабочей поверхности 1600X700 мм.

Art. 023-1968-001

Опорная стойка для одной катушки

Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать насос, катушки или подставку для пистолета

023-1968-001



023-1968-002



Art. 023-1968-002


Опорная стойка для двух катушек

Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать катушки или подставку для пистолета



023-1968-001	54,000	0,290	1
--------------	--------	-------	---

023-1968-002	62,900	0,290	1
--------------	--------	-------	---



Art. 023-1968-003

Опорная стойка для трех катушек

Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать катушки или подставку для пистолета



023-1968-003

023-1968-004

Art. 023-1968-004


Опорная стойка для четырех катушек

Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать катушки или подставку для пистолета



023-1968-003	66,200	0,290	1
--------------	--------	-------	---

023-1968-004	69,500	0,290	1
--------------	--------	-------	---



Эти стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования различных рабочих помещений (цехов на промышленных предприятиях, мастерских). Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.

Art. 023-1970-000

3-сторонняя опорная стойка для катушек

Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать насосы, катушки или подставку для пистолета

Art. 023-1972-000

Стационарная система для катушек на 1 пост

Комплектация:

Арт.023-1970-000 Опорная стойка

Арт.070-1206-410 Фиксированная катушка со шлангом R1 1/2" 10,0 м

Арт.906-0424-006 Шланг R1 1/2" F-F, 600 мм

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет



СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА

Art. 023-1974-000

Стационарная система для катушек на 2 поста

Комплектация:

Арт.023-1970-000 Опорная стойка (1 шт.)

Арт.070-1206-410 Фиксированная катушка со шлангом R1 1/2" 10,0 м (2 шт.)


Арт.906-0424-006 Шланг R1 1/2" F-F, 600 мм (2 шт.)

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (2 шт.)

Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет (2 шт.)



			
023-1970-000	77,000	0,560	1
023-1972-000	102,350	0,650	3
023-1974-000	126,450	0,700	5

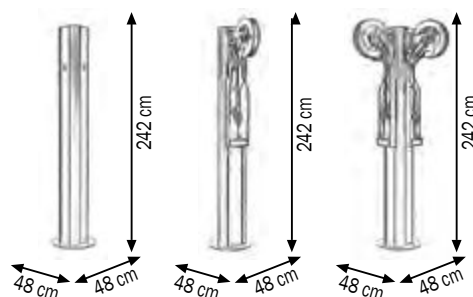

Эти стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования различных рабочих помещений (цехов в промышленных предприятиях, мастерских). Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.



024-1231-000



024-1231-A00



024-1231-B00



024-1231-C00



024-1231-D00



024-1232-000



024-1232-A00



024-1232-B00



024-1232-C00



024-1232-D00



024-1232-G00

Art. 024-1231-000

Ручка пистолета для раздачи масла. Комплектация:

Антискручиватель F 1/2"

Алюминиевый корпус

Art. 024-1231-A00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм

Art. 024-1231-B00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм

Art. 024-1231-C00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм

Art. 024-1231-D00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм

Art. 024-1232-000

Ручка пистолета для раздачи масла. Комплектация:

Антискручиватель F 1/2"

Укрепленный Р.Р. корпус

Art. 024-1232-A00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм

Art. 024-1232-B00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм

Art. 024-1232-C00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм

Art. 024-1232-D00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм

Art. 024-1232-G00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 3/8"

Жесткое копьё 30°

Автоматический клапан d=14 мм

Art. 024-1233-A00

Пистолет для раздачи масла со счетчиком. Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1234-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм



024-1233-A00

Art. 024-1233-B00

Пистолет для раздачи масла со счетчиком. Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1234-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм



024-1233-B00

Art. 024-1233-C00

Пистолет для раздачи масла со счетчиком. Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1234-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм



024-1233-C00

Art. 024-1233-D00

Пистолет для раздачи масла со счетчиком. Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1234-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм



024-1233-D00

Art. 024-1234-000

Цифровой счетчик расхода масла

Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)



024-1234-000

Технические характеристики	023-1234-000
Соединение выход/вход	F 1/2" G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 35 l/min
Температура	-10 C° + 50 C°
Точность	+/- 0,5%
Литиевая батарея	2 x 1,5 V



024-1243-A00

Art. 024-1243-A00

Перенастраиваемый пистолет со счетчиком для раздачи масла.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1246-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм



024-1243-B00

Art. 024-1243-B00

Перенастраиваемый пистолет со счетчиком для раздачи масла.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1246-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм



024-1243-C00

Art. 024-1243-C00

Перенастраиваемый пистолет со счетчиком для раздачи масла.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1246-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм



024-1243-D00

Art. 024-1243-D00

Перенастраиваемый пистолет со счетчиком для раздачи масла.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1246-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм



024-1246-000

Art. 024-1246-000

Перенастраиваемый цифровой счетчик расхода масла. Комплектация:

Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)

Технические характеристики	024-1246-000
Соединение выход/вход	F 1/2" G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 35 l/min
Температура	-10 C° + 50 C°
Точность	+/- 0,5%
Литиевая батарея	1 x 3 V

Art. 024-1235-000

Пистолет высокой производительности для раздачи масла.

Комплектация:

Ручка с антискручивателем F 1"

Алюминиевый корпус

Жесткое копьё

Ручной клапан (высокая производительность)



024-1235-000

Art. 024-1235-A00

Цифровой пистолет высокой производительности для раздачи масла.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1236-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1"

Гибкое копьё

Ручной клапан (высокая производительность)



024-1235-A00

Art. 024-1235-B00

Цифровой пистолет высокой производительности для раздачи масла.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1236-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1"

Жесткое копьё

Ручной клапан (высокая производительность)



024-1235-B00

Art. 024-1235-E00

Цифровой пистолет высокой производительности для раздачи масла.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1236-000)

Резиновая защита

Ручка с антискручивателем F 1"

Жесткое копьё



024-1235-E00

Art. 024-1236-000

Цифровой счетчик расхода масла (высокая производительность)

Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый) и имеет 5-значный разряд, а второй - общее количество за все время (не обнуляемый) с 8-значным разрядом чисел.



024-1236-000

Технические характеристики	024-1236-000
Соединение выход/вход	F 3/4" G
Давление мин/макс	1 - 70 bar
Производительность мин/макс	6 - 60 l/min
Температура	-10 C° + 70 C°
Точность	+/- 0,5%
Литиевая батарея	2 x 1,5 V

Пистолет оснащен балансирующим клапаном, который снижает давление на курок. На пистолет можно устанавливать различные копыя. Он имеет электронный счетчик с овальным механизмом для контроля расхода жидкостей средней и высокой вязкости. Данный механизм контроля обеспечивает максимально точное значение распределяемой жидкости с минимальными потерями давления.



024-1247-A00

Art. 024-1247-A00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм



024-1247-B00

Art. 024-1247-B00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Ручной клапан d=12 мм



024-1247-C00

Art. 024-1247-C00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм



024-1247-D00

Art. 024-1247-D00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Жесткое копьё 90°

Автоматический клапан d=14 мм



024-1247-P00

Art. 024-1247-P00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.

Комплектация:

Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками

Ручка с антискручивателем F 1/2"

Гибкое копьё

Автоматический клапан d=14 мм

Технические характеристики	024-1247-A/B/C/D00	024-1247-P00
Соединение выход/вход	F 1/2" G	F 1/2" G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 35 l/min	1 - 30 l/min
Температура	-10 C° + 50 C°	-10 C° + 50 C°
Точность	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Литиевая батарея	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V

Пистолеты для раздачи масла с предварительными установками или ручной подачей. Оператор может задать различные меры измерения (литры, галлоны, пинты). По умолчанию счетчик настроен на литры, но меру измерения легко поменять.

Art. 024-1249-A00

Механический пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Механический счетчик расхода масла (Арт.024-1249-000)
Ручка с антискручивателем F 1/2"
Гибкое копьё 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1249-A00

Art. 024-1249-B00

Механический пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Механический счетчик расхода масла (Арт.024-1249-000)
Ручка с антискручивателем F 1/2"
Жесткое копьё 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1249-B00

Art. 024-1249-C00

Механический пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Механический счетчик расхода масла (Арт.024-1249-000)
Ручка с антискручивателем F 1/2"
Гибкое копьё 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1249-C00

Art. 024-1249-D00

Механический пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Механический счетчик расхода масла (Арт.024-1249-000)
Ручка с антискручивателем F 1/2"
Жесткое копьё 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1249-D00

Art. 024-1249-000

Механический счетчик расхода масла
3-значный разряд чисел + 1 цифра для десятичных долей
6-значный перенастраиваемый счетчик



024-1249-000

Технические характеристики	024-1249-000
Соединение выход/вход	F 1/2" G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 30 l/min
Точность	+/- 0,1%



024-1232-H00

Art. 024-1232-H00

Пистолет для раздачи антифриза и воды. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 3/8"
Жесткое копьё 30°



024-1237-000

Art. 024-1237-000

Пистолет для раздачи антифриза. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2"
Гибкое копьё 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1237-V00

Art. 024-1237-V00

Пистолет для раздачи стеклоочистительной жидкости. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2"
Жесткое копьё 30° из нержавеющей стали



024-1237-A00

Art. 024-1237-A00

Пистолет для раздачи антифриза с цифровым счетчиком. Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1238-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2"
Гибкое копьё 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1237-W00

Art. 024-1237-W00

Пистолет для раздачи стеклоочистительной жидкости с цифровым счетчиком. Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1238-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2"
Жесткое копьё 30° из нержавеющей стали



024-1238-000

Art. 024-1238-000

Цифровой счетчик расхода антифриза и стеклоочистительной жидкости
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)

Технические характеристики	024-1238-000
Соединение выход/вход	F 1/2" G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 35 l/min
Температура	-10 C° + 50 C°
Точность	+/- 0,5%
Литиевая батарея	2 x 1,5 V

Art. 024-1234-000

Цифровой счетчик расхода масла

Максимальный расход **35 л/мин**

Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)



024-1234-000

Art. 024-1238-000

Цифровой счетчик расхода антифриза и стеклоочистительной жидкости

Максимальный расход **35 л/мин**

Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)



024-1238-000

Art. 024-1246-000

Перенастраиваемый цифровой счетчик расхода масла

Максимальный расход **35 л/мин**

Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)



024-1246-000

Art. 024-1251-000

Цифровой счетчик расхода масла (высокая производительность)

Максимальный расход **60 л/мин**

Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый) и имеет 5-значный разряд, а второй - общее количество за все время (не обнуляемый) с 8-значным разрядом чисел



024-1251-000

Art. 024-1252-000

Цифровой счетчик расхода масла (высокая производительность)

Максимальный расход **150 л/мин**

Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый) и имеет 5-значный разряд, а второй - общее количество за все время (не обнуляемый) с 8-значным разрядом чисел



024-1252-000

Технические характеристики	024-1234-000	024-1238-000	024-1246-000	024-1251-000	024-1252-000
Соединение выход/вход	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 3/4"-1"	1" 1/2"
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar	1 - 70 bar	1 - 20 bar
Производительность мин/макс	1- 35 l/m	1 - 35 l/m	1 - 35 l/m	6 - 60 l/m	15 - 150 l/m
Температура	-10° + 70° C	-10° + 70° C	-10° + 50° C	-10° + 70° C	-10° + 70° C
Точность	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Литиевая батарея	2 x 1,5 V	2 x 1,5 V	1 x 3 V	2 x 1,5 V	2 x 1,5 V

Цифровые счетчики расхода масла показывают точное количество распределяемой жидкости. Они имеют два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество распределенной за все время жидкости (не обнуляемый). Подходит для различных типов масел с низкой, средней и высокой вязкостью.



024-1255-A00



024-1255-B00



024-1255-C00



024-1255-D00



024-1255-G00



024-1255-H00



024-1257-000



024-1257-G00



024-1258-000



024-1259-000



024-1785-000

Art. 024-1255-A00

Гибкое копьё с углом 90°
Ручной клапан d=12 мм

Art. 024-1255-B00

Жесткое копьё с углом 90°
Ручной клапан d=12 мм

Art. 024-1255-C00

Гибкое копьё с углом 90°
Автоматический клапан d=14 мм

Art. 024-1255-D00

Жесткое копьё с углом 90°
Автоматический клапан d=14 мм

Art. 024-1255-G00

Гибкое копьё (высокая производительность)
Ручной клапан d=18 мм

Art. 024-1255-H00

Жесткое копьё (высокая производительность)
Ручной клапан d=18 мм

Art. 024-1257-000

Ручной клапан d=12 мм
Соединение на входе F 1/4" G

Art. 024-1257-G00

Ручной клапан d=18 мм
Соединение на входе F 1/4" G (высокая производительность)

Art. 024-1258-000

Автоматический клапан d=14 мм
Соединение на входе F 1/4" G

Art. 024-1259-004


Антискручиватель M-F 1/2" G с фильтром

Art. 024-1259-005

Антискручиватель M-F 3/4" G

Art. 024-1785-000

Подставка под пистолет
Комплектация:
Крючок для остановки раздачи масла
Выдвижной резервуар для масла



Art. 025-1260-000

Соединительное кольцо d=30 мм для фиксации насоса
Фиксирует насос на бочке или на кронштейне (Арт.025-1265-000)



025-1260-000

Art. 025-1262-000

Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса
Фиксирует насос на бочке или на кронштейне (Арт.025-1265-000)



025-1262-000

Art. 025-1264-000

Соединительное кольцо d=50 мм для фиксации насоса
Фиксирует насос на бочке или на кронштейне (Арт.025-1265-000)



025-1264-000

Art. 025-1265-000

Кронштейн из окрашенной стали
Фиксирует насос Мод.500-600-800 на стене



025-1265-000

Art. 025-1265-010

Кронштейн из окрашенной стали
С резиновыми амортизирующими прокладками
Фиксирует промышленные разделенные насосы, а также насосы с фланцевым соединением на стене



025-1265-010

Art. 025-1266-000

Кронштейн
для диафрагменных насосов



025-1266-000

Art. 025-1267-000

Крепление к баку
для фиксации насоса



025-1267-000

Art. 025-1267-B00

Набор креплений к баку
для фиксации подставки под пистолет



025-1267-B00



025-1268-094

Art. 025-1268-094

Трубка для насосов, устанавливаемых на стену

Комплектация:

Трубка d=42 мм, 940 мм

Адаптер d=25 мм

Приемный клапан с фильтром



025-1269-094

Art. 025-1268-125

Трубка для насосов, устанавливаемых на стену

Комплектация:

Трубка d=42 мм, 1250 мм

Адаптер d=25 мм

Приемный клапан с фильтром

Art. 025-1269-125

Трубка из нержавеющей стали для насосов, устанавливаемых на стену

Комплектация:

Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 940 мм

Адаптер из нержавеющей стали, d=25 мм

Приемный клапан с фильтром



025-1270-094

Art. 025-1269-125

Трубка из нержавеющей стали для насосов, устанавливаемых на стену

Комплектация:

Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 1250 мм

Адаптер из нержавеющей стали, d=25 мм

Приемный клапан с фильтром

Art. 025-1270-125

Трубка для настенных наборов

Комплектация:

Арт.025-1268-094 Трубка d=42 мм, 940 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25, 2,0 м

Art. 025-1270-094

Шланг и трубка для настенных наборов

Комплектация:

Арт.025-1268-094 Трубка d=42 мм, 1250 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25, 2,0 м



025-1271-094

Art. 025-1271-094

Шланг и трубка из нержавеющей стали для настенных наборов

Комплектация:

Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 940 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса

Арт.911-0600-020 Гибкий шланг (синий) d=25, 2,0 м

Art. 025-1271-125

Шланг и трубка из нержавеющей стали для настенных наборов

Комплектация:

Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 1250 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса

Арт.911-0600-020 Гибкий шланг (синий) d=25, 2,0 м

Art. 025-1272-000

Соединение 1" G - M40X1,25 между насосом и удлинителем

Art. 025-1274-000

Соединение между стержнем и удлинителем

Art. 025-1275-025

Удлинитель 250 мм, d=42мм

Art. 025-1275-050

Удлинитель 500 мм, d=42мм

Art. 025-1275-092

Удлинитель 912 мм, d=42мм

Art. 025-1275-122

Удлинитель 1212 мм, d=42мм

Art. 025-1276-000

Наконечник с фильтром для трубки, d=42мм

Art. 025-1277-000

Воздушный клапан для трубки

Соединение 1" F для удлинителя

Art. F96-0900-424

Регулятор давления

Диапазон 5-50 бар, F-F 1/2"

Art. F96-0900-525

Регулятор давления

Диапазон 5-50 бар, F-F 3/4"

Art. F94-0600-626

Латунное соединение с углом 90° F-F 1"

Art. F94-1600-626

Соединение из нержавеющей стали с углом 90° F-F 1"

Art. F94-0540-625

Латунное соединение M1" d=25 мм

Art. F94-1540-625

Соединение M1" из нержавеющей стали d=25 мм



025-1272-000



025-1274-000



025-1275-025/050/092/122



025-1276-000



025-1277-000



F96-0900-424



F96-0900-525



F94-0600-626



F94-1600-626



F94-0540-625



F94-1540-625



F96-0500-004



F96-0502-004



F96-0500-005



F96-0502-005



F96-0100-404



F96-0100-403



910-0600-020



911-0600-020



Art. F96-0500-004

Быстроразъемное соединение «мама» 1/2"

соответствует стандарту ISO 7241-A

Art. F96-0502-004

Быстроразъемное соединение «папа» 1/2"

соответствует стандарту ISO 7241-A

Art. F96-0500-005

Быстроразъемное соединение «мама» 3/4"

соответствует стандарту ISO 7241-A

Art. F96-0502-005

Быстроразъемное соединение «папа» 3/4"

соответствует стандарту ISO 7241-A

Art. F96-0100-404

Штуцер из оцинкованной стали M1/2"G x M1/2"G

Art. F96-0100-505

Штуцер из оцинкованной стали M3/4"G x M3/4"G

Art. F96-0100-606

Штуцер из оцинкованной стали M1"G x M1"G

Art. F96-0100-403

Штуцер из оцинкованной стали M1/2"G x M3/8"G

Art. F96-0100-504

Штуцер из оцинкованной стали M3/4"G x M1/2"G

Art. F96-0100-604

Штуцер из оцинкованной стали M1"G x M1/2"G

Art. F96-0100-605

Штуцер из оцинкованной стали M1"G x M3/4"G

Art. 910-0600-020

Гибкий шланг 1" d=25мм, l=2 м

Резиновый гофрированный шланг черный, 10 бар

Для насосов, устанавливаемых на стену

Art. 911-0600-020


Гибкий шланг 1" с d=25мм, l=2 м

Резиновый гофрированный шланг синий, 10 бар

Для насосов со стержнем из нержавеющей стали, устанавливаемых на стену

Гибкие соединительные шланги

Артикул	Характеристики	Давление, бар	Давление разрыва, бар	Длина, м
906-0424-015	R1 1/2" F - F	W.P.160 bar	640 bar	1,5 m
906-0424-020	R1 1/2" F - F	W.P.160 bar	640 bar	2,0 m
906-0404-030	R1 1/2" M - F	W.P.160 bar	640 bar	3,0 m
906-0404-040	R1 1/2" M - F	W.P.160 bar	640 bar	4,0 m
906-0404-050	R1 1/2" M - F	W.P.160 bar	640 bar	5,0 m
906-0404-060	R1 1/2" M - F	W.P.160 bar	640 bar	6,0 m
906-0404-075	R1 1/2" M - F	W.P.160 bar	640 bar	7,5 m
906-0404-080	R1 1/2" M - F	W.P.160 bar	640 bar	8,0 m
906-0404-100	R1 1/2" M - F	W.P.160 bar	640 bar	10,0 m
906-0525-010	R1 3/4" F - F	W.P.105 bar	420 bar	1,0 m
906-0525-020	R1 3/4" F - F	W.P.105 bar	420 bar	2,0 m
906-0505-030	R1 3/4" M - F	W.P.105 bar	420 bar	3,0 m
906-0626-010	R1 1" F-F	W.P.88 bar	352 bar	1,0 m
906-0626-020	R1 1" F-F	W.P.88 bar	352 bar	2,0 m
906-0606-030	R1 1" M-F	W.P.88 bar	352 bar	3,0 m

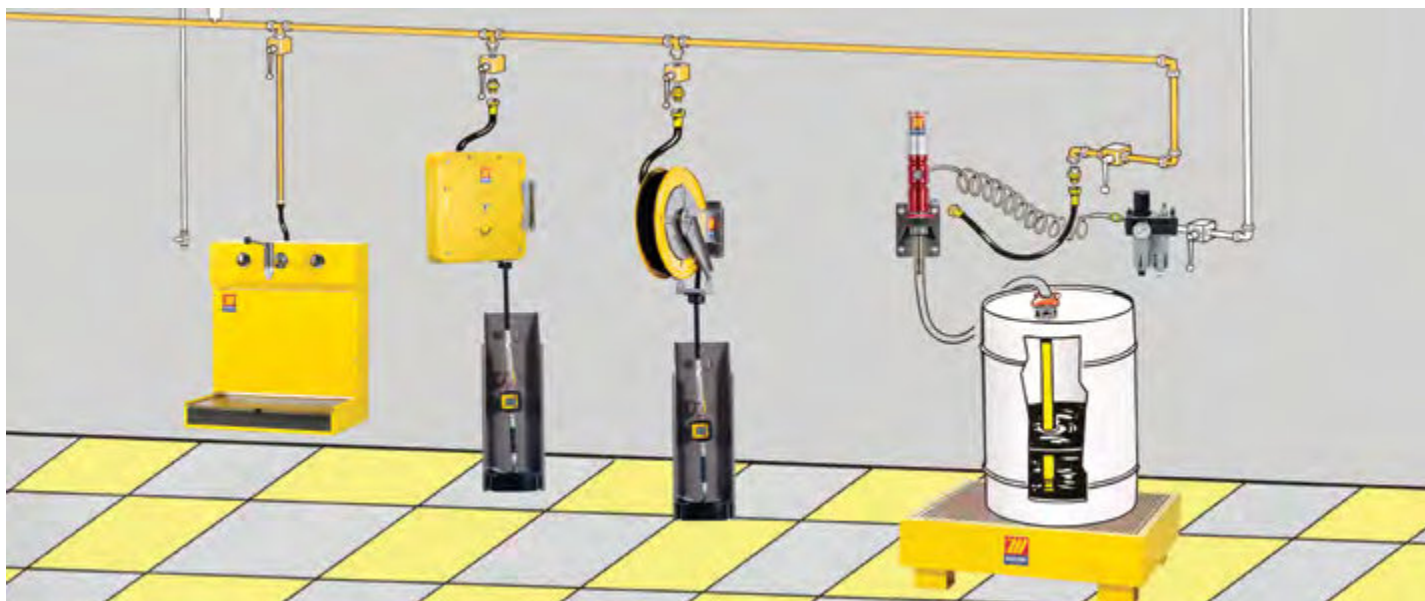

Для установки системы раздачи масла следует учесть несколько важных моментов, одним из которых является выбор подходящего шланга. Кроме этого обратите внимание на то, что шаровой клапан должен быть установлен на потоке перед каждым раздаточным постом, на всех участках отвода и точках выхода масла (например, перед участком подключения к катушке). В верхней точке на линии установите систему удаления воздушных пробок. На входе воздуха в насос используйте фильтр. Важное значение имеет правильный выбор соединений, переходников и т.п. деталей, т.к. это влияет на работу всей системы в целом. Неправильно подобранные элементы могут повредить всю систему.

В системах раздачи масла, антифриза и аналогичных им жидкостей должны использоваться трубы из нержавеющей стали или резиновые шланги, выдерживающие давление в 60 бар. Трубы или шланги должны быть гладкими и бесшовными. Внутренний диаметр в месте соединения со шлангом должен быть больше диаметра шланга, иначе он будет сдавливаться.

ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬ

Размеры шланга


3/4" внутренний d=19 мм

1" внутренний d=25 мм

1.1/4" внутренний d=30 мм

РАЗДАТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ

3/4" внутренний d=19 мм

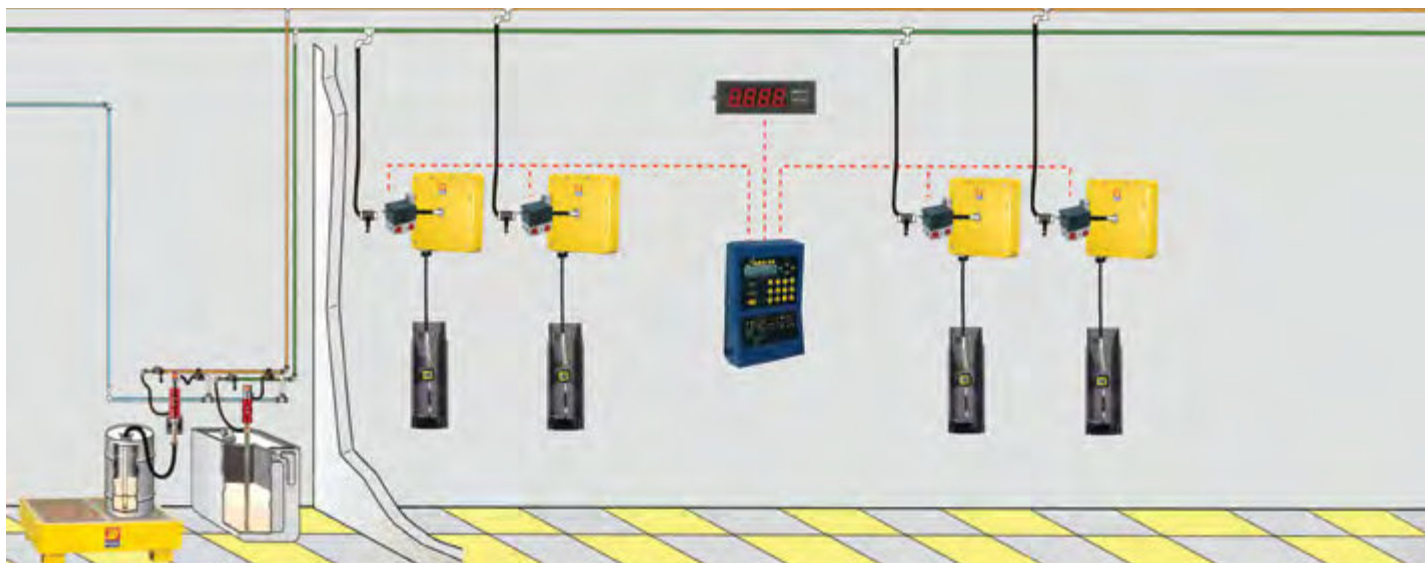

026-1980-000

Art. 026-1980-000

Система контроля масла JMCO

Система может контролировать 4 поста раздачи 4-х различных продуктов. Имеет дисплей и принтер



026-1993-000

Art. 026-1993-000

Блок расходомера GPV двухклапанный

При достижении заданного количества распределяемой жидкости клапаны останавливают процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2" FF



026-1996-000

Art. 026-1995-000

Блок расходомера GPVS одноклапанный

При достижении заданного количества распределяемой жидкости клапан останавливает процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2" FF

Art. 026-1996-000

Расходомер GPVS для стеклоочистительной жидкости

При достижении заданного количества распределяемого антифриза или стеклоочистительной жидкости клапан останавливает процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2" FF




026-1998-000

Art. 026-1998-000

Удаленный дисплей с подсветкой LD

Позволяет следить за точным количеством распределяемой жидкости на расстоянии

Системы управления раздачи масла и аналогичных продуктов позволяют распределять жидкость с точностью до +/- 0,5%. Элемент управления JMCO позволяет контролировать 4 поста для раздачи 4-х различных продуктов. Обеспечивает распределение заданного объема продукта и контролирует количество жидкости в резервуаре.

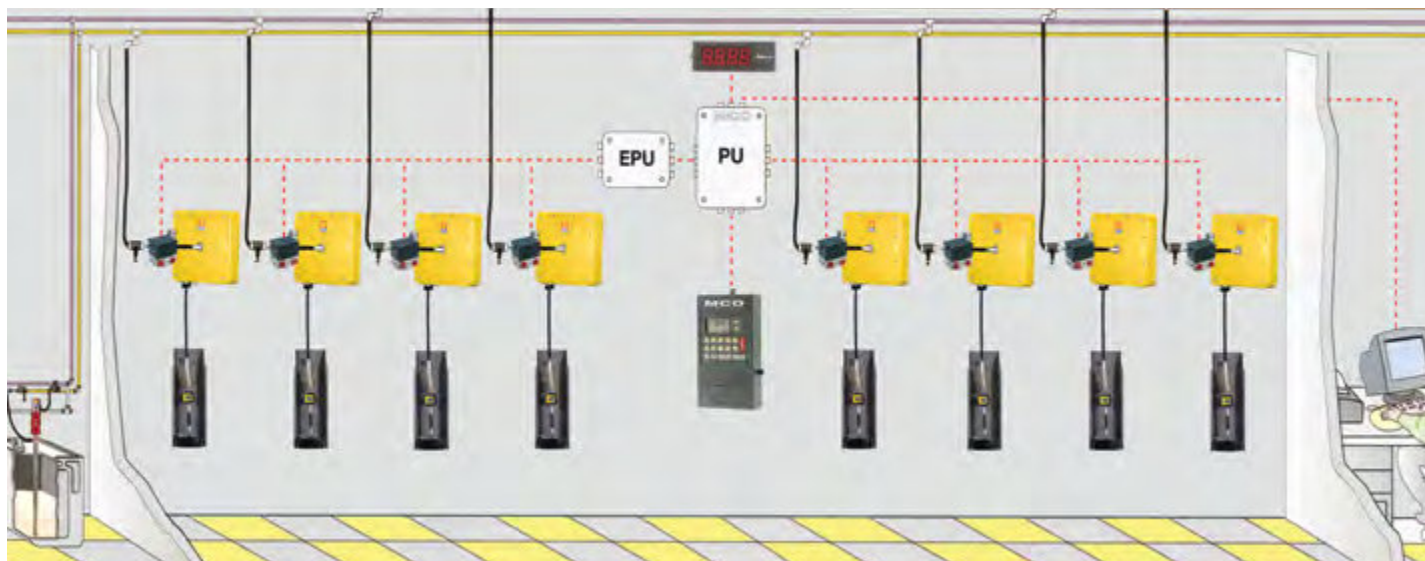

Art. 026-1983-000

Система контроля масла МСО с блоком питания

Каждая система автономна и контролирует до 12 катушек со шлангами

К ПК можно подключить до 32 систем

Система имеет принтер и дисплей

Art. 026-1984-000

Система контроля МСО с блоком питания

Без выдачи талона

Art. 026-1992-000

Модуль расширения EPU

Дает возможность управления дополнительно 4 катушками

Максимально можно использовать 2 модуля расширения EPU в системе МСО

Art. 026-1993-000

Блок расходомера GPV двухклапанный

При достижении заданного количества распределяемой жидкости клапаны останавливают процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2" FF

Art. 026-1995-000

Блок расходомера GPVS одноклапанный

При достижении заданного количества распределяемой жидкости клапан останавливает процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2" FF

Art. 026-1996-000

Расходомер GPVS для стеклоочистительной жидкости

При достижении заданного количества распределяемого антифриза или стеклоочистительной жидкости клапан останавливает процесс и перекрывает соединение вход-выход G 1/2" FF

Art. 026-1998-000

Удаленный дисплей с подсветкой LD

Позволяет следить за точным количеством распределяемой жидкости на расстоянии

Art. 026-1999-000

Персональный компьютер

Установлено программное обеспечение МСО для управления с ПК

Системы управления раздачи масла и аналогичных продуктов позволяют управлять процессом распределения жидкости с точностью до +/- 0,5%. Каждая система МСО контролирует до 12 катушек со шлангами. Работает автономно, а также может быть подключена к ПК. К компьютеру можно подключить до 32 таких систем. Программное обеспечение МСО разработано на платформе Windows. С ним легко работать. Есть возможность выбора языка. При работе с ПК обеспечивается распределение заданного объема продукта и контролируется количество жидкости в резервуаре.



026-1983-000



026-1984-000



026-1992-000



026-1993-000



026-1996-000



026-1998-000



026-1999-000



026-2002-000

Art. 026-2002-000

Индикатор уровня ОСЮ

Система постоянного контроля уровня жидкости в баке



026-2004-000

Art. 026-2004-000

Система контроля ОСЮ GSM (четыре диапазона)

Используется для удаленного контроля уровня жидкости в баке



026-2006-000

Art. 026-2006-000

Шланг с датчиком контроля уровня масла

Подходит для низкой и высокой вязкости



026-2009-001

Art. 026-2009-001

Блок с программным обеспечением и проводом. Имеет 1 индикатор



026-2009-004

Art. 026-2009-004

Блок с программным обеспечением и проводом. Имеет 4 индикатора

Art. 026-2009-008

Блок с программным обеспечением и проводом. Имеет 8 индикаторов

Art. 026-2009-012

Блок с программным обеспечением и проводом. Имеет 12 индикаторов

Системы постоянного контроля уровня жидкости в баке. Объем или уровень жидкости определяется с помощью шланга, который находится внутри.

Систему контроля можно настроить на запуск сигнализирующего устройства или на автоматическое заполнение бака при снижении уровня.

Максимальная высота - 4 м, длина зонда - 10 м.

Art. 027-1305-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 24 л

Комплектация:

Бак 24 л (с индикатором уровня)

Шланг: PU спиральный, 3 м


Пистолет с гибким копьём

Клапан d=12 мм

Воронка



027-1305-000 11,920 0,074 1



027-1305-000

Art. 027-1307-000

Пневматическое маслораздаточное устройство из нержавеющей стали, 24 л

Комплектация:

Бак 24 л (с индикатором уровня)

Шланг: PU спиральный, 3 м


Пистолет с гибким копьём

Клапан d=12 мм

Воронка



027-1307-000 11,900 0,074 1



027-1307-000

Art. 027-1310-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 50 л

Комплектация:

Бак 50 л (с индикатором уровня)

Шланг: PU спиральный, 3 м


Пистолет с гибким копьём

Клапан d=12 мм

Воронка



027-1310-000 24,540 0,152 1



027-1310-000

Данные устройства предназначены для раздачи масла. Бак должен быть заполнен на 4/5 от его объема. После того, как давление внутри бака достигнет уровня в 6-8 бар, устройство сможет работать автономно без подключения к компрессору.



027-1306-000

Art. 027-1306-000

24 л пневматическое маслораздаточное устройство

Пневматическое маслораздаточное устройство, 24 л

Комплектация:

Бак 24 л (с индикатором уровня)

Шланг: PU спиральный d=12мм, 3 м


Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (Арт.024-1233-A00)

Гибкое копьё с клапаном

Воронка



027-1306-000	13,000	0,074	1
--------------	--------	-------	---



027-1308-000

Art. 027-1308-000

Пневматическое маслораздаточное устройство из нержавеющей стали, 24 л

Комплектация:

Бак 24 л (с индикатором уровня)

Шланг: PU спиральный d=12мм, 3 м


Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (Арт.024-1233-A00)

Гибкое копьё с клапаном

Воронка



027-1308-000	13,000	0,074	1
--------------	--------	-------	---



027-1312-000

Art. 027-1312-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 50 л

Комплектация:

Бак 50 л (с индикатором уровня)

Шланг: PU спиральный d=12мм, 3 м


Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (Арт.024-1233-A00)

Гибкое копьё с клапаном d=12 мм

Воронка



027-1312-000	25,620	0,152	1
--------------	--------	-------	---



Данные устройства предназначены для раздачи масла. Бак должен быть заполнен на 4/5 от его объема. После того, как давление внутри бака достигнет уровня в 6-8 бар, устройство может работать автономно без подключения к компрессору.

Art. 027-1314-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 65 л

Комплектация:

Бак 65 л (с индикатором уровня)

Арт.024-1232-C00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном

Арт.906-0404-030 Шланг, 3 м

Арт.020-1190-000 Пневматический маслораздаточный насос R 3:1, 30 л/мин

Art. 027-1315-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 65 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.027-1314-000, но в него входит:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос двойного действия R 5:1, 28 л/мин



027-1314-000	30,300	0,210	2
--------------	--------	-------	---

027-1315-000	30,550	0,210	2
--------------	--------	-------	---



027-1314-000

Art. 027-1316-000

Пневматическое маслораздаточное устройство с цифровым счетчиком, 65 л

Комплектация:

Бак 65 л (с индикатором уровня)

Арт.024-1233-C00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном

Арт.906-0404-030 Шланг, 3 м

Арт.020-1190-000 Пневматический насос двойного действия R 3:1, 30 л/мин

Art.027-1317-000

Пневматическое маслораздаточное устройство с цифровым счетчиком, 65 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 027-1316-000, но в него входит:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос двойного действия R 5:1, 28 л/мин



027-1316-000	31,790	0,210	2
--------------	--------	-------	---

027-1317-000	32,050	0,210	2
--------------	--------	-------	---



027-1316-000

Art. 027-1329-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 65 л

Комплектация:

Бак 65 л (с индикатором уровня)

Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном


Шланг, 2 м

Ручной маслораздаточный насос двойного действия

При каждом цикле рычага подается 220 г масла



027-1329-000	25,470	0,190	1
--------------	--------	-------	---



027-1329-000

Эти устройства могут быть оснащены пневматическим или ручным насосом. Подходят для раздачи масел любой вязкости.

Рабочее давление может изменяться в диапазоне 3,5 - 8,5 бар. Средняя производительность составляет 13 л/мин.



027-1320-000

Art. 027-1320-000

Ручное маслораздаточное устройство, 16 л

Комплектация:

Бак 16 л

Ручной насос

Шланг, 2,0 м

Жесткое копые 30° с клапаном



027-1320-000	12,800	0,090	1
--------------	--------	-------	---



027-1322-000

Art. 027-1322-000

Ручное маслораздаточное устройство с колесами, 16 л

Комплектация:

Бак 16 л


Ручной насос

Шланг, 2,0 м

Жесткое копые 30° с клапаном



027-1322-000	13,950	0,090	1
--------------	--------	-------	---



027-1326-000

Art. 027-1326-000

Ручное маслораздаточное устройство, 24 л

Комплектация:

Бак 24 л (с индикатором уровня)


Ручной насос двойного действия

Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном

Шланг, 2,0 м



027-1326-000	14,200	0,074	1
--------------	--------	-------	---



027-1328-000

Art. 027-1328-000

Ручное маслораздаточное устройство, 50 л

Комплектация:

Бак 50 л (с индикатором уровня)


Ручной насос двойного действия

Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном

Шланг, 2,0 м



027-1328-000	26,540	0,196	1
--------------	--------	-------	---



Ручные маслораздаточные устройства с насосом двойного действия подходят для раздачи масел высокой вязкости (SAE 15-220). Предназначены для распределения моторного или трансмиссионного масел, различных смазок и т.д.

Art. 027-1336-000

Ручной насос двойного действия для бочек 50-220 л

Комплектация:

Соединительное кольцо для фиксации к бочке

Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном

Шланг, 2,0 м

Телескопический стержень, длина от 700 до 1000 мм

При каждом цикле рычага подается 250 г масла




027-1336-000

6,360

0,031

1



027-1336-000

Art. 027-1338-000

Ручной насос двойного действия с тележкой для бочек 30-60 л

Комплектация:

Арт.027-1336-000 Ручной насос

Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка




027-1338-000

19,960

0,076

1



027-1338-000

Art. 027-1325-000

Ручной насос для масла и солярки

Телескопический стержень для бочек 30-220 л

Производительность 30 л/мин

Art. 027-1325-A00

Ручной насос для антифриза и растворителей

Телескопический стержень для бочек 30-220 л

Производительность 30 л/мин



027-1325-000

2,370

0,008


1

027-1325-A00

2,370

0,008


1




027-1325-000

Данные насосы подходят для раздачи масла низкой и высокой вязкости (SAE 15-220). Предназначены для размещения непосредственно в бочке.

Пример установки с гибкими шлангами

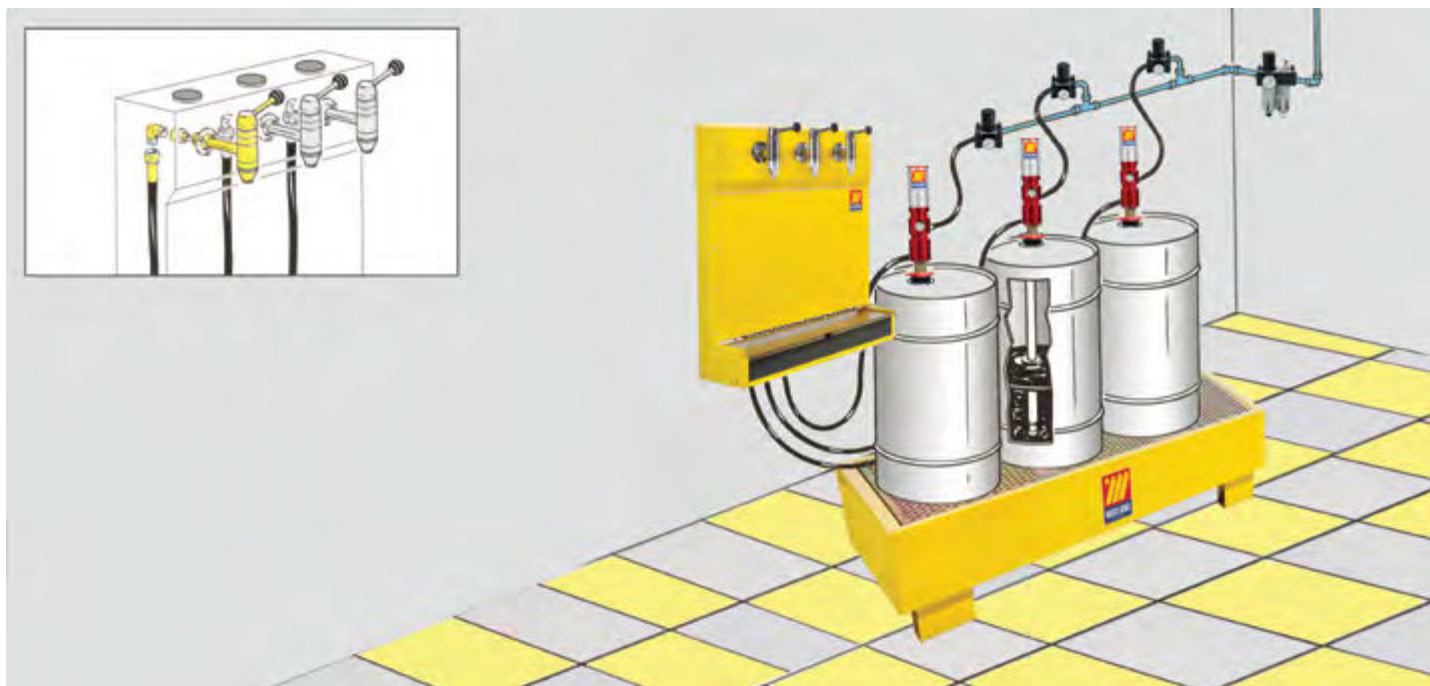

Пример установки стационарных систем

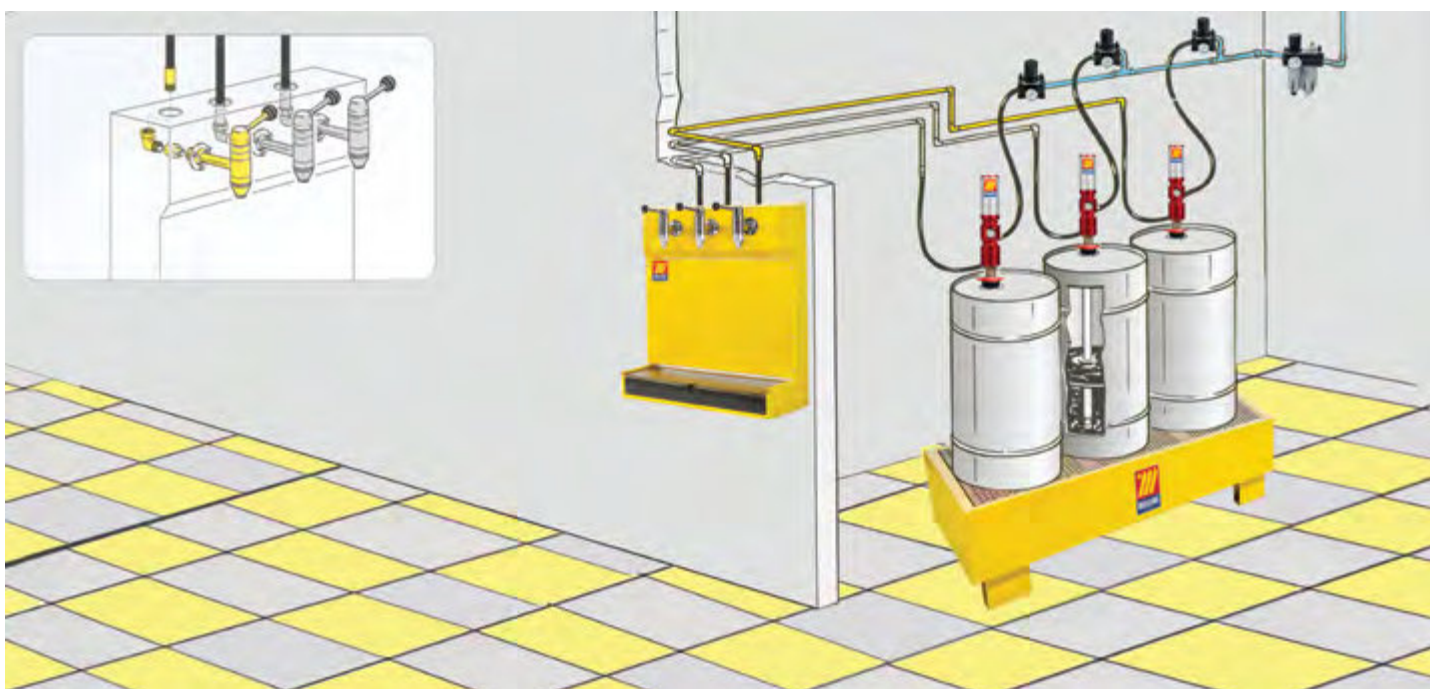

Диспенсеры являются альтернативным решением в случаях работы без катушек. Они гарантируют быстрое и чистое распределение жидкости без потерь. К каждому крану подключается пневматический насос. На диспенсер изначально установлен один кран, но на него можно установить два дополнительных крана и раздавать одновременно три различные жидкости.

Art. 027-1340-000

Диспенсер для раздачи масла

Комплектация:


Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (1 шт.)

Выдвижной поддон

Решетка



027-1340-000 22,800 0,086 1



027-1340-000

Art. 027-1340-B00

Диспенсер для раздачи масла

Комплектация:


Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (2 шт.)

Выдвижной поддон

Решетка



027-1340-B00 24,000 0,086 1



027-1340-B00

Art. 027-1340-C00

Диспенсер для раздачи масла

Комплектация:


Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (3 шт.)

Выдвижной поддон

Решетка



027-1340-C00 25,250 0,086 1



027-1340-C00

Art. 027-1344-000

Диспенсер для раздачи масла со шкафом

Комплектация:


Арт.027-1340-000 Диспенсер, кран с рычагом (1 шт.)

Арт.027-1352-000 Шкаф с одной дверью и замком

Внутри шкафа находится выдвижной ящик и 2 полки



027-1344-000 45,000 0,314 1



027-1344-000



027-1342-000

Art. 027-1342-000

Диспенсер для раздачи масла с цифровым счетчиком

Комплектация:

Арт.027-1351-000 Цифровой счетчик (1 шт.)


Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (1 шт.)

Выдвижной поддон

Решетка



027-1342-000	23,560	0,086	1
--------------	--------	-------	---



027-1342-B00

Art. 027-1342-B00

Диспенсер для раздачи масла с цифровым счетчиком

Комплектация:

Арт.027-1351-000 Цифровой счетчик (2 шт.)


Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (2 шт.)

Выдвижной поддон

Решетка



027-1342-B00	24,760	0,086	1
--------------	--------	-------	---



027-1342-C00

Art. 027-1342-C00

Диспенсер для раздачи масла с цифровым счетчиком

Комплектация:

Арт.027-1351-000 Цифровой счетчик (3 шт.)


Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (3 шт.)

Выдвижной поддон

Решетка



027-1342-C00	26,000	0,086	1
--------------	--------	-------	---



027-1346-000

Art. 027-1346-000

Диспенсер для раздачи масла со шкафом и цифровым счетчиком

Комплектация:


Арт.027-1342-000 Диспенсер, кран с рычагом (1 шт.)

Арт.027-1352-000 Шкаф с одной дверью и замком

Внутри шкафа находится выдвижной ящик и 2 полки



027-1346-000	46,000	0,314	2
--------------	--------	-------	---



Art. 027-1343-000

Диспенсер и цифровой счетчик с предварительными установками

Комплектация:

Цифровой счетчик (1 шт.)


Наконечник с автоматическим клапаном

Выдвижной поддон

Решетка



027-1343-000 22,750 0,086 1



Art. 027-1343-B00

Диспенсер и цифровой счетчик с предварительными установками

Комплектация:

Цифровой счетчик (1 шт.)


Наконечник с автоматическим клапаном

Выдвижной поддон

Решетка



027-1343-B00 26,100 0,086 1



Art. 027-1345-000

Диспенсер со шкафом и цифровым счетчиком с предварительными установками

Комплектация:


Арт.027-1343-000 Диспенсер

Арт.027-1352-000 Шкаф с 1 дверцей с замком,

Внутри шкафа находится выдвижной ящик и 2 полки



027-1345-000 44,950 0,314 1



Art. 027-1345-B00

Диспенсер со шкафом, цифровым счетчиком и предварительными установками

Комплектация:


Арт.027-1343-B00 Диспенсер

Арт.027-1352-000 Шкаф с 1 дверцей с замком,

Внутри шкафа находится выдвижной ящик и 2 полки



027-1345-B00 48,300 0,314 2



027-1343-000



027-1343-B00



027-1345-000



027-1345-B00

Раздача масла производится автоматически. Необходимое количество распределяемой жидкости можно устанавливать заранее. При достижении необходимого значения процесс раздачи остановится. Также можно работать в ручном режиме.



Art. 027-1347-000

Диспенсер с набором для бочки

Комплектация:

Арт.020-1195-000 Пневматический маслораздаточный насос R 3:1

Арт.027-1349-000 Кран с рычагом

Арт.027-1350-000 Подставка для лейки

Предназначен для распределения масел с низкой и высокой вязкостью. Может устанавливаться непосредственно на бочку

Art. 027-1348-000

Кран с рычагом для диспенсеров

Достаточно небольшого давления для потока масла без брызг

Art. 027-1348-A00

Кран с рычагом для диспенсеров

Для антифриза



027-1350-000

Art. 027-1349-000

Кран с рычагом для диспенсеров

С удлинителем



027-1351-000

Art. 027-1350-000

Подставка для лейки

Art. 027-1351-000

Электронный счетчик для диспенсеров

Комплектация:

Арт.024-1234-000 Цифровой счетчик

Соединение 1/2"



027-1351-K00

Art. 027-1351-K00

Шланг для подключения к диспенсеру

Комплектация:

Шланг R1 1/2" M-F, 3,0 м

Соединение 1/2" F-F L

Штуцер 1/2"

Art. 027-1354-000

Полиуретановая мерная лейка, 1 л

С крышкой, гибкой трубкой и пробкой

Art. 027-1355-000

Полиуретановая мерная лейка, 2 л

С крышкой, гибкой трубкой и пробкой



027-1354-000 027-1355-000 027-1356-000

Art. 027-1356-000

Полиуретановая мерная лейка, 5 л

С крышкой, гибкой трубкой и пробкой



027-1359-000

Art. 027-1359-000

Полиуретановая воронка, d=190 мм

С фильтром, гибкой трубкой и пробкой


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ



Art. 028-1360-000

Пневматический диафрагменный насос двойного действия с
производительностью 27 л/мин – модель 307

Витоновые прокладки

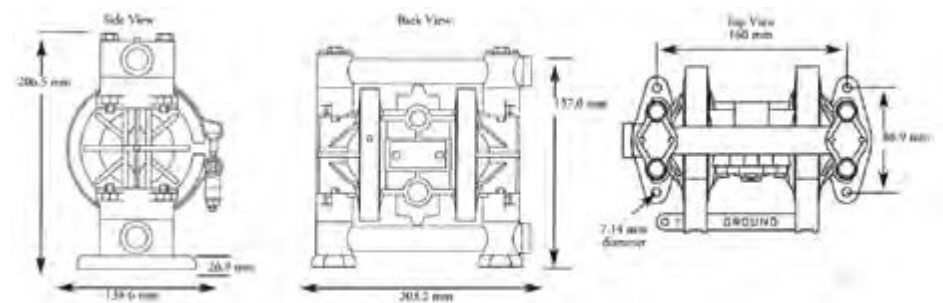


028-1360-000

Art. 028-1362-000

Пневматический диафрагменный насос двойного действия с
производительностью 61 л/мин – модель 716

Витоновые прокладки

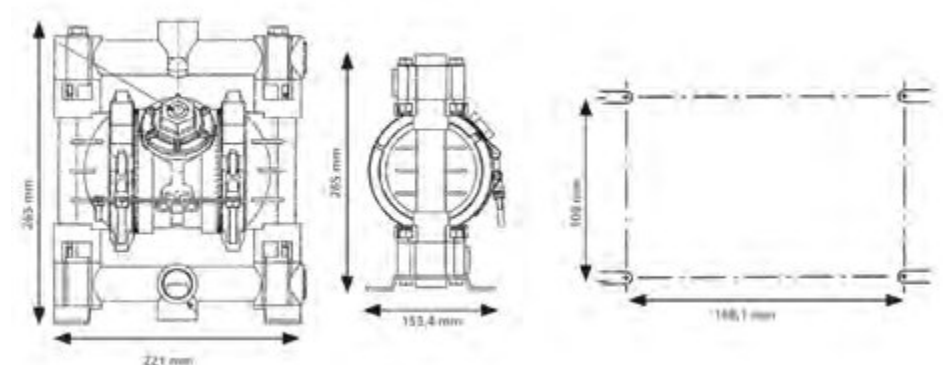

028-1362-000



028-1360-000	2,770	0,007	1
028-1362-000	4,800	0,016	1

Технические характеристики	028-1360-000	028-1362-000
Материал помпы	Ацеталь BSPT	Алюминий
Материал диафрагмы	Буна	Буна
Материал шара	Буна	Буна
Жидкости для перекачки	Минеральные масла, дизельное топливо, вода	Минеральные масла, дизельное топливо, вода
Компрессия	1:1	1:1
Соединение на входе-выходе жидкости	F 3/8" G	F 3/4" G
Соединение на входе воздуха	F 1/4" G	F 1/4" G
Максимальный расход воздуха	0,17 m ³ /min	0,672 m ³ /min
Производительность	27 l/m	61 l/m

Все пневматические диафрагменные насосы имеют простые клапаны и являются крайне надежным инструментом в разных областях применения.

Все детали могут быть заменены без открытия корпуса, в котором находится жидкость.

Производитель гарантирует 15 лет работы воздушного клапана и 5 лет работы насоса.

Art. 029-0978-000

Пневматический насос из нержавеющей стали (низкое давление)

Мод. 501X R1:1, производительность 35 л/мин

Для фиксации на стену, для стационарных установок

С аксессуарами возможны различные применения

Витоновые прокладки

Art. 029-0985-000

Пневматический насос из нержавеющей стали (низкое давление)

Мод. 501X R 1:1, производительность 35 л/мин

Для бочек 180-220 л

(длина стержня 940 мм)

Витоновые прокладки

Art. 029-1374-000

Пневматический насос из нержавеющей стали (низкое давление)

Мод. 603X R 3:1, производительность 30 л/мин

Для фиксации на стену, для стационарных установок

С аксессуарами возможны различные применения

Витоновые прокладки

Art. 029-1376-000

Пневматический насос из нержавеющей стали (низкое давление)

Мод. 603X R 3:1, производительность 30 л/мин

Для бочек 180-220 л



(длина стержня 940 мм)

Витоновые прокладки

С соединительным кольцом для крепления на бочке.



029-0978-000	3,600	0,007	1
029-0985-000	6,800	0,016	1
029-1374-000	5,090	0,007	1
029-1376-000	7,380	0,016	1

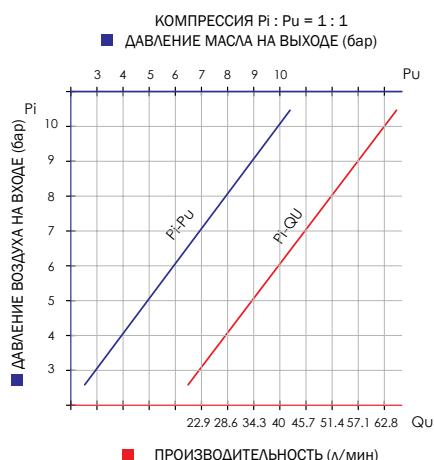

Технические характеристики	029-0978-000	029-0985-000	029-1374-000	029-1376-000
Компрессия	1:1	1:1	3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	200	200	220
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	35	35	30
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	42
Длина стержня	mm	245	940	215
Вместительность бочки	l	-	180-220	-

Данные насосы предназначены для быстрой перекачки **антифриза и стеклоочистительной жидкости**. Производительность зависит от области применения и сочетания таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, размеры шланга, размеры соединений и тип пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

Art. 029-1380-000

Настенный набор для распределения антифриза и стеклоочистительной жидкости

Комплектация:

Арт.029-0978-000 Пневматический насос из нержавеющей стали R 1:1 35 л/мин

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 940 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для закрепления насоса

Арт.911-0600-020 Гибкий шланг (синий) d=25, 2,0 м

Art. 029-1382-000

Настенный набор для распределения антифриза и стеклоочистительной жидкости

Комплектация:



Арт.029-1374-000 Пневматический насос из нержавеющей стали R 3:1, 30 л/мин

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 940 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для закрепления насоса

Арт.911-0600-020 Гибкий шланг (синий) d=25, 2,0 м



029-1380-000	9,700	0,310	1
029-1382-000	11,500	0,310	1



029-1380-000

Art. 029-1384-000

Набор для распределения антифриза для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.029-0985-000 Пневматический насос из нержавеющей стали R 1:1, 35 л/мин

Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2" M-F, 3,0 м



Арт.024-1237-A00 Пистолет со счетчиком для антифриза

Art. 029-1383-000

Набор для распределения антифриза для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.029-1384-000, но в него входит:

Арт.024-1237-000 Пистолет со счетчиком для антифриза



029-1384-000	9,100	0,040	2
029-1383-000	7,600	0,040	2



029-1384-000

Art. 029-1386-000

Набор для распределения стеклоочистительной жидкости для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.029-0985-000 Пневматический насос из нержавеющей стали R 1:1, 35 л/мин

Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2" M-F, 3 м



Арт.024-1237-W00 Пистолет со счетчиком для стеклоочистительной жидкости

Art. 029-1385-000

Набор для распределения стеклоочистительной жидкости для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.029-1386-000, но в него входит:

Арт.024-1237-V00 Пистолет для стеклоочистительной жидкости



029-1386-000	8,900	0,040	2
029-1385-000	7,400	0,040	2



029-1386-000

Art. 029-1388-000

Набор для распределения антифриза с колесами для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт. 029-0985-000 Пневматический насос из нержавеющей стали R 1:1, 35 л/мин

Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1237-A00 Пистолет со счетчиком для антифриза

Арт.030-1400-000 Тележка для бочки с объемом 180-220 л

Art. 029-1387-000

Набор для распределения антифриза с колесами для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 029-1388-000, но в него входит:

Арт.024-1237-000 Пистолет для антифриза




029-1388-000



029-1388-000	46,800	0,186	2
029-1387-000	45,200	0,186	2

Ø 550-600 mm



Art. 029-1390-000

Набор для распределения стеклоочистительной жидкости с колесами для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.029-0985-000 Пневматический насос из нержавеющей стали R 1:1, 35 л/мин

Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1237-W00 Пистолет со **счетчиком** для стеклоочистительной жидкости

Арт.030-1400-000 Тележка для бочки с объемом 180-220 л

Art. 029-1389-000

Набор для распределения стеклоочистительной жидкости с колесами для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.029-1390-000, но в него входит:

Арт.024-1237-V00 Пистолет для стеклоочистительной жидкости




029-1390-000



029-1390-000	46,600	0,186	2
029-1389-000	45,000	0,186	2

Ø 550-600 mm



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗДЕЛЕННЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ



Art. 021-0906-XDT

Пневматический промышленный разделенный насос двойного действия из нержавеющей стали AISI 304 для химических продуктов

R 6:1, производительность 45 л/мин

Мод. 906XD разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок

Тефлоновые прокладки

Art. 021-1210-XDT


Пневматический промышленный разделенный насос двойного действия из нержавеющей стали AISI 304 для химических продуктов

R 10:1, производительность 42 л/мин

Мод. 1210XD разделенный насос

Для фиксации на стену, для стационарных установок




Тефлоновые прокладки

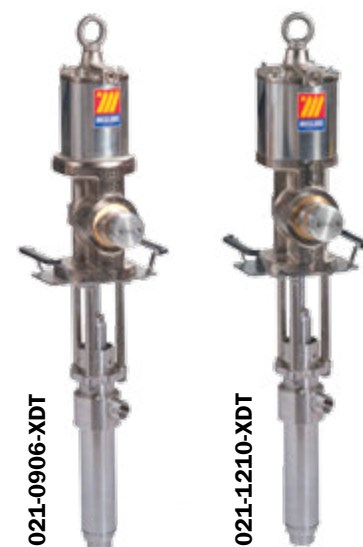

СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ
МАСЛА



021-0906-XDT	17,000	0,045	1
021-1210-XDT	18,000	0,045	1

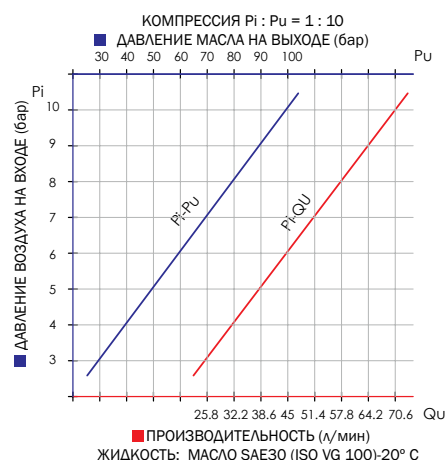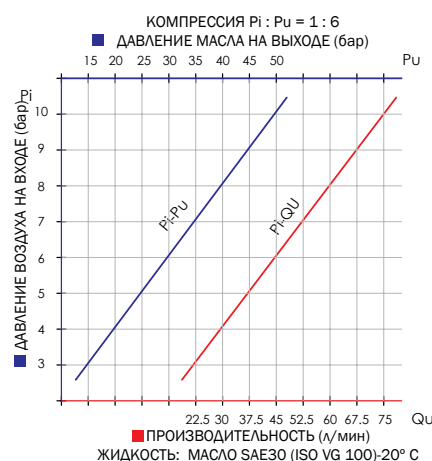

Технические характеристики		021-0906-XDT	021-1210-XDT
Компрессия		6:1	10:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,70	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	45	42
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	60	60
Длина стержня	mm	F1"	F1"
Для бочек	l	-	-

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуется использовать для перекачивания агрессивных и химических жидкостей, совместимых с материалами, из которых изготовлен насос (**нержавеющая сталь и тефлон**). Производительность зависит от области применения и сочетания таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, размеры шланга, размеры соединений и тип пистолета.

Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.



030-1392-000

Art. 030-1392-000

Тележка для бочек 20-60 кг

Комплектация:

2 колеса d=150 мм

Ремень для фиксации бочек

Регулируемая основа




030-1392-000

5,870

0,051

1

Ø 260-420 mm



030-1393-000

Art. 030-1393-000

Тележка для бочек 16-30 кг

Комплектация:

2 пневматических колеса d=220 мм

Ремень для фиксации бочек

Размер основания 350 x 240 мм




030-1393-000

6,800

0,051

1

Ø 260-350 mm



030-1394-000

Art. 030-1394-000

Тележка для бочек 50-60 кг

Комплектация:

2 пневматических колеса d=220 мм

Ремень для фиксации бочек

Размер основания 400 x 300 мм



030-1394-000

7,670

0,072

1

Ø 370-420 mm



030-1395-000

Art. 030-1395-000

Тележка для бочек 50-60 кг

Комплектация:

2 фиксированных колеса d=125 мм

2 поворотных колеса d=60 мм

Размер основания 410 x 410 мм




030-1395-000

13,630

0,072

1

Ø 370-420 mm



Тележки имеют глянцевое покрытие. Предназначены для транспортировки бочек со смазочными материалами (масла, густые смазки и т.п.) вместимостью 16-60 кг.

Art. 030-1398-000

Тележка для бочек 180-220 кг
С возможностью установки катушки

Комплектация:

2 фиксированных колеса d=200 мм

1 поворотное колесо d=125 мм



(со стопорным механизмом)

Ремень для фиксации бочек

Размер основания 600x470 мм



030-1398-000 22,400 0,170 1



030-1398-000

Art. 030-1400-000

Тележка для бочек 180-220 кг

Комплектация:


2 фиксированных колеса d=200 мм

2 поворотных колеса d=125 мм

Размер основания 610x610 мм



030-1400-000 37,060 0,170 1



030-1400-000

Art. 030-1405-000

Тележка для бочек 180-220 кг

С возможностью установки катушки

Комплектация:

2 фиксированных колеса d=250 мм


2 поворотных колеса d=180 мм

(1 колесо со стопорным механизмом)

Размер основания 610x610 мм



030-1405-000 48,620 0,170 1



030-1405-000

Тележки имеют глянцевое покрытие. Предназначены для транспортировки бочек со смазочными материалами (масла, густые смазки и т.п.) вместимостью 180-220 кг.

Art. 030-1407-000

Специальная тележка для бочек 180/220 л

Комплектация:

2 пневматических колеса d=380 мм



030-1407-000




030-1407-000

28,850

0,390

1

Ø 550-600 mm



Art. 030-1408-000

Тележка с гидравлическим подъемником для бочек 180/220 л

Комплектация:

Гидравлический насос с педалью

Держатель с замком

2 фиксированных колеса d=80 мм

2 поворотных колеса d=125 мм



030-1408-000




030-1408-000

65,000

0,095

1

Ø 550-600 mm

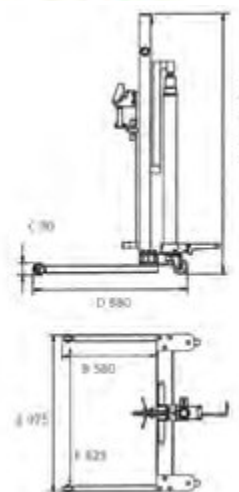

Технические характеристики		030- 1408-000
Высота подъема	mm	650
Максимальная грузоподъемность	kg	250
Размер A	mm	1340/1840
Размер B	mm	580
Размер C	mm	80
Размер D	mm	880
Размер E	mm	975
Размер F	mm	825

Тележки предназначены для подъема и транспортировки бочек до 220 кг. При помощи нее один человек без труда справится с транспортировкой бочки.





ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
СБОРНИКИ МАСЛА





ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА

стр. 119



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА С ВОРОНКОЙ

стр. 121



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА С ВОРОНКОЙ И ПАНТОГРАФОМ

стр. 124



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА МАСЛА НА ТЕЛЕЖКЕ С НАСОСОМ

стр. 128



НАСТЕННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА МАСЛА С НАСОСОМ

стр. 129



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА МАСЛА С ДИАФРАГМЕННЫМ НАСОСОМ

стр. 130

ЩУПЫ ДЛЯ СБОРНИКОВ МАСЛА

стр. 131

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. После создания вакуума в баке, оборудование эффективно работает в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°С. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 040-1418-000

24 л пневматический сборник масла


Бак 24 л (с индикатором уровня)

Ручная откачка воздуха из бака

В комплекте 10 стандартных шупов (Арт.044-1479-000)



040-1418-000 12,740 0,081 1



Art. 040-1420-000

24 л пневматический сборник масла


Бак 24 л (с индикатором уровня)

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных шупов (Арт.044-1479-000)



040-1420-000 13,520 0,074 1



Art. 040-1427-000

90 л промышленный пневматический сборник жидкостей

Бак 90 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов


Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 2 шупа Ø 12 мм и Ø 20 мм

Производительность всасывания 25 л/мин



040-1427-000 27,000 0,240 1



040-1418-000



040-1420-000



040-1427-000

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
СБОРНИКИ МАСЛА

Технические характеристики		040-1418-000	040-1420-000	040-1427-000
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	1' - 1,5'	1' - 1,5'	2,5' - 3'
Макс. объем всасывания	l	13 – 16	13 – 16	60 – 65
Производительность всасывания при d шупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. После создания вакуума в баке оборудование эффективно работает в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 шупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°С. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.



040-1424-000

Art. 040-1424-000

65 л пневматический сборник масла

Бак 65 л (с индикатором уровня)


3-х секционный лоток для инструментов

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1424-000 25,400 0,220 1



040-1425-000

Art. 040-1425-000

90 л пневматический сборник масла

Бак 90 л (с индикатором уровня)


3-х секционный лоток для инструментов

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1425-000 28,900 0,240 1



040-1428-000

Art. 040-1428-000

120 л пневматический сборник масла

Бак 120 л (с индикатором уровня)


3-х секционный лоток для инструментов

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1428-000 26,700 0,310 1



Технические характеристики		040-1424-000	040-1425-000	040-1428-000
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2' - 2,5'	2,5' - 3'	3' - 3,5'
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. После создания вакуума в баке, оборудование может эффективно работать в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°С. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 040-1430-000

Пневматический сборник масла 65 л с воронкой

Бак 65 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Воронка 15 л с решеткой


Пневматическая откачка воздуха из бака

(макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных шупов (Арт.044-1479-000)



040-1430-000 30,080 0,240 1



Art. 040-1432-000

Пневматический сборник масла 90 л с воронкой

Бак 90 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Воронка 20 л

с эргономичной поворотной на 360° воронкой с решеткой


Пневматическая откачка воздуха из бака

(макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных шупов (Арт.044-1479-000)



040-1432-000 36,700 0,240 1



Art. 040-1433-000

Пневматический сборник масла 120 л с воронкой

Бак 120 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Воронка 20 л

с эргономичной поворотной на 360° воронкой с решеткой


Пневматическая откачка воздуха из бака

(макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных шупов (Арт. 044-1479-000)



040-1433-000 33,800 0,310 1



Технические характеристики		040-1430-000	040-1432-000	040-1433-000
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2' - 2,5'	2,5' - 3'	3' - 3,5'
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Производительность всасывания при d шупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. Воронку можно регулировать по высоте.

После создания вакуума в баке, оборудование может эффективно работать в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 шупов различных типов.

Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°С. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.



040-1430-000



040-1432-000



040-1433-000



040-1434-000

Art. 040-1434-000

Пневматический сборник масла 65 л с колбой

Бак 65 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Колба 10 л


Пневматическая откачка воздуха из бака

(макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1434-000 30,320 0,240 2



040-1435-000

Art. 040-1435-000

Пневматический сборник масла 90 л с колбой

Бак 90 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Колба 10 л


Пневматическая откачка воздуха из бака

(макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1435-000 33,100 0,290 2



040-1438-000

Art. 040-1438-000

Пневматический сборник масла 120 л с колбой

Бак 120 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Колба 10 л


Пневматическая откачка воздуха из бака

(макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1438-000 31,150 0,310 2



Технические характеристики		040-1434-000	040-1435-000	040-1438-000
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2' - 2,5'	2,5' - 3'	3' - 3,5'
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. После создания вакуума в баке, оборудование может эффективно работать в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака. Колба позволяет следить за количеством и качеством откачиваемого масла. Она снабжена устройством внутренней очистки.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°С. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 040-1442-000

Пневматический сборник масла 65 л с колбой и воронкой

Бак 65 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Колба 10 л

Воронка 15 л с решеткой


Пневматическая откачка воздуха из бака

(макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1442-000 34,290 0,290 2



Art. 040-1445-000

Пневматический сборник масла 90 л с колбой и воронкой

Бак 90 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Колба 10 л

Воронка 20 л

с эргономичной поворотной на 360° воронкой с решеткой


Пневматическая откачка воздуха из бака

(макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1445-000 40,600 0,290 2



Art. 040-1448-000

Пневматический сборник масла 120 л с колбой и воронкой

Бак 120 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Колба 10 л

Воронка 20 л

с эргономичной поворотной на 360° воронкой с решеткой


Пневматическая откачка воздуха из бака

(макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1448-000 38,300 0,360 2



Технические характеристики		040-1442-000	040-1445-000	040-1448-000
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2' - 2,5'	2,5' - 3'	3' - 3,5'
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °С	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. Высоту воронки можно отрегулировать. После создания вакуума в баке, оборудование может эффективно работать в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Колба позволяет следить за количеством и качеством откачиваемого масла. Она снабжена устройством внутренней очистки.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°С. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.



040-1442-000



040-1445-000



040-1448-000



041-1449-000

Art. 041-1449-000

Устройство для слива масла 65 л с пантографом
Для МОТОЦИКЛОВ

Бак 65 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов


Поддон 14 л с решеткой на пантографе

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

Без функции аспирации и без комплекта щупов



041-1449-000 38,000 0,450 1

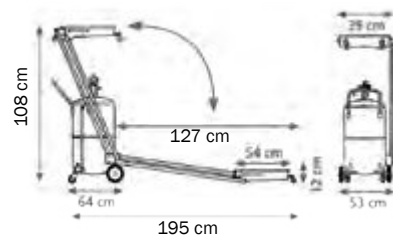

041-1451-000

Art. 041-1451-000

Пневматический сборник масла 65 л с пантографом
Для АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ

Бак 65 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов


Поддон 14 л с решеткой на пантографе

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



041-1451-000 41,500 0,450 1

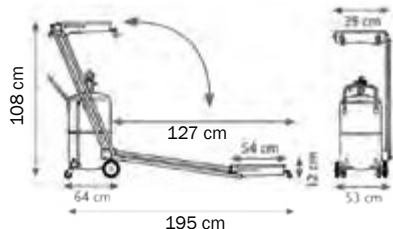

Технические характеристики	041-1449-000	041-1451-000
Давление для создания вакуума	bar	- 7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	- 2' - 2,5'
Макс. объем всасывания	l	- 43 - 45
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	- 1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2 2

При сливе масла 14-литровый резервуар на пантографе аккумулирует его. С помощью пантографа устанавливается необходимая высота этого поддона. Также, при установлении низкого давления (макс. в 0,7 бар), данные устройства идеально подходят для быстрой откачки моторного масла. При достижении указанного давления, устройство может работать автономно без подключения к компрессору. Для этой цели необходимо подобрать правильный щуп из 10, которые идут в комплекте.

Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80 °C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 041-1450-000

Пневматический сборник масла 65 л с пантографом

Бак 65 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов


Поддон 14 л с решеткой на пантографе

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



041-1450-000 42,030 0,450 1

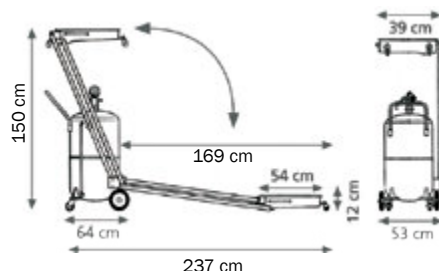

041-1450-000

Art. 041-1452-000

Пневматический сборник масла 90 л с пантографом

Бак 90 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов


Поддон 14 л с решеткой на пантографе

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



041-1452-000 44,900 0,450 1

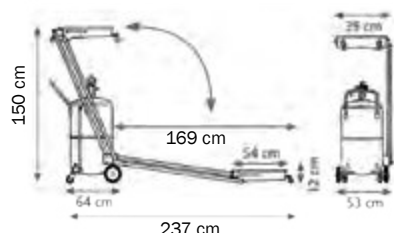

041-1452-000

Технические характеристики		041-1450-000	041-1452-000
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2' - 2,5'	2,5' - 3'
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 - 65
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2

При сливе масла 14-литровый резервуар на пантографе аккумулирует его. С помощью пантографа устанавливается необходимая высота этого поддона. Также, при установлении низкого давления (макс. в 0,7 бар), данные устройства идеально подходят для быстрой откачки моторного масла. При достижении указанного давления, устройство может работать автономно без подключения к компрессору. Для этой цели необходимо подобрать правильный щуп из 10, которые идут в комплекте.

Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80 °C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.



041-1454-000

Art. 041-1454-000

Пневматический сборник масла 65 л с пантографом и колбой

Бак 65 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Колба 10 л


Поддон 14 л с решеткой на пантографе

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



041-1454-000 45,550 0,450 1

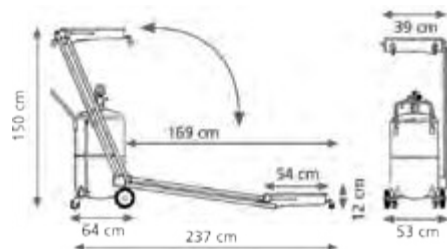

041-1455-000

Art. 041-1455-000

Пневматический сборник масла 90 л с пантографом и колбой

Бак 90 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов

Колба 10 л


Поддон 14 л с решеткой на пантографе

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



041-1455-000 47,240 0,450 1

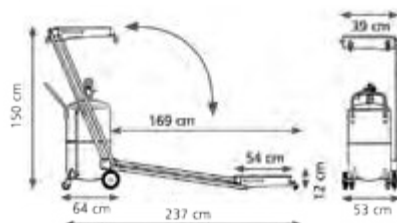

Технические характеристики		041-1454-000	041-1455-000
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2' - 2,5'	2,5' - 3'
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 - 65
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2

При сливе масла 14-литровый резервуар на пантографе аккумулирует его. С помощью пантографа устанавливается необходимая высота этого поддона. Также, при установлении низкого давления (макс. в 0,7 бар), данные устройства идеально подходят для быстрой откачки моторного масла. При достижении указанного давления, устройство может работать автономно без подключения к компрессору. Для этой цели необходимо подобрать правильный щуп из 10, которые идут в комплекте. Пневматические сборники масла могут аккумулировать масло в количестве до 2/3 от всего объема бака. Колба позволяет следить за количеством и качеством откачиваемого масла. Она снабжена устройством внутренней очистки.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80 °C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 041-1453-000

Пневматический сборник масла 120 л с пантографом

Бак 120 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов


Поддон 14 л с решеткой на пантографе

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных шупов (Арт.044-1479-000)



041-1453-000 42,800 0,520 1

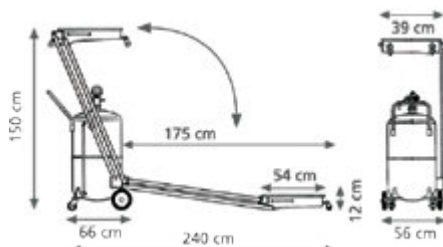

041-1453-000

Art. 041-1456-000

Пневматический сборник масла 120 л с пантографом

Для ГРУЗОВИКОВ

Бак 120 л (с индикатором уровня)

3-х секционный лоток для инструментов


Поддон 50 л с решеткой на пантографе

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

В комплекте 10 стандартных шупов (Арт.044-1479-000)



041-1456-000 52,000 0,650 1

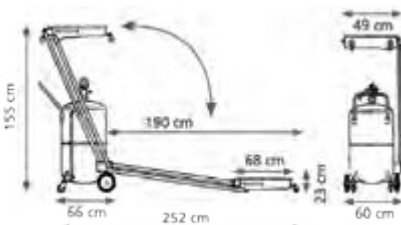

041-1456-000

Технические характеристики		041-1453-000	041-1456-000
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	3' - 3,5'	3' - 3,5'
Макс. объем всасывания	l	85 - 90	85 - 90
Производительность всасывания при d шупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2

При сливе масла 14- или 50-литровый резервуар на пантографе аккумулируют его. С помощью пантографа устанавливается необходимая высота этого поддона. Также, при установлении низкого давления (макс. в 0,7 бар), данные устройства идеально подходят для быстрой откачки моторного масла. При достижении указанного давления, устройство может работать автономно без подключения к компрессору. Для этой цели необходимо подобрать правильный шуп из 10, которые идут в комплекте.

Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от всего объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°С. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.



042-1410-000

Art. 042-1410-000

Устройство для сбора масла с пневматическим насосом на тележке для бочек 50-60 л

Комплектация:

Арт.020-1165-000 Пневматический насос R 1:1

С регулятором потока и манометром

Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка

Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов


Шланг, 2м (2 шт.)

Арт.024-1232-F00 Гибкое копые



042-1410-000	23,200	0,072	1
--------------	--------	-------	---

Ø 370-420 mm



042-1411-000

Art. 042-1411-000

Устройство для сбора масла с пневматическим насосом на тележке для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1165-000 Пневматический насос R 1:1

С регулятором потока и манометром

Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка

Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов


Шланг, 2м (2 шт.)

Арт.024-1232-F00 Гибкое копые



042-1411-000	45,140	0,170	1
--------------	--------	-------	---

Ø 550-600 mm



042-1412-000

Art. 042-1412-000

Пневматическое устройство 90 л для слива и откачки масла с пневматическим насосом

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)

Комплектация:

Бак 90 л (с индикатором уровня)

Арт.020-1165-000 Пневматический насос R 1:1

С регулятором потока и манометром

Поддон 20 л


с эргономичной поворотной на 360° воронкой с решеткой

Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов

Шланг, 2м (2 шт.)



042-1412-000	40,950	0,240	2
--------------	--------	-------	---



Данное оборудование подходит для работы с любыми автомобилями для откачки масла и аналогичных жидкостей. При переключении режима подачи воздуха, маслосборники могут перекачивать собранное масло в другую емкость.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 042-1304-000

Настенное устройство для сбора масла

Комплектация:

Арт.020-1168-000 Пневматический насос **R 1:1**

С регулятором потока и манометром

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.910-0700-020 Гибкий шланг Ø 25мм, 2м

Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм


Арт.F94-0540-525 Резиновый коннектор М 3/4" Ø 25 мм

Арт.F96-0500-005 Быстроразъемное соединение «мама» 3/4"

Арт.F96-0502-005 Быстроразъемное соединение «папа» 3/4"



042-1304-000 23,200 0,072 1



042-1304-000

Art. 042-1413-000

Настенный насос для сбора масла

Комплектация:

Арт.020-1168-000 Пневматический насос **R 1:1**

С регулятором потока и манометром

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов

Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм

Арт.044-1505-000 Настенный резервуар для щупов


Арт.916-0411-040 Шланг Ø 12 М-М 1/4, 4 м

Арт.906-0404-040 Шланг R1 1/2" М-F, 4 м (с пластиковым креплением)

Арт.024-1232-F00 Гибкое копые



042-1413-000 11,800 0,031 1



042-1413-000

Art. 042-1414-000

Настенный насос для сбора масла

Комплектация:

Арт.020-1168-000 Пневматический насос **R 1:1**

С регулятором потока и манометром

Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлагом R1 1/2", 10 м

Арт.025-1265-000 Кронштейн

Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов

Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм

Арт.044-1505-000 Настенный резервуар для щупов


Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2" F-F, 1,5м

Арт.906-0404-040 Шланг R1 1/2" М-F, 4 м (с пластиковым креплением)

Арт.024-1232-F00 Гибкое копые



042-1414-000 30,600 0,083 2



042-1414-000

ВНИМАНИЕ: для уменьшения нагрузки на насос используйте регулятор потока для поддержания оптимального уровня давления на шкале манометра – 0,6.

Настенные стационарные системы работают при помощи пневматического насоса. Идеально подходят для откачки масла и аналогичных жидкостей из двигателей любых транспортных средств. Для этой цели необходимо подобрать 1 подходящий щуп из 11, которые идут в комплекте. Такие системы могут быть подключены непосредственно к системам сбора отработанного масла в резервуары для его хранения.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.



042-1415-000

Art. 042-1415-000

Устройство для сбора масла с настенным пневматическим диафрагменным насосом

Комплектация:

Арт.028-1362-000 Пневматический диафрагменный насос **R1:1, 61 л/мин**

С регулятором потока и манометром

Арт.025-1266-000 Кронштейн

Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом R1 1/2", 10м

Арт.044-1479-A00 Коннекторы для катушек

Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов

Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм

Арт.044-1505-000 Настенный резервуар для щупов

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2" F-F, 1,5м

Арт.906-0404-040 Шланг R1 1/2" M-F, 4 м (с пластиковым креплением)

Арт.024-1232-F00 Гибкое копы




042-1415-000

9,800

0,100

4



042-1416-000

Art. 042-1416-000

Стационарная система для сбора масла с пневматическим диафрагменным насосом

Комплектация:

Арт.023-1968-001 Опорная стойка

Арт.028-1362-000 Пневматический диафрагменный насос **R1:1, 61 л/мин**

С регулятором потока и манометром

Арт.025-1266-000 Кронштейн

Арт.070-1206-410 Поворотная катушка со шлангом R1 1/2", 10 м

Арт.044-1479-A00 Коннекторы для катушек

Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов

Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм

Арт.044-1505-000 Настенный резервуар для щупов

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2" F-F, 1,5м

Арт.906-0404-040 Шланг R1 1/2" M-F, 4 м



042-1416-000

106,800

0,660

4



ВНИМАНИЕ: для уменьшения нагрузки на насос используйте регулятор потока для поддержания оптимального уровня давления на шкале манометра – 0,6.

Настенные стационарные системы работают при помощи пневматического насоса. Идеально подходят для откачки масла и аналогичных жидкостей из двигателей любых транспортных средств. Для этой цели необходимо выбрать 1 подходящий щуп из 11, которые идут в комплекте.

Такие системы могут быть подключены непосредственно к системам сбора отработанного масла в резервуары для его хранения.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 044-1479-000

Набор из 10 стандартных щупов для маслосборников

Комплектация:

Art. 044-1480-000 Адаптер для встроенных щупов для автомобилей Volkswagen – AUDI

Art. 044-1481-000 Адаптер для встроенных щупов для автомобилей BMW

Art. 044-1481-B00 Адаптер для встроенных щупов для автомобилей JTD – FIAT

Art. 044-1481-C00 Адаптер для встроенных щупов для автомобилей Citroën-Peugeot

Art. 044-1482-000 Гибкий щуп Ø 5 мм 800 мм

Art. 044-1483-000 Гибкий щуп Ø 6 мм 800 мм


Art. 044-1484-000 Гибкий щуп Ø 7 мм 1000 мм

Art. 044-1485-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 800 мм

Art. 044-1488-000 Металлический щуп Ø 5 мм 800 мм

Art. 044-1489-000 Металлический щуп Ø 6 мм 800 мм

Все щупы доступны по отдельности

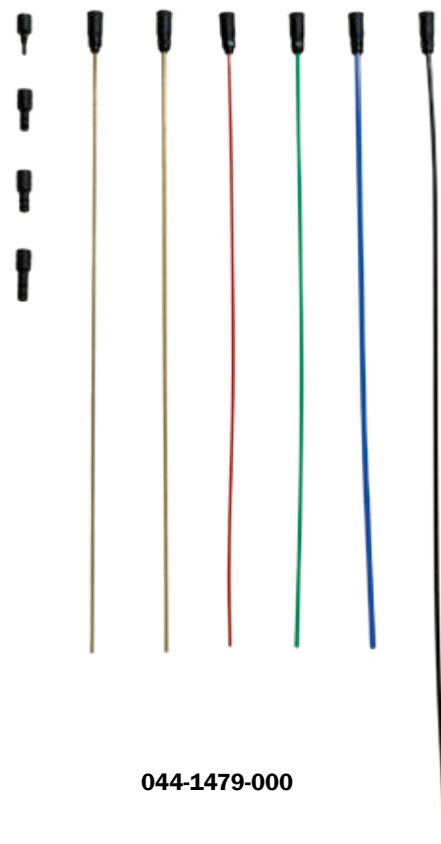

044-1479-000

Щупы под заказ:

Art. 044-1490-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1000 мм

Art. 044-1491-000 Гибкий щуп Ø 5 мм 1200 мм

Art. 044-1492-000 Гибкий щуп Ø 6 мм 1200 мм

Art. 044-1493-000 Гибкий щуп Ø 7 мм 1200 мм

Art. 044-1494-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1200 мм

Art. 044-1497-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1500 мм

Art. 044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм 800 мм

Art. 044-1500-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 8 мм 800 мм

Art. 044-1501-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 10 мм 800 мм

Art. 044-1502-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 12 мм 800 мм

Art. 044-1479-A00 Коннекторы для катушек

Art. 044-1505-000 Настенный резервуар для щупов



044-1505-000

044-1506-000

044-1507-000

044-1490-000

Щупы для лодочных моторов

Art. 044-1506-000 3/8 адаптер для лодочных моторов

Art. 044-1507-000 3/4 адаптер для лодочных моторов

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
СБОРНИКИ МАСЛА



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА



УСТРОЙСТВА ДЛЯ
СЛИВА МАСЛА



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА

стр. 136



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА НА ТЕЛЕЖКЕ

стр. 137



ВОРОНКИ

стр. 137



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА ДЛЯ СМОТРОВЫХ ЯМ

стр. 138



НАПОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА

стр. 139

Данные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов. Воронки оснащены решеткой для фильтров и регулируются по высоте.





045-1462-000

Art. 045-1462-000

Устройство для слива масла 65 л
Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Воронка 15 л с решеткой для фильтров
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)



045-1462-000	26,900	0,220	1
--------------	--------	-------	---



045-1460-000

Art. 045-1460-000


Устройство для слива масла 90 л
Бак 90 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Воронка 20 л с решеткой для фильтров
с эргономичной поворотной на 360° воронкой
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)

Art. 045-1460-E00

Устройство для слива масла 90 л
Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 045-1460-000, но в него входит:
Поддон 15 л без эргономичной воронки



045-1460-000	32,500	0,240	2
045-1460-E00	29,400	0,240	1




045-1465-000

Art. 045-1465-000

Устройство для слива масла 120 л
Бак 120 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Воронка 20 л с решеткой для фильтров
с эргономичной поворотной на 360° воронкой
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)



045-1465-000	29,500	0,310	2
--------------	--------	-------	---



Технические характеристики		045-1462-000	045-1460-000	045-1460-E00	045-1465-000
Размеры воронки	mm	ø 450	760X705	ø 450	760X705
Минимальная высота	mm	1000	1200	1200	1200
Максимальная высота	mm	1700	1850	1850	1850
Длина шланга	mm	2	2	2	2

Данные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов. Воронка оснащена решеткой для фильтров и может регулироваться по высоте.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 045-1470-000

Устройство для слива масла для бочек 50-60 л на тележке

Комплектация:


Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка

Арт.049-1477-000 Металлическая воронка 15 л с решеткой для фильтров

Арт.025-1260-000 Соединительное кольцо 2" G для крепления к бочке



045-1470-000	18,500	0,111	2
--------------	--------	-------	---



045-1470-000

Art. 045-1475-000

Устройство для слива масла для бочек 180-220 л на тележке

Комплектация:


Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка

Арт.049-1478-000 Металлическая воронка 20 л с решеткой для фильтров с эргономичной поворотной на 360° воронкой

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо 2" G для крепления к бочке



045-1475-000	45,000	0,209	2
--------------	--------	-------	---



045-1475-000

Art. 049-1477-000

Воронка 15 л

Комплектация:

Металлическая воронка 15 л с решеткой для фильтров

Стержень Ø 30 мм, L 750 мм с краном 3/4" G

Соединительное кольцо 2" G для крепления к бочке

Art. 049-1478-000

Воронка 20 л

Комплектация:

Металлическая воронка 20 л с решеткой для фильтров с эргономичной поворотной на 360° воронкой


Стержень Ø 42 мм, L 750 мм с краном 1" G

Соединительное кольцо 2" G для крепления к бочке



049-1477-000	4,910	0,049	2
--------------	-------	-------	---

049-1478-000	7,980	0,052	2
--------------	-------	-------	---

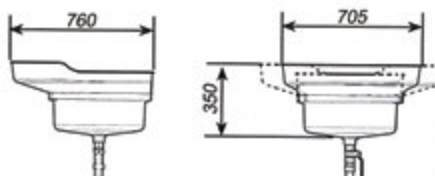

049-1477-000

049-1478-000

Данные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов. Воронка оснащена решеткой для фильтров и может регулироваться по высоте.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.



046-1457-000

Art. 046-1457-000

Устройство для слива масла 90 л для смотровых ям

Бак 90 л

Комплектация:

Решетка для фильтров

Регулируемые опоры для бака (мин. 800 мм – макс. 1200 мм)

Кран для слива масла F 3/4" G



046-1457-000	35,500	0,152	1
--------------	--------	-------	---



046-1457-G00

Art. 046-1457-G00

Устройство для слива масла 120 л для смотровых ям

Бак 120 л

Комплектация:

Решетка для фильтров

Регулируемые опоры для бака (мин. 800 мм – макс. 1200 мм)

Кран для слива масла F 3/4"



046-1457-G00	36,200	0,234	1
--------------	--------	-------	---



046-1457-GP0

Art. 046-1457-GP0

Устройство для слива масла 120 л с насосом для смотровых ям

Бак 120 л

Комплектация:

Арт.020-1165-000 Пневматический насос R 1:1

Решетка для фильтров

Регулируемые опоры для бака (мин. 800 мм – макс. 1200 мм)

Кран для слива масла F 3/4" G

Арт.F96-0500-004 Быстроразъемное соединение «мама» 1/2" G

Арт.F96-0502-004 Быстроразъемное соединение «папа» 1/2" G



046-1457-GP0	42,700	0,234	1
--------------	--------	-------	---



Данные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов грузовых автомобилей на смотровых ямах. Бак оснащен решеткой для фильтров. Слитое масло из бака перекачивается в другой резервуар для хранения с помощью насоса. Сделать это можно из зафиксированного положения насоса (снаружи на корпусе бака), а также установив насос непосредственно в бак.

Art. 047-1459-000

Напольное устройство для слива масла 60 л на колесах

Бак 60 л

Комплектация:

Решетка для фильтров

Поворотное колесо Ø 80 мм (2 шт.)

Фиксированное колесо Ø 100 мм (2 шт.)


Кран для слива масла F 3/4" G



047-1459-000



047-1459-000 34,100 0,145 1



Art. 047-1459-G00

Напольное устройство для слива масла 120 л на колесах

Бак 120 л

Комплектация:

Решетка для фильтров

Поворотное колесо Ø 80 мм (2 шт.)

Фиксированное колесо Ø 100 мм (2 шт.)


Кран для слива масла F 3/4" G



047-1459-G00



047-1459-G00 38,200 0,203 1



Art. 047-1459-GP0

Напольное устройство для слива масла 120 л на колесах, с насосом

Бак 120 л

Комплектация:

Арт.020-1165-000 Пневматический насос R 1:1

Решетка для фильтров

Поворотное колесо Ø 80 мм (2 шт.)

Фиксированное колесо Ø 100 мм (2 шт.)

Кран для слива масла F 3/4" G

Арт.F96-0500-004 Быстроразъемное соединение «мама» 1/2" G


Арт.F96-0502-004 Быстроразъемное соединение «папа» 1/2" G



047-1459-GP0



047-1459-GP0 44,700 0,203 1



Данные напольные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов грузовых автомобилей.

Бак оснащен решеткой для фильтров.

Слитое масло из бака перекачивается в другой резервуар для хранения с помощью насоса. Сделать это можно из зафиксированного положения насоса (снаружи на корпусе бака), а также установив насос непосредственно в бак.



ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ И РАСПЫЛИТЕЛИ





СПРЕЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304-316

стр. 144



ОКРАШЕННЫЕ СПРЕЕРЫ

стр. 145



ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304-316

стр. 146



ОКРАШЕННЫЕ ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ

стр. 147



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ И СПРЕЕРОВ

стр. 148



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТЖИМА ЗАМШИ

стр. 149



ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

стр. 149

Данное оборудование предназначено для распыления смазочных масел невысокой плотности, а также моющих, дезинфицирующих и прочих составов. При заполнении бака на $\frac{3}{4}$ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

Низкое давление (макс. 0,5 бар) непрерывного потока воды позволяет использовать щетку при мойке механических деталей. Также можно мыть детали непосредственно в емкости. Для удобства работы крышку с нее можно снимать.





050-1508-000

Art. 050-1508-000

Спреер 16 л из нержавеющей стали AISI 304

Бак 16 л (с индикатором уровня)

Комплектация:


Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

Манометр в корпусе из нержавеющей стали



050-1508-000	10,750	0,074	1
--------------	--------	-------	---



050-1510-000

Art. 050-1510-000

Спреер 24 л из нержавеющей стали AISI 304

Бак 24 л (с индикатором уровня)

Комплектация:


Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

Манометр в корпусе из нержавеющей стали



050-1510-000	12,460	0,074	1
--------------	--------	-------	---



050-1511-000

Art. 050-1511-000

Спреер 24 л из нержавеющей стали AISI 316

Идеален для работы с агрессивными и химическими жидкостями

Бак 24 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали


Манометр в корпусе из нержавеющей стали

Соединения из нержавеющей стали AISI 316

Витоновые прокладки



050-1511-000	12,460	0,074	1
--------------	--------	-------	---



050-1515-000

Art. 050-1515-000

Спреер 50 л из нержавеющей стали AISI 304

Бак 50 л (с индикатором уровня)

Комплектация:


Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

Манометр в корпусе из нержавеющей стали



050-1515-000	19,400	0,196	1
--------------	--------	-------	---



Данное оборудование предназначено для распыления смазочных масел невысокой плотности, а также моющих, дезинфицирующих и прочих составов. При заполнении бака на $\frac{3}{4}$ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

Предупреждение: спреерами из нержавеющей стали можно распылять агрессивные жидкости. Распыляемые составы должны быть совместимы с составом материалов обрабатываемого объекта.

ВНИМАНИЕ! Не работайте с горючими жидкостями.

Art. 050-1520-000

Стальной окрашенный спреер 24 л


Бак 24 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

			
050-1520-000	11,390	0,074	1



050-1520-000

Art. 050-1525-000

Стальной окрашенный спреер 50 л


Бак 50 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

			
050-1525-000	23,780	0,196	1



050-1525-000

Art. 050-1530-000

Стальной окрашенный спреер 100 л


Бак 100 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1542-000 Пистолет с копьём 750 мм из нержавеющей стали

			
050-1530-000	39,800	0,360	1



050-1530-000

Данное оборудование предназначено для распыления смазочных масел невысокой плотности, а также моющих, дезинфицирующих и прочих составов. При заполнении бака на $\frac{3}{4}$ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

ВНИМАНИЕ! Не работайте с горючими или агрессивными жидкостями.



051-1512-000

Art. 051-1512-000

Пеногенератор 24 л из нержавеющей стали AISI 304

Бак 24 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8x13, 8 м


Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

Арт.053-1554-000 Пенная насадка

Манометр в корпусе из нержавеющей стали



051-1512-000	13,220	0,074	1
--------------	--------	-------	---



051-1513-000

Art. 051-1513-000

Пеногенератор 24 л из нержавеющей стали AISI 316

Идеален для работы с агрессивными и химическими жидкостями

Бак 24 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8x13, 8 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

Арт.053-1554-000 Пенная насадка


Манометр в корпусе из нержавеющей стали

Соединения из нержавеющей стали AISI 316

Витоновые прокладки



051-1513-000	13,220	0,074	1
--------------	--------	-------	---



051-1517-000

Art. 051-1517-000

Пеногенератор 50 л из нержавеющей стали AISI 304

Бак 50 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8x13, 8 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

Арт.053-1554-000 Пенная насадка

Манометр в корпусе из нержавеющей стали



051-1517-000	20,160	0,196	1
--------------	--------	-------	---



Данное оборудование предназначено для распыления моющих составов через пенообразователь. При заполнении бака на $\frac{3}{4}$ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

Предупреждение: спреерами из нержавеющей стали можно наносить агрессивные жидкие составы. Распыляемые составы должны быть совместимы с составом материалов обрабатываемого объекта.

ВНИМАНИЕ! Не работайте с горючими жидкостями.

Art. 051-1522-000

Стальной окрашенный пеногенератор 24 л

Бак 24 л (с индикатором уровня)


Комплектация:

Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8х13, 8 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

Арт.053-1554-000 Пенная насадка

			
051-1522-000	12,150	0,074	1



051-1522-000

Art. 051-1527-000

Стальной окрашенный пеногенератор 50 л

Бак 50 л (с индикатором уровня)


Комплектация:

Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8х13, 8 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали

Арт.053-1554-000 Пенная насадка

			
051-1527-000	24,540	0,196	1



051-1527-000

Art. 051-1532-000

Стальной окрашенный пеногенератор 100 л

Бак 100 л (с индикатором уровня)


Комплектация:

Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8х13, 8 м

Арт.053-1542-000 Пистолет с копьём 750 мм из нержавеющей стали

Арт.053-1554-000 Пенная насадка

			
051-1532-000	40,150	0,360	1



051-1532-000

Данное оборудование предназначено для распыления моющих составов через пенообразователь. При заполнении бака на $\frac{3}{4}$ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

ВНИМАНИЕ! Не работайте с горючими или агрессивными жидкостями.



053-1537-000

Art. 053-1537-000

Рильсанный спиральный шланг 6X8, 10 м
1/4"М фитинг



053-1538-000

Art. 053-1538-000

ПВХ шланг 20 бар, 8x13, 8 м
Байонетное соединение



053-1541-000

Art. 053-1541-000

Пистолет с копьём 600 мм из нержавеющей стали
Комплектация:

Копье 600 мм из нержавеющей стали
Пистолет из полипропилена с F.V. армированием
Клапан из нержавеющей стали AISI 316
Внутренние детали из нержавеющей стали
Витоновые прокладки
Форсунка (под углом 110°), Ø 1,1мм
Фильтр (50 меш) из нержавеющей стали



053-1542-000

Art. 053-1542-000

Пистолет с копьём 750 мм из нержавеющей стали

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 053-1541-000, но в него входит:
Копье 750 мм из нержавеющей стали



053-1544-000

Art. 053-1544-000

Пистолет с копьём 900 мм из нержавеющей стали

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 053-1541-000, но в него входит:
Копье 900 мм из нержавеющей стали



053-1545-000

Art. 053-1545-000

Телескопический пистолет с копьём 1-2 м из нержавеющей стали

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 053-1541-000, но в него входит:
Регулируемый телескопический пистолет из нержавеющей стали, длина
1м (мин.)-2м (макс.)



053-1547-000

Art. 053-1547-000

Форсунка из термопластика POM (под углом 110°), Ø 1,1мм



053-1548-000

Art. 053-1548-000

Форсунка из термопластика POM (под углом 110°), Ø 1,3 мм



053-1550-000

Art. 053-1550-000

Форсунка из термопластика POM (под углом 110°), Ø 1,8 мм



053-1552-000

Art. 053-1552-000

Форсунка из термопластика для пены
Производительность при 3 бар – 9,8 л/мин



053-1553-000

Art. 053-1553-000

Форсунка из нержавеющей стали для пены
Производительность при 3 бар – 9,8 л/мин



053-1554-000

Art. 053-1554-000

Пенная насадка



053-1555-000

Art. 053-1555-000

Фильтр (50 меш) из нержавеющей стали

Art. 054-1556-000

Настенное устройство для отжима замши

С угловым оцинкованным настенным креплением




054-1556-000

9,400

0,040

1



054-1556-000

Это устройство необходимо на автомойках для отжима замши и синтетических протирачных материалов в процессе сушки транспортных средств.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

Art. 055-1560-000

Емкость для мойки деталей с баком 65 л на колесах

Емкость 50 л со съемной крышкой

Бак 65 л

Максимальное рабочее давление 0,5 бар

Комплектация:

Фильтр с решеткой

Продувочный пистолет со спиральным шлангом

Щетка с нейлоновой щетиной с ПВХ шлангом 1,5 м




055-1560-000

42,710

0,300

2



055-1560-000

Art. 057-1563-000

Щетка с нейлоновой щетиной

Главным образом данное оборудование предназначено для мойки механических деталей.

Низкое давление (макс. 0,5 бар) непрерывного потока воды позволяет использовать щетку при мойке. Также можно мыть детали непосредственно в емкости. Для удобства работы крышку с нее можно снимать. Для оптимальной работы рекомендуется наливать в емкость 48-52 л моющего состава. Крышку с бака можно снимать.

Низкое давление (макс. 0,5 бар) непрерывного потока воды позволяет использовать щетку при мойке механических деталей. Также можно мыть детали непосредственно в емкости. Для удобства работы крышку с ванной можно снимать.

ВНИМАНИЕ!

Не работайте с горючими или агрессивными жидкостями, а также с теми жидкостями, которые испаряют токсичные соединения.

Используйте только специальные химические составы, предназначенные для мойки механических деталей, рекомендованные производителем.



057-1563-000






ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ И
РАСПЫЛИТЕЛИ



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

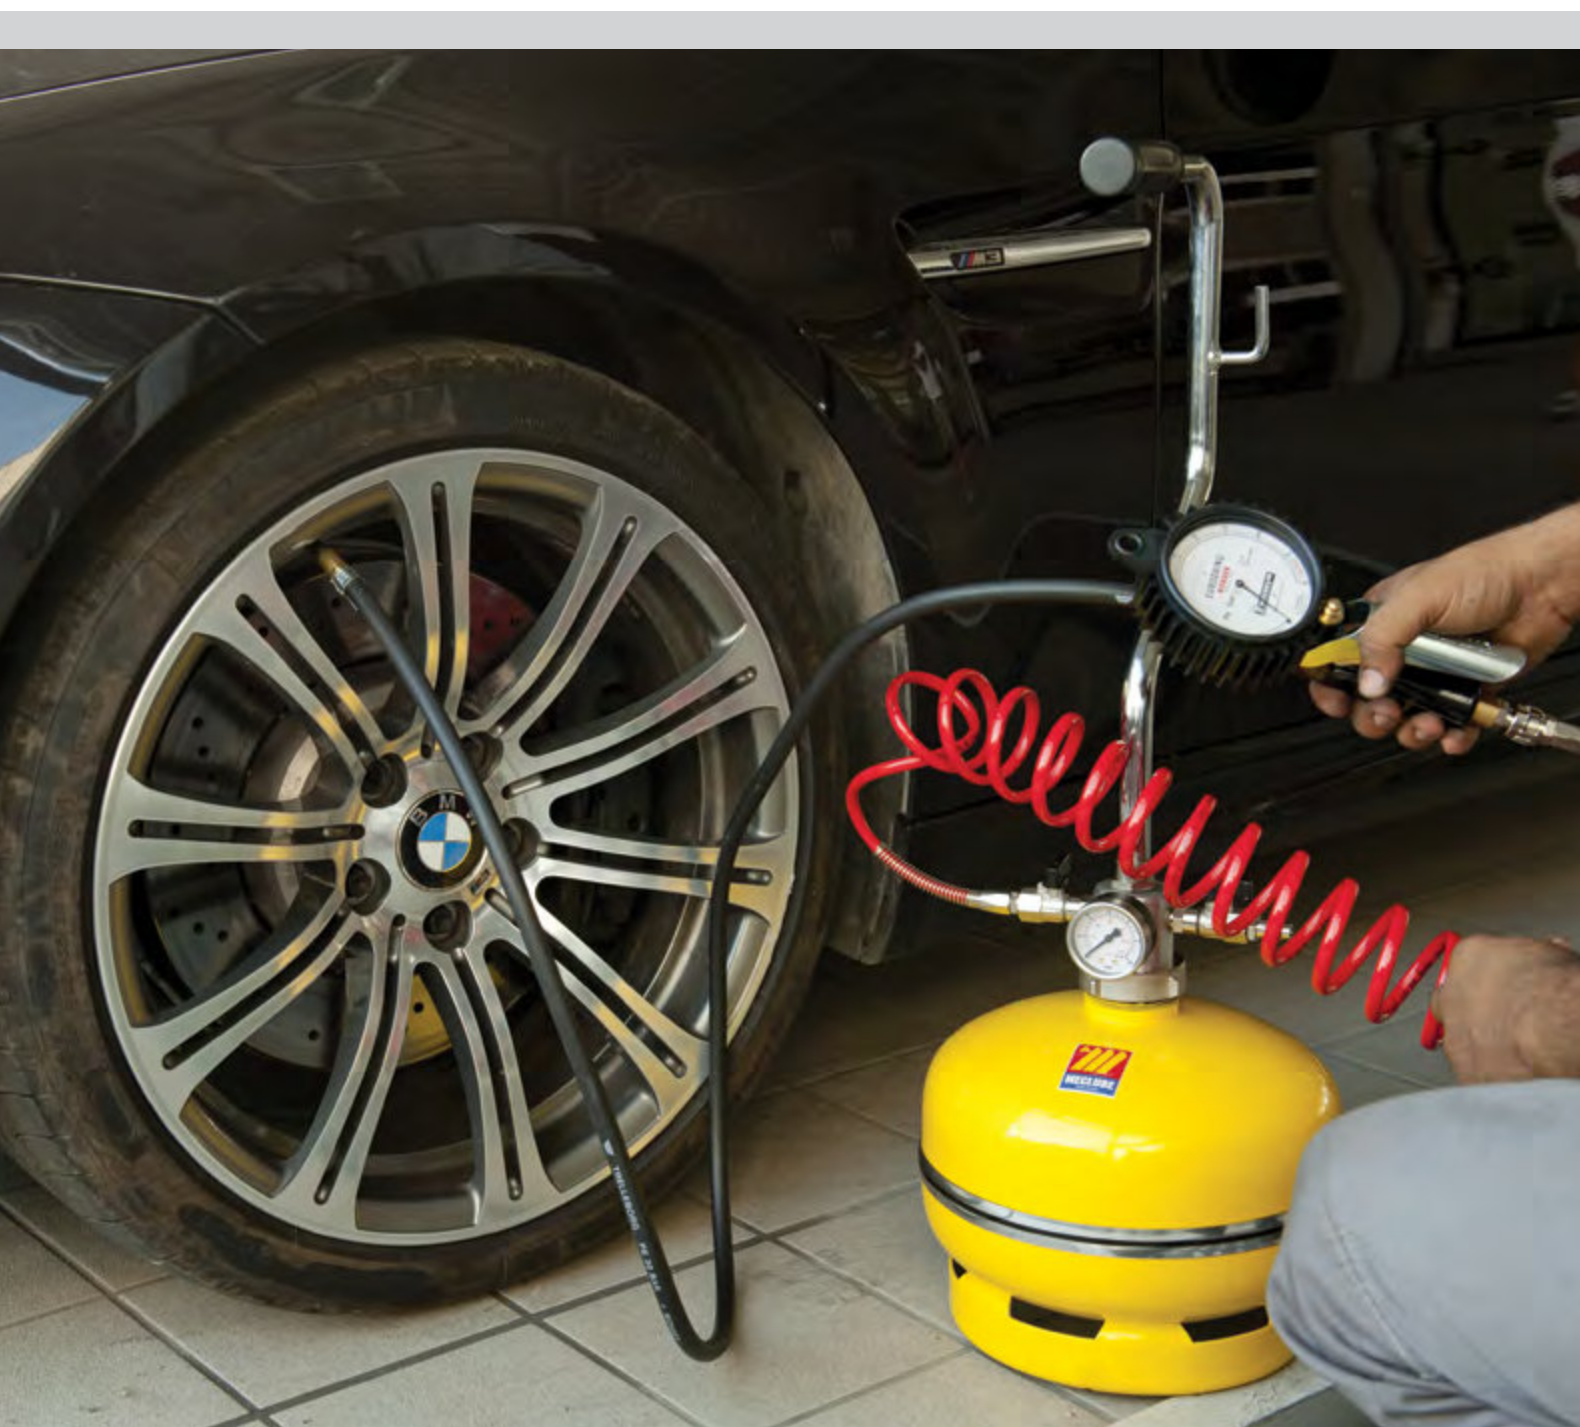



АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

стр. 156



РУЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

стр. 157



РУЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН С КОЛЕСАМИ

стр. 157



АКСЕССУАРЫ К УСТРОЙСТВАМ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

стр. 158

Данные устройства имеют автоматический или механический привод. Они используются в автотехцентрах и в частных гаражах для проверки уровня давления в шинах и для их подкачки.





060-1582-000

Art. 060-1582-000

Автоматическое устройство для подкачки шин
(одоброено Директивой СЕЕ), 12 л

Бак 12 л

Комплектация:

Манометр Ø 80 со шкалой 0-10 бар

Резиновый шланг с двойным коннектором, 1,20 м

Арт.063-1586-000 Автоматический клапан



060-1582-000

11,100

0,074

1



Art. 060-1583-000

Автоматическое устройство для подкачки шин с подставкой
(одоброено Директивой СЕЕ), 12 л

Бак 12 л

Комплектация:

Манометр Ø 80 со шкалой 0-10 бар

Резиновый шланг с двойным коннектором, 1,20 м

Подставка для автоматической подкачки




060-1583-000

13,320

0,136

1



060-1583-000

Art. 063-1586-000

Автоматический клапан к устройству для подкачки шин

Соединение М 1/2" G



063-1586-000

Технические характеристики		060-1582-000	060-1583-000
Макс. давление в баке	bar	10	10
Макс. рабочее давление	bar	8	8
Давление на предохранительном клапане	bar	10	10
Давление Ø 80 манометра, согласно СЕ	bar	0-10	0-10

Данные устройства используют в автотехцентрах и в частных гаражах для проверки уровня давления в шинах и их подкачки. Устройство работает автоматически. Процесс подкачки и откачки воздуха регулируется рычагом, который имеет три положения. Для того, чтобы устройство начало работать автоматически, достаточно подключить его к компрессору.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Art. 061-1590-000

Портативное ручное устройство для подкачки шин, 12 л

Бак 12 л

Комплектация:

Манометр Ø 50 мм 0-10 бар

Арт.063-1596-000 Рильсановый спиральный шланг, 5 м

Арт.063-1597-000 Пистолет с манометром Ø 63

Art. 061-1591-000

Портативное ручное устройство для подкачки шин, 12 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 061-1590-000, но в него входит:

Арт.063-1598-A00 Пистолет (одобрен компанией «Michelin») с манометром Ø 80



061-1591-000

Art. 061-1594-000

Ручное устройство для подкачки шин с колесами, 24 л

Бак 24 л

Комплектация:

Манометр Ø 80 мм 0-10 бар

Арт.063-1596-000 Рильсановый спиральный шланг, 5 м

Арт.063-1597-000 Пистолет с манометром Ø 63

Art. 061-1595-000

Ручное устройство для подкачки шин с колесами, 24 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 061-1594-000, но в него входит:



Арт.063-1598-A00 Пистолет с манометром Ø 80 (одобрен компанией «Michelin»)



061-1595-000




061-1590-000	11,000	0,081	1
061-1591-000	11,200	0,081	1
061-1594-000	11,090	0,074	1
061-1595-000	11,240	0,074	1



Технические характеристики		061-1590-000	061-1591-000	061-1594-000	061-1595-000
Макс. рабочее давление	bar	10	10	10	10
Макс. рабочее давление	bar	8	8	8	8
Давление на предохранительном клапане	bar	10	10	10	10
Давление Ø 80 манометра, согласно CE	bar	0-10	0-10	0-10	0-10

Данные устройства используются в автотехцентрах и в частных гаражах для проверки уровня давления в шинах и для их подкачки с помощью пистолета с манометром (шкала 0-10 бар).



063-1596-000

Art. 063-1596-000

Рильсановый спиральный шланг, 5 м
1/4 "М Байонетное соединение



063-1597-000

Art. 063-1597-000

Пистолет с манометром Ø 63
Шкала 0-10 бар + 0-140 PSI
Резиновая защита манометра



063-1598-000

Art. 063-1598-000

Пистолет с манометром Ø 80 (одобрен Директивой СЕЕ 86/217)
Шкала 0-10 бар
Резиновая защита манометра



063-1598-A00

Art. 063-1598-A00

Пистолет (одобрен компанией «Michelin») с манометром Ø 80 (одобрен Директивой СЕЕ 86/217)
Шкала 0,7-12 бар
Резиновая защита манометра



063-1599-000

Art. 063-1599-000

Коннектор для шин с угловым наконечником



063-1581-000

Art. 063-1581-000

Поворотная закрытая катушка для подкачки шин

Комплектация:

Арт.075-4301-211 Поворотная закрытая катушка
с PU шлангом 8x13 20 бар 11 м

Арт.063-1598-A00 Пистолет (одобрен компанией «Michelin») с манометром Ø 80 (одобрен Директивой СЕЕ 86/217)

Катушка имеет крепление для стены. Ее быстро и без усилий можно повесить и снять с этого крепления. При подключении к компрессору система готова к работе.



063-1581-000 13,220 0,026 1



УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ПОДКАЧКИ ШИН



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

Автоматические катушки из нержавеющей стали AISI 304 и с порошковым покрытием, а также катушки с гидравлическим, пневматическим и электрическим приводом. Катушки оснащены автоматическим возвратным механизмом и предназначены для размещения гибких шлангов для подачи сжатого воздуха, воды, масла, густых смазок, дизельного топлива, антифриза, стеклоочистительной жидкости и AdBlue®. Катушки бывают поворотными и неповоротными.

Стопорный элемент оптимизирует работу, позволяя отмотать шланг на необходимую длину.

Скручивание шланга происходит с большой скоростью. Такое оборудование гарантирует безопасную работу в свободном помещении.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ



ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 164
ВОДА 150 °С	200 БАР	стр. 168
ВОДА 150 °С	400 БАР	стр. 170
МАСЛО	160 БАР	стр. 172
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	600 БАР	стр. 174
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 176
АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue®	20 БАР	стр. 178

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ



НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА	стр. 180
ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА	стр. 181

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО ШЛАНГОМ



ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 182
ВОДА 150 °С	200 БАР	стр. 186
ВОДА 150 °С	400 БАР	стр. 188
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 190
АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue®	20 БАР	стр. 192



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА	стр. 194
ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА	стр. 195

ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАТУШКИ



ВОДА/ВОЗДУХ	10 БАР	стр. 197
-------------	--------	----------

ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ

ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 197
-------------	--------	----------

ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ



ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 198
ВОДА 150 °С	200 БАР	стр. 198
ВОДА 150 °С	400 БАР	стр. 198
МАСЛО	160 БАР	стр. 200
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	600 БАР	стр. 200
АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue®	20 БАР	стр. 200



ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 202
ВОДА 150 °С	200 БАР	стр. 202
ВОДА 150 °С	400 БАР	стр. 202

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 205
ВОДА 150 °С	200 БАР	стр. 205
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 205
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 205
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 205



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 206
ВОДА 150 °С	200 БАР	стр. 206
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 206
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 206
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 206



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 12V

ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 207
ВОДА 150 °С	200 БАР	стр. 207
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 207
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 207
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 207



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 24V

ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 208
ВОДА 150 °С	200 БАР	стр. 208
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 208
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 208
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 208



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 209
ВОДА 150 °С	200 БАР	стр. 209
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 209
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 209



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК

ПАНЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАТУШЕК	стр. 210
РЕГУЛИРУЕМЫЕ КРЕПЛЕНИЯ	стр. 211
ПОВОРОТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ	стр. 212
КОННЕКТОРЫ	стр. 213
РЕЗИНОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВ	стр. 214
ШЛАНГИ ДЛЯ КАТУШЕК	стр. 214



Комплектация:

- Полиуретановые голубые шланги
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1201-215	15 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
070-1201-220	20 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
070-1201-310	10 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-315	15 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-410	10 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G




F-460

070-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1301-320	20 m	10x14	M1/2"G – M3/8"G
070-1301-415	15 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G
070-1301-418	18 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G



F-550

070-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1401-420	20 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G
070-1401-425	25 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G

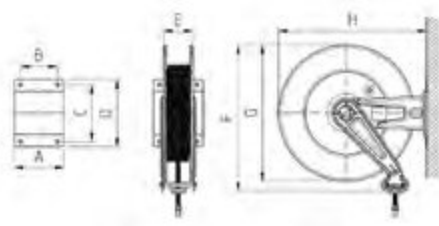

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<28,00	0,085	1



Установка на стену
с внутренним
выводом



Установка на стену с
внешним выводом



Установка на стену
или потолок с прямым
выводом



Установка на
поверхность с
прямым выводом

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР



Комплектация:

- Полиуретановые голубые шланги
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1201-215	15 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
071-1201-220	20 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
071-1201-310	10 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-315	15 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-410	10 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G

S-400



071-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1301-320	20 m	10x14	M1/2"G – M3/8"G
071-1301-415	15 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G
071-1301-418	18 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G

S-460




071-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1401-420	20 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G
071-1401-425	25 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G

S-550



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<29,00	0,085	1

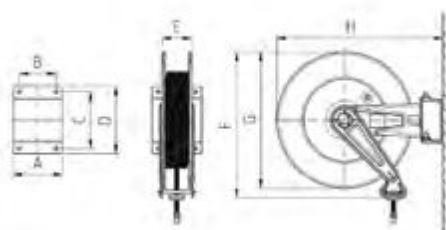


Установка на стену
с внутренним
выводом



Установка на стену с
внешним выводом



Установка на стену
или потолок с прямым
выводом



Установка на стену с
помощью кронштейна с
быстроразъемным соединением

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
070-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1202-212	12 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
070-1202-218	18 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
070-1202-310	10 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
070-1202-318	18 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
070-1202-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G



F-460

070-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1302-320	20 m	3/8"	M1/2"G - M3/8"G
070-1302-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
070-1302-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G



F-550

070-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1402-420	20 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
070-1402-425	25 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G



F-555

070-1502-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1502-600	Без шланга	-	F1"G - M1"G
070-1502-430	30 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
070-1502-515	15 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
070-1502-520	20 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
070-1502-615	15 m	1"	F1"G - M1"G





F-560

070-1602-600	Без шланга	-	F1"G - M1"G
070-1602-530	30 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
070-1602-540	40 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
070-1602-620	20 m	1"	F1"G - M1"G
070-1602-630	30 m	1"	F1"G - M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР



Комплектация:

- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
071-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1202-212	12 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
071-1202-218	18 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
071-1202-310	10 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
071-1202-318	18 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
071-1202-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

071-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1302-320	20 m	3/8"	M1/2"G - M3/8"G
071-1302-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
071-1302-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

071-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1402-420	20 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
071-1402-425	25 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

071-1502-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1502-600	Без шланга	-	F1"G - M1"G
071-1502-430	30 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
071-1502-515	15 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
071-1502-520	20 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
071-1502-615	15 m	1"	F1"G - M1"G

S-400



S-460



S-550




S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

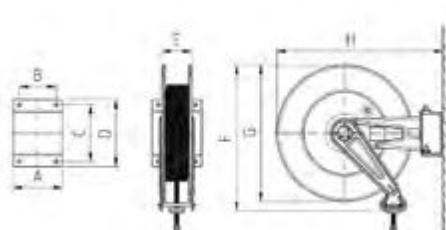

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

Комплектация:

- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1205-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1205-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1204-210	10 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
070-1204-215	15 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
070-1204-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1204-410	10 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

F-460

070-1305-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1305-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1304-220	20 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
070-1304-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1304-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1304-415	15 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

F-550

070-1405-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1405-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1404-320	20 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1404-325	25 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1404-420	20 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

F-555


070-1505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1505-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1504-330	30 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1504-425	25 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G
070-1504-430	30 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

F-560

070-1605-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1604-340	40 m	3/8"	M1/2"G - F3/8"G
070-1604-440	40 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

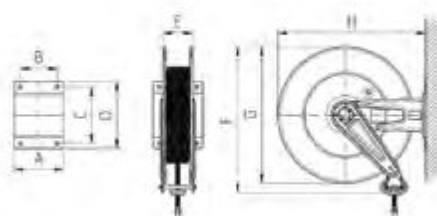

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150 °С 200 БАР



Комплектация:

- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1205-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1205-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1204-210	10 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-1204-215	15 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-1204-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1204-410	10 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

071-1305-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1305-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1304-220	20 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-1304-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1304-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1304-415	15 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

071-1405-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1405-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1404-320	20 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1404-325	25 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1404-420	20 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

071-1505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1505-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1504-330	30 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1504-425	25 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G
071-1504-430	30 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

S-400



S-460



S-550




S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

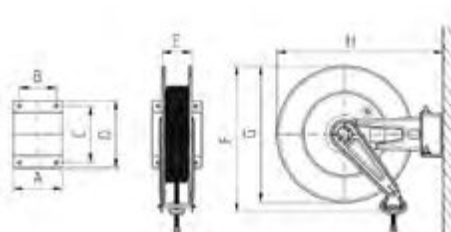

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°С 400 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки



F-400

F-460

F-550

F-555

F-560

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1205-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1205-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1205-210	10 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
070-1205-215	15 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
070-1205-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1205-410	10 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

070-1305-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1305-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1305-220	20 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
070-1305-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1305-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1305-415	15 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

070-1405-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1405-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1405-320	20 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1405-325	25 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1405-420	20 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

070-1505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1505-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1505-330	30 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-1505-425	25 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G
070-1505-430	30 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

070-1605-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1605-340	40 m	3/8"	M1/2"G - F3/8"G
070-1605-440	40 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°С 400 БАР



Комплектация:

- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1205-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1205-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1205-210	10 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-1205-215	15 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-1205-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1205-410	10 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

S-400



071-1305-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1305-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1305-220	20 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-1305-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1305-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1305-415	15 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

S-460



071-1405-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1405-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1405-320	20 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1405-325	25 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1405-420	20 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

S-550




071-1505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1505-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1505-330	30 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-1505-425	25 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G
071-1505-430	30 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

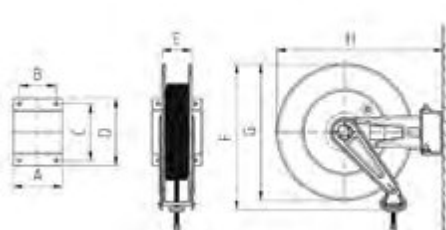

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МАСЛА 160 БАР

Комплектация:

- Черные шланги 1SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

F-400



Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1206-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1206-310	10 m	3/8"	M1/2"G - M1/2"G
070-1206-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

F-460



070-1306-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1306-315	15 m	3/8"	M1/2"G - M1/2"G
070-1306-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
070-1306-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

F-550



070-1406-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1406-420	20 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
070-1406-425	25 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

F-555




070-1506-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-1506-500	Без шланга	-	M3/4"G - M3/4"G
070-1506-600	Без шланга	-	M1"G - M1"G
070-1506-430	30 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
070-1506-515	15 m	3/4"	M3/4"G - M3/4"G
070-1506-520	20 m	3/4"	M3/4"G - M3/4"G
070-1506-615	15 m	1"	M1"G - M1"G

F-560



070-1606-500	Без шланга	-	M3/4"G - M3/4"G
070-1606-600	Без шланга	-	M1"G - M1"G
070-1606-525	25 m	3/4"	M3/4"G - M3/4"G
070-1606-530	30 m	3/4"	M3/4"G - M3/4"G
070-1606-620	20 m	1"	M1"G - M1"G
070-1606-630	30 m	1"	M1"G - M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

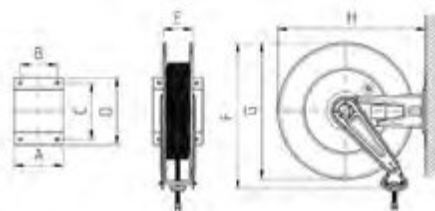

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МАСЛА 160 БАР



Комплектация:

- Черные шланги 1SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1206-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1206-310	10 m	3/8"	M1/2"G - M1/2"G
071-1206-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

071-1306-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1306-315	15 m	3/8"	M1/2"G - M1/2"G
071-1306-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
071-1306-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

071-1406-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1406-420	20 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
071-1406-425	25 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

071-1506-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-1506-500	Без шланга	-	M3/4"G - M3/4"G
071-1506-600	Без шланга	-	M1"G - M1"G
071-1506-430	30 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
071-1506-515	15 m	3/4"	M3/4"G - M3/4"G
071-1506-520	20 m	3/4"	M3/4"G - M3/4"G
071-1506-615	15 m	1"	M1"G - M1"G

S-400



S-460



S-550




S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

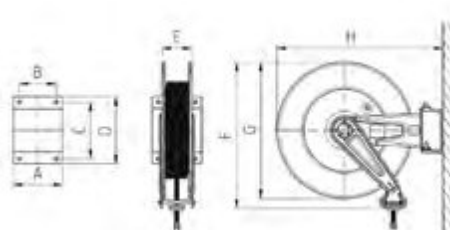

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР

Комплектация:

- Черные шланги 2SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1207-200	Без шланга	-	M1/4"G - M1/4"G
070-1207-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1207-110	10 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
070-1207-115	15 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
070-1207-310	10 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G



F-460

070-1307-200	Без шланга	-	M1/4"G - M1/4"G
070-1307-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1307-118	18 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
070-1307-315	15 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G



F-550


070-1407-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1407-320	20 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G
070-1407-325	25 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G



F-555

070-1507-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-1507-330	30 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

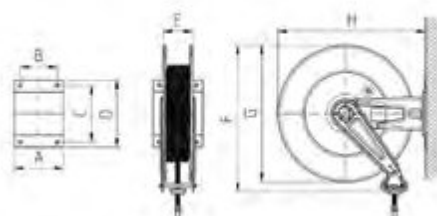

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР



Комплектация:

- Черные шланги 2SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1207-200	Без шланга	-	M1/4"G - M1/4"G
071-1207-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1207-110	10 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
071-1207-115	15 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
071-1207-310	10 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G

S-400



071-1307-200	Без шланга	-	M1/4"G - M1/4"G
071-1307-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1307-118	18 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
071-1307-315	15 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G

S-460



071-1407-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1407-320	20 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G
071-1407-325	25 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G

S-550




071-1507-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1507-330	30 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G

S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

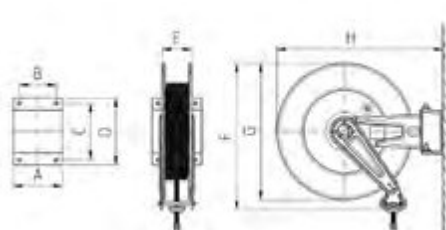

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки



F-550

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"Г - M1"Г
070-1408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1"Г - M1"Г
070-1408-515	85 л/мин	15m	3/4"	F1"Г - M1"Г
070-1408-610	95 л/мин	10m	1"	F1"Г - M1"Г




F-555

070-1508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"Г - M1"Г
070-1508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1"Г - M1"Г
070-1508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1"Г - M1"Г



F-560

070-1608-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"Г - M1"Г
070-1608-530	80 л/мин	30 m	3/4"	F1"Г - M1"Г
070-1608-540	75 л/мин	40 m	3/4"	F1"Г - M1"Г
070-1608-620	87 л/мин	20 m	1"	F1"Г - M1"Г
070-1608-630	85 л/мин	30 m	1"	F1"Г - M1"Г

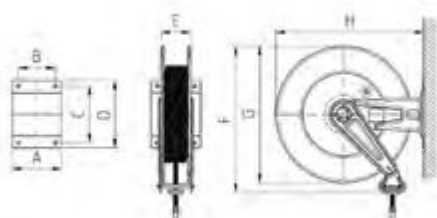

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР



Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"G - M1"G
071-1408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1"G - M1"G
071-1408-515	85 л/мин	15m	3/4"	F1"G - M1"G
071-1408-610	95 л/мин	10m	1"	F1"G - M1"G

S-550




071-1508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"G - M1"G
071-1508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1"G - M1"G
071-1508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1"G - M1"G

S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

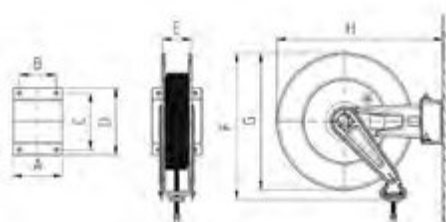

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Коннекторы (нержавеющая сталь AISI 316)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 316)
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1209-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1209-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G




F-460

070-1309-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1309-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-550

070-1409-500	Без шланга	-	F3/4"G – M3/4"G
070-1409-510	10 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-1409-515	15 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G

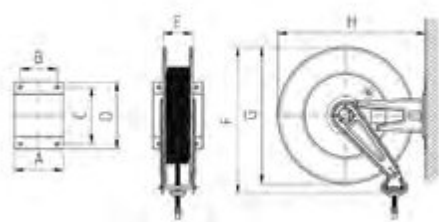

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР



Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Коннекторы (нержавеющая сталь AISI 316)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 316)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1209-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1209-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

S-400



071-1309-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1309-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

S-460




071-1409-500	Без шланга	-	F3/4"G – M3/4"G
071-1409-510	10 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
071-1409-515	15 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G

S-550



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1

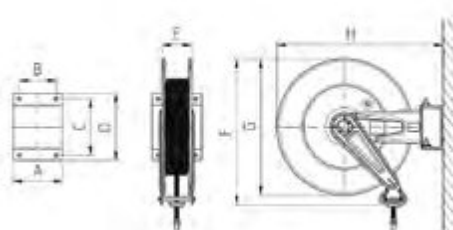

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА

F-400


Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
070-1201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-1205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
070-1205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-1206-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2"G – M1/2"G
070-1207-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4"G – M1/4"G
070-1207-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8"G – M3/8"G
070-1209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G

F-460


070-1301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-1305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
070-1305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-1306-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2"G – M1/2"G
070-1307-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4"G – M1/4"G
070-1307-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8"G – M3/8"G
070-1309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G

F-550


070-1401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-1405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
070-1405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-1406-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2"G – M1/2"G
070-1407-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8"G – M3/8"G
070-1408-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1"G – M1"G
070-1409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4"G – M3/4"G

F-555



070-1502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-1502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1"G – M1"G
070-1505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
070-1505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-1506-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2"G – M1/2"G
070-1506-500	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/4"G – M3/4"G
070-1506-600	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1"G – M1"G
070-1507-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8"G – M3/8"G
070-1508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1"G – M1"G

F-560


070-1602-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1"G – M1"G
070-1605-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-1606-500	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/4"G – M3/4"G
070-1606-600	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1"G – M1"G
070-1608-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,180	1

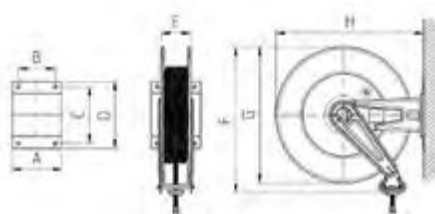

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА



Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
071-1201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
071-1205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1206-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2"G – M1/2"G
071-1207-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4"G – M1/4"G
071-1207-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8"G – M3/8"G
071-1209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
071-1305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1306-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2"G – M1/2"G
071-1307-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4"G – M1/4"G
071-1307-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8"G – M3/8"G
071-1309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
071-1405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1406-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2"G – M1/2"G
071-1407-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8"G – M3/8"G
071-1408-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1"G – M1"G
071-1409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4"G – M3/4"G
071-1502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1"G – M1"G
071-1505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
071-1505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-1506-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2"G – M1/2"G
071-1506-500	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/4"G – M3/4"G
071-1506-600	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1"G – M1"G
071-1507-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8"G – M3/8"G
071-1508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1"G – M1"G

S-400



S-460



S-550





S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00	0,100	1



АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Полиуретановые голубые шланги
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



FX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2201-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
070-2201-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2201-215	15 m	8x12	F3/8"G - M1/4"G пов.
070-2201-220	20 m	8x12	F3/8"G - M1/4"G пов.
070-2201-310	10 m	10x14	F3/8"G - M3/8"G
070-2201-315	15 m	10x14	F3/8"G - M3/8"G
070-2201-410	10 m	13x19	M1/2"G - M1/2"G




FX-460

070-2301-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2301-320	20 m	10x14	M1/2"G - M3/8"G
070-2301-415	15 m	13x19	M1/2"G - M1/2"G
070-2301-418	18 m	13x19	M1/2"G - M1/2"G



FX-550

070-2401-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2401-420	20 m	13x19	M1/2"G - M1/2"G
070-2401-425	25 m	13x19	M1/2"G - M1/2"G

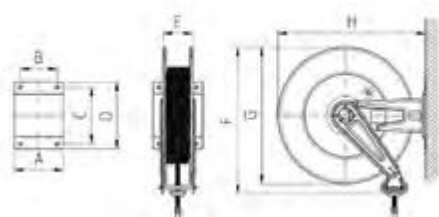

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<28,00	0,085	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР



Комплектация:

- Полиуретановые голубые шланги
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2201-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
071-2201-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2201-215	15 m	8x12	F3/8"G - M1/4"G пов.
071-2201-220	20 m	8x12	F3/8"G - M1/4"G пов.
071-2201-310	10 m	10x14	F3/8"G - M3/8"G
071-2201-315	15 m	10x14	F3/8"G - M3/8"G
071-2201-410	10 m	13x19	M1/2"G - M1/2"G

SX-400



071-2301-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2301-320	20 m	10X14	M1/2"G - M3/8"G
071-2301-415	15 m	13X19	M1/2"G - M1/2"G
071-2301-418	18 m	13X19	M1/2"G - M1/2"G

SX-460




071-2401-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2401-420	20 m	13X19	M1/2"G - M1/2"G
071-2401-425	25 m	13X19	M1/2"G - M1/2"G

SX-550



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<29,00	0,085	1

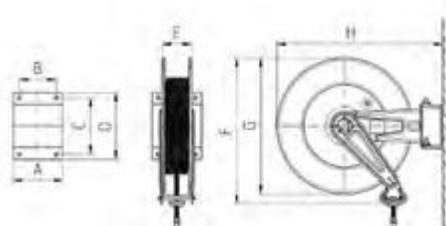

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



FX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2201-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
070-2201-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2202-212	12 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
070-2202-218	18 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
070-2202-310	10 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
070-2202-318	18 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
070-2202-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

FX-460

070-2301-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2302-320	20 m	3/8"	M1/2"G - M3/8"G
070-2302-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
070-2302-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

FX-550

070-2401-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2402-420	20 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
070-2402-425	25 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G


FX-555

070-2502-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2502-600	Без шланга	-	F1"G - M1"G
070-2502-430	30 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
070-2502-515	15 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
070-2502-520	20 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
070-2502-615	15 m	1"	F1"G - M1"G

FX-560

070-2602-600	Без шланга	-	F1"G - M1"G
070-2602-530	30 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
070-2602-540	40 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
070-2602-620	20 m	1"	F1"G - M1"G
070-2602-630	30 m	1"	F1"G - M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

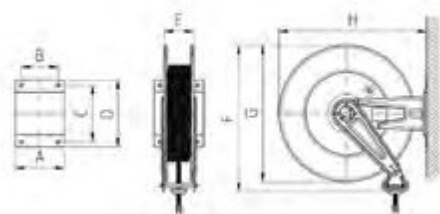

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР



Комплектация:

- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2201-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
071-2201-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2202-212	12 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
071-2202-218	18 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
071-2202-310	10 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
071-2202-318	18 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
071-2202-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

071-2301-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2302-320	20 m	3/8"	M1/2"G - M3/8"G
071-2302-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
071-2302-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

071-2401-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2402-420	20 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
071-2402-425	25 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

071-2502-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2502-600	Без шланга	-	F1"G - M1"G
071-2502-430	30 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
071-2502-515	15 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
071-2502-520	20 m	3/4"	F3/4"G - M3/4"G
071-2502-615	15 m	1"	F1"G - M1"G

SX-400



SX-460



SX-550




SX-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

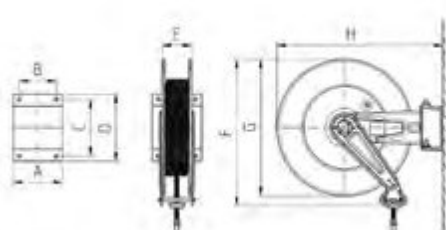

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150 °С 200 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

FX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2205-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-2205-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2204-210	10 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
070-2204-215	15 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
070-2204-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-2204-410	10 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

FX-460

070-2305-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-2305-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2304-220	20 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
070-2304-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-2304-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-2304-415	15 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

FX-550

070-2405-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-2405-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2404-320	20 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-2404-325	25 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-2404-420	20 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

FX-555


070-2505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
070-2505-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2504-330	30 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
070-2504-425	25 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G
070-2504-430	30 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

FX-560

070-2605-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
070-2604-340	40 m	3/8"	M1/2"G - F3/8"G
070-2604-440	40 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

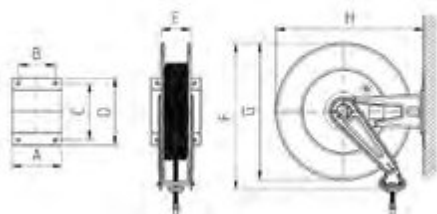

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150 °С 200 БАР



Комплектация:

- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2205-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-2205-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2204-210	10 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-2204-215	15 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-2204-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2204-410	10 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

071-2305-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-2305-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2304-220	20 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-2304-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2304-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2304-415	15 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

071-2405-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-2405-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2404-320	20 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2404-325	25 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2404-420	20 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

071-2505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-2505-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2504-330	30 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2504-425	25 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G
071-2504-430	30 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

SX-400



SX-460



SX-550




SX-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

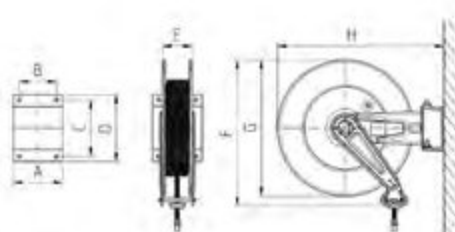

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150 °С 400 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

FX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2205-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-2205-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-2205-210	10 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
070-2205-215	15 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
070-2205-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-2205-410	10 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G

FX-460

070-2305-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-2305-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-2305-220	20 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
070-2305-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-2305-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-2305-415	15 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G

FX-550

070-2405-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-2405-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-2405-320	20 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-2405-325	25 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-2405-420	20 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G

FX-555


070-2505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-2505-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-2505-330	30 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-2505-425	25 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
070-2505-430	30 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G

FX-560

070-2605-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-2605-340	40 m	3/8"	M1/2"G – F3/8"G
070-2605-440	40 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

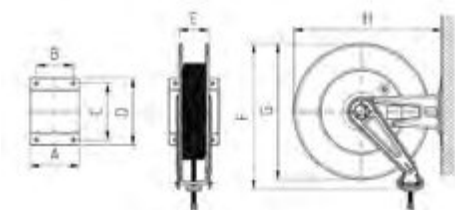

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150 °С 400 БАР



Комплектация:

- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2205-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-2205-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2205-210	10 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-2205-215	15 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-2205-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2205-410	10 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

071-2305-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-2305-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2305-220	20 m	5/16"	M3/8"G - F3/8"G
071-2305-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2305-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2305-415	15 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

071-2405-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-2405-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2405-320	20 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2405-325	25 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2405-420	20 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

071-2505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
071-2505-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
071-2505-330	30 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
071-2505-425	25 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G
071-2505-430	30 m	1/2"	M1/2"G - F1/2"G

SX-400



SX-460



SX-550




SX-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

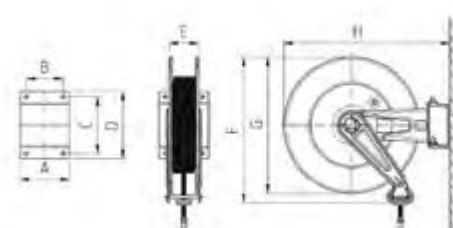

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки



FX-550

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"Г – M1"Г
070-2408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1"Г – M1"Г
070-2408-515	85 л/мин	15 m	3/4"	F1"Г – M1"Г
070-2408-610	95 л/мин	10 m	1"	F1"Г – M1"Г




FX-555

070-2508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"Г – M1"Г
070-2508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1"Г – M1"Г
070-2508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1"Г – M1"Г



FX-560

070-2608-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"Г – M1"Г
070-2608-530	80 л/мин	30 m	3/4"	F1"Г – M1"Г
070-2608-540	75 л/мин	40 m	3/4"	F1"Г – M1"Г
070-2608-620	87 л/мин	20 m	1"	F1"Г – M1"Г
070-2608-630	85 л/мин	30 m	1"	F1"Г – M1"Г

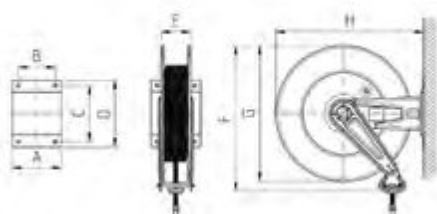

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР



Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"G - M1"G
071-2408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1"G - M1"G
071-2408-515	85 л/мин	15 m	3/4"	F1"G - M1"G
071-2408-610	95 л/мин	10 m	1"	F1"G - M1"G

SX-550




071-2508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1"G - M1"G
071-2508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1"G - M1"G
071-2508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1"G - M1"G

SX-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

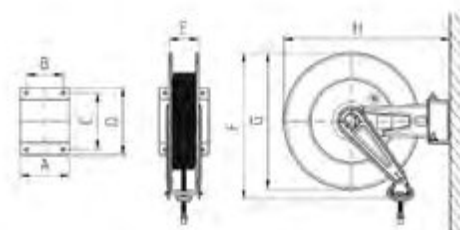

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Коннекторы (нержавеющая сталь AISI 316)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 316)
- Витоновые прокладки



FX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2209-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-2209-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G




FX-460

070-2309-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-2309-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



FX-550

070-2409-500	Без шланга	-	F3/4"G – M3/4"G
070-2409-510	10 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-2409-515	15 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G

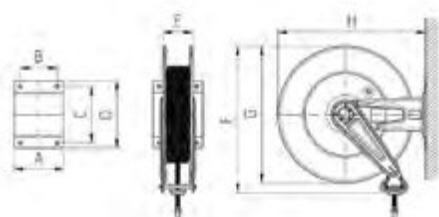

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР



Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Коннекторы (нержавеющая сталь AISI 316)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 316)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2209-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-2209-410	10 m	1/2" - EPDM	M1/2"G – M1/2"G

SX-400



071-2309-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-2309-415	15 m	1/2" - EPDM	M1/2"G – M1/2"G

SX-460




071-2409-500	Без шланга	-	F3/4"G – M3/4"G
071-2409-510	10 m	3/4" - EPDM	F3/4"G – M3/4"G
071-2409-515	15 m	3/4" - EPDM	F3/4"G – M3/4"G

SX-550



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1

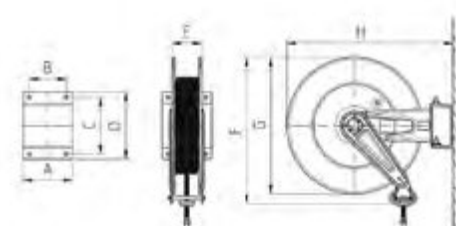

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



FX-400

Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
070-2201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8"G – M3/8"G
070-2201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-2205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
070-2205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-2209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G



FX-460

070-2301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-2305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
070-2305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-2309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G



FX-550

070-2401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-2405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
070-2405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-2408-600	Дизельное топливо 10 бар	нержавеющая сталь	витон	F1"G – M1"G
070-2409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4"G – M3/4"G



FX-555


070-2502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-2502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1"G – M1"G
070-2505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
070-2505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-2508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1"G – M1"G



FX-560

070-2602-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1"G – M1"G
070-2605-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
070-2608-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

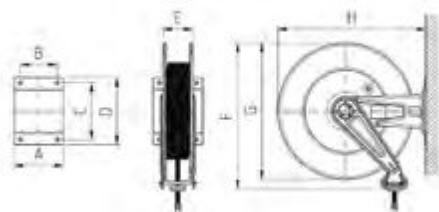

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	 Kg	 m³	
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,180	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
071-2201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8"G – M3/8"G
071-2201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-2205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
071-2205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-2209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G

SX-400



071-2301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-2305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
071-2305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-2309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G

SX-460



071-2401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-2405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
071-2405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-2408-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1"G – M1"G
071-2409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4"G – M3/4"G

SX-550




071-2502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-2502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1"G – M1"G
071-2505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8"G – M3/8"G
071-2505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2"G – M1/2"G
071-2508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1"G – M1"G

SX-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00	0,100	1

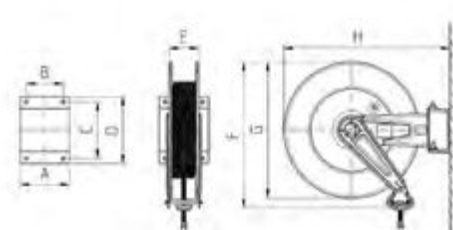

Автоматические катушки из нержавеющей стали AISI 304 и пластика с порошковым покрытием. Катушки оснащены автоматическим возвратным механизмом и предназначены для размещения гибких шлангов для подачи сжатого воздуха, воды, масла, густых смазок, дизельного топлива, антифриза и стеклоочистительной жидкости. Катушки бывают поворотными и неповоротными.

Стопорный элемент оптимизирует работу, позволяя отмотать шланг на необходимую длину.

Скручивание шланга происходит с большой скоростью. Такое оборудование гарантирует безопасную работу в свободном помещении.



ЗАКРЫТЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 10 БАР

Комплектация:


- Полиуретановые голубые шланги
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-3401-112	12+1 m	6x10	F1/4"G - M1/4"G
075-3401-209	9+1 m	8x12	F1/4"G - M1/4"G

CS-275



			
CS-275	3,400	0,018	1



ЗАКРЫТЫЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:


- Полиуретановые голубые шланги
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4301-211	11+1,5 m	8x12	F1/4"G - M1/4"G gir.

CF-300



			
CF-300	11,700	0,026	1

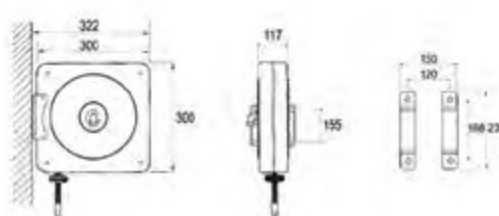

ЗАКРЫТЫЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:


- Полиуретановые голубые шланги
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4301-211	11+1,5 m	8x12	F1/4"G - M1/4"G gir.

CS-300



			
CS-300	12,440	0,026	1

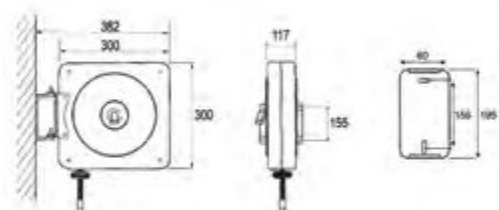

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4502-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
074-4502-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
074-4502-212	12 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
074-4502-218	18 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
074-4502-310	10 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
074-4502-318	18 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
074-4502-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
074-4502-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
074-4502-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°С 200 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (НЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕДОВ)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304)
- Витоновые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
074-4504-210	10 m	5/16"	M3/8"G - M3/8"G
074-4504-215	15 m	5/16"	M3/8"G - M3/8"G
074-4504-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
074-4504-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
074-4504-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°С 400 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (НЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕДОВ)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304)
- Витоновые прокладки




CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
074-4505-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
074-4505-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
074-4505-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G



CF-500 22,900<29,850 0,060 1

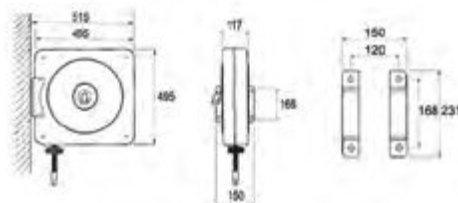

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4502-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
075-4502-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
075-4502-212	12 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
075-4502-218	18 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
075-4502-310	10 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
075-4502-318	18 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
075-4502-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
075-4502-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
075-4502-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

CS-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°С 200 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
075-4504-210	10 m	5/16"	M3/8"G - M3/8"G
075-4504-215	15 m	5/16"	M3/8"G - M3/8"G
075-4504-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
075-4504-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
075-4504-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G

CS-500




ДЛЯ ВОДЫ 150°С 400 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
075-4505-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
075-4505-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
075-4505-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G

CS-500

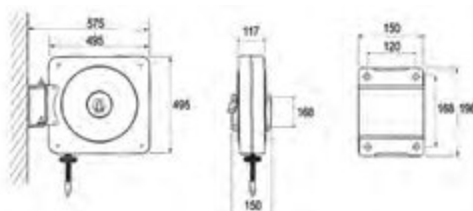

CS-500

23,600<30,550

0,060

1

ДЛЯ МАСЛА 160 БАР

Комплектация:

- Черные шланги 1SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4506-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
074-4506-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
074-4506-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
074-4506-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР

Комплектация:

- Черные шланги 2SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4507-200	Без шланга	-	M1/4"G - M1/4"G
074-4507-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
074-4507-110	10 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
074-4507-115	15 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
074-4507-118	18 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
074-4507-310	10 m	3/8"	M3/8"G - M3/8"G
074-4507-315	15 m	3/8"	M3/8"G - M3/8"G

ДЛЯ АНТИФРИЗА И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 20 БАР

Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Коннекторы (нержавеющая сталь AISI 316)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 316)
- Витоновые прокладки




CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4509-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
074-4509-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
074-4509-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G



CF-500 22,900<29,850 0,060 1

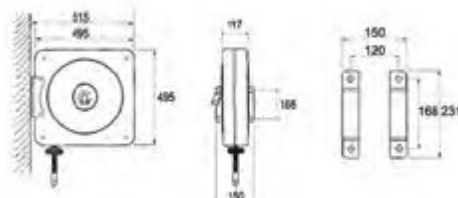

ДЛЯ МАСЛА 160 БАР

Комплектация:

- Черные шланги **1SC** из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4506-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
075-4506-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
075-4506-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
075-4506-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

CS-500



ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР

Комплектация:

- Черные шланги **2SC** из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4507-200	Без шланга	-	M1/4"G - M1/4"G
075-4507-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
075-4507-110	10 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
075-4507-115	15 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
075-4507-118	18 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
075-4507-310	10 m	3/8"	M3/8"G - M3/8"G
075-4507-315	15 m	3/8"	M3/8"G - M3/8"G

CS-500




ДЛЯ АНТИФРИЗА И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 20 БАР

Комплектация:

- Антистатические черные резиновые шланги **EPDM**
- Соединения (нержавеющая сталь **AISI 316**)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь **AISI 316**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4509-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
075-4509-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
075-4509-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

CS-500

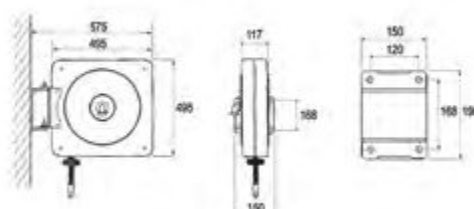

CS-500

23,600<30,550

0,060

1

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



CFX-500	Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
	074-5502-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
	074-5502-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
	074-5502-212	12 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
	074-5502-218	18 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
	074-5502-310	10 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
	074-5502-318	18 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
	074-5502-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
	074-5502-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
	074-5502-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°С 200 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки



CFX-500	Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
	074-5505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
	074-5504-210	10 m	5/16"	M3/8"G - M3/8"G
	074-5504-215	15 m	5/16"	M3/8"G - M3/8"G
	074-5504-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
	074-5504-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
	074-5504-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°С 400 БАР

Комплектация:


- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки



CFX-500	Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
	074-5505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
	074-5505-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
	074-5505-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
	074-5505-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G



CFX-500 22,900<29,850 0,060 1

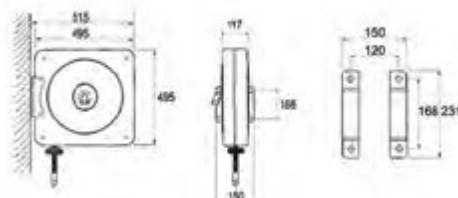

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-5502-300	Без шланга	-	F3/8"G - M3/8"G
075-5502-400	Без шланга	-	M1/2"G - M1/2"G
075-5502-212	12 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
075-5502-218	18 m	5/16"	F3/8"G - M1/4"G
075-5502-310	10 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
075-5502-318	18 m	3/8"	F3/8"G - M3/8"G
075-5502-410	10 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
075-5502-415	15 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G
075-5502-418	18 m	1/2"	M1/2"G - M1/2"G

CSX-500



ДЛЯ ВОДЫ 150° С 200 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-5505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
075-5504-210	10 m	5/16"	M3/8"G - M3/8"G
075-5504-215	15 m	5/16"	M3/8"G - M3/8"G
075-5504-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
075-5504-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
075-5504-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G

CSX-500




ДЛЯ ВОДЫ 150° С 400 БАР

Комплектация:

- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-5505-300	Без шланга	-	M3/8"G - M3/8"G
075-5505-310	10 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
075-5505-315	15 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G
075-5505-318	18 m	3/8"	M3/8"G - F3/8"G

CSX-500

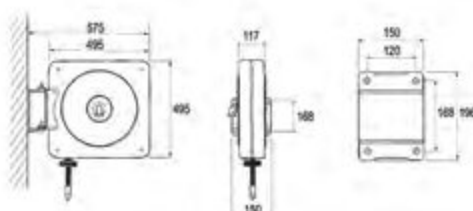

CSX-500 23,600<30,550 0,060 1

Промышленные гидравлические катушки отличаются высокой надежностью. Они оснащены очень прочным механизмом намотки. На таких катушках можно размещать шланги очень большого диаметра. При этом шланг на катушке перемещается быстро.



- Катушки с ГИДРАВЛИЧЕСКИМ приводом работают от электричества или мотора (не для централизованных станций), МАКС. давление масла 170 БАР



- Катушки с ПНЕВМАТИЧЕСКИМ приводом работают от компрессора (не для централизованных станций), давление МАКС. 6-7 БАР



- Катушки с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ приводом оснащены электрическим мотором 12-24 В



- Катушки с РУЧНЫМ приводом являются альтернативой катушкам с возвратным механизмом. Особенно подходят для шлангов большой длины

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6202-600	MI-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-6302-600	MI-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-6402-600	MI-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G



MI-630

ДЛЯ ВОДЫ 150°С 200 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6204-600	MI-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G - M1"G
076-6304-600	MI-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G - M1"G
076-6404-600	MI-650	3/8" - 160 m	1/2" - 140 m	F1"G - M1"G



MI-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6206-600	MI-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-6306-600	MI-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-6406-600	MI-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 400 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6207-600	MI-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G - M1"G
076-6307-600	MI-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G - M1"G
076-6407-600	MI-650	3/8" - 160 m	1/2" - 140 m	F1"G - M1"G



MI-650

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР


Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6208-600	MI-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-6308-600	MI-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-6408-600	MI-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G			
MI-630	267	292	610	435	585	511	666	35	0,200	1
MI-640	267	394	610	533	683	511	666	37	0,230	1
MI-650	267	508	610	650	800	511	666	41	0,266	1

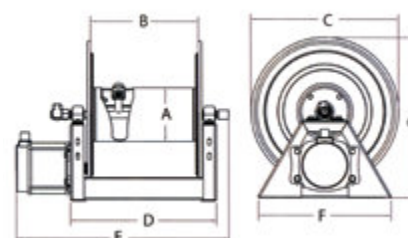



MP-630

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7202-600	MP-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-7302-600	MP-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-7402-600	MP-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°С 200 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7204-600	MP-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G - M1"G
076-7304-600	MP-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G - M1"G
076-7404-600	MP-650	3/8" - 160 m	1/2" - 140 m	F1"G - M1"G



MP-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7206-600	MP-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-7306-600	MP-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-7406-600	MP-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 400 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7207-600	MP-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G - M1"G
076-7307-600	MP-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G - M1"G
076-7407-600	MP-650	3/8" - 160 m	1/2" - 140 m	F1"G - M1"G



MP-650

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР


Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7208-600	MP-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-7308-600	MP-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-7408-600	MP-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G			
MP-630	267	292	610	435	635	511	666	36	0,200	1
MP-640	267	394	610	533	733	511	666	38	0,230	1
MP-650	267	508	610	650	850	511	666	42	0,266	1

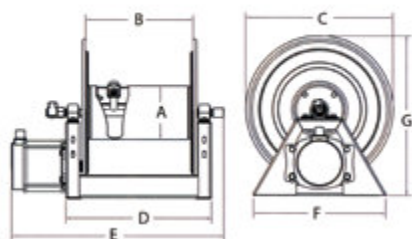

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8212-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-8312-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-8412-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G



ME-630

ДЛЯ ВОДЫ 150°С 200 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8214-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G - M1"G
076-8314-600	ME-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G - M1"G
076-8414-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" - 140 m	F1"G - M1"G



ME-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8216-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-8316-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-8416-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 400 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8217-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G - M1"G
076-8317-600	ME-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G - M1"G
076-8417-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" - 140 m	F1"G - M1"G



ME-650

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР


Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8218-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-8318-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-8418-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G			
ME-630	267	292	610	435	615	511	666	38	0,200	1
ME-640	267	394	610	533	713	511	666	41	0,230	1
ME-650	267	508	610	650	830	511	666	45	0,266	1

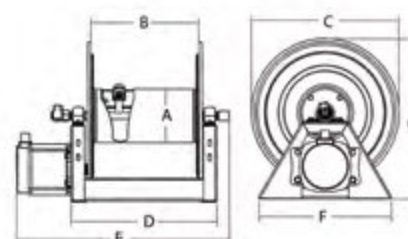



ME-630

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8222-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-8322-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-8422-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°С 200 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8224-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G - M1"G
076-8324-600	ME-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G - M1"G
076-8424-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" - 140 m	F1"G - M1"G



ME-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8226-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-8326-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-8426-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ДЛЯ СМАЗКИ 400 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8227-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G - M1"G
076-8327-600	ME-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G - M1"G
076-8427-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" - 140 m	F1"G - M1"G



ME-650

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР


Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8228-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
076-8328-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
076-8428-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G			
ME-630	267	292	610	435	615	511	666	42	0,200	1
ME-640	267	394	610	533	713	511	666	44	0,230	1
ME-650	267	508	610	650	830	511	666	48	0,266	1

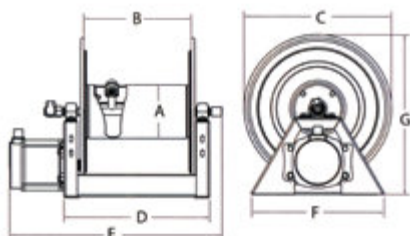

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9202-600	H-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
077-9302-600	H-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
077-9402-600	H-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G



H-630

ДЛЯ ВОДЫ 150°С 200 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9204-600	H-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G - M1"G
077-9304-600	H-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G - M1"G
077-9404-600	H-650	3/8" - 160 m	1/2" - 140 m	F1"G - M1"G



H-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9206-600	H-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
077-9306-600	H-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
077-9406-600	H-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:

- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки


Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9208-600	H-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G - M1"G
077-9308-600	H-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G - M1"G
077-9408-600	H-650	3/4" - 91 m	1" - 61 m	F1"G - M1"G



H-650

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G			
H-630	267	292	610	435	725	511	666	34	0,200	1
H-640	267	394	610	533	823	511	666	36	0,230	1
H-650	267	508	610	650	940	511	666	40	0,266	1

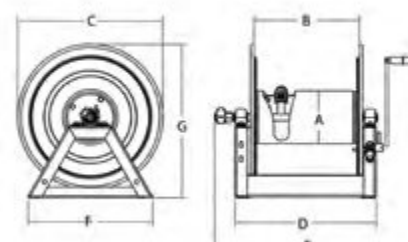

Катушки с РУЧНЫМ приводом являются альтернативой катушкам с возвратным механизмом. Особенно подходят для шлангов большой длины.



079-1779-002

Art. 079-1779-002

Панель для крепления 2 катушек

Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500

Размеры 590X390X65 мм



079-1779-003

Art. 079-1779-003

Панель для крепления 3 катушек

Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500

Размеры 860X390X65 мм



079-1779-004

Art. 079-1779-004

Панель для крепления 4 катушек

Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500

Размеры 1113X390X65 мм



079-1779-002	8,800	0,216	1
079-1779-003	12,000	0,313	1
079-1779-004	15,300	0,400	1



024-1785-000

Art. 024-1785-000


Подставка под пистолет для раздачи масла

С выдвижным поддоном

Устанавливается под катушкой для размещения пистолета и поддержания чистоты рабочей зоны



024-1785-000	3,400	0,030	1
---------------------	-------	-------	---



Art. 079-1777-150

Поворотное окрашенное крепление

Для фиксированных катушек Мод. F-400 – F460 – CF-500



079-1777-150



079-1778-150

Art. 079-1778-150

Поворотное крепление из нержавеющей стали AISI 304

Для фиксированных катушек Мод. FX-400 – FX-460 – CFX-500

Art. 079-1777-200

Поворотное окрашенное крепление

Для фиксированных катушек Мод. F-550



079-1777-200



079-1778-200

Art. 079-1778-200

Поворотное крепление из нержавеющей стали AISI 304

Для фиксированных катушек Мод. FX-550

Art. 079-1777-250

Поворотное окрашенное крепление

Для фиксированных катушек Мод. F-555



079-1777-250



079-1778-250

Art. 079-1778-250

Поворотное крепление из нержавеющей стали AISI 304

Для фиксированных катушек Мод. FX-555

Art. 079-1776-000

Двойное фиксированное окрашенное крепление

Для закрытых катушек Мод. CF-500



079-1776-000




079-1775-000

Art. 079-1775-000


Двойное фиксированное крепление из нержавеющей стали AISI 304

Для закрытых катушек Мод. CFX-500


ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ




F-400/460
FX-400/460



F-550
FX-550



F-555
FX-555



CF-300/500
CFX-500

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 90°



079-1770-003



079-1770-004

Art. 079-1770-003

Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 3/8" G
латунь, витоновые прокладки

Art. 079-1770-004

Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 1/2" G
латунь, витоновые прокладки



079-1770-005



079-1770-006

Art. 079-1770-005

Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 3/4" G
латунь, витоновые прокладки

Art. 079-1770-006

Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 1" G
латунь, витоновые прокладки



079-1771-003



079-1771-004

Art. 079-1771-003

Поворотное соединение 90° ВОДА 150° C–400 бар F 3/8" G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки

Art. 079-1771-004

Поворотное соединение 90° ВОДА 150° C–400 бар F 1/2" G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки



079-1771-005



079-1771-006

Art. 079-1771-005

Поворотное соединение 90° ВОДА 20 бар F 3/4" G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки

Art. 079-1771-006

Поворотное соединение 90° ВОДА 100 бар F 1" G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки



079-1772-004

Art. 079-1772-004

Поворотное соединение 90° МАСЛО 160 бар M 1/2" G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки



079-1772-005



079-1772-006

Art. 079-1772-005

Поворотное соединение 90° МАСЛО 105 бар M 3/4" G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки

Art. 079-1772-006

Поворотное соединение 90° МАСЛО 88 бар M 1" G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки



079-1773-002



079-1773-003

Art. 079-1773-002

Поворотное соединение 90° ГУСТЫЕ СМАЗКИ 600 бар M 1/4" G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки

Art. 079-1773-003

Поворотное соединение 90° ГУСТЫЕ СМАЗКИ 600 бар M 3/8" G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки



079-1774-006

Art. 079-1774-006

Поворотное соединение 90° ГУСТЫЕ СМАЗКИ 10 бар F 1" G
оцинкованная сталь, витоновые прокладки

Art. F96-0050-322

Крепежная втулка M3/8"G – F22X1,5



F96-0050-322

Art. F96-0100-302

Штуцер оцинкованный M3/8"G – M1/4"G

Art. F96-0100-303

Штуцер оцинкованный M3/8"G – M3/8"G

Art. F96-0100-402

Штуцер оцинкованный M1/2"G – M1/4"G

Art. F96-0100-403

Штуцер оцинкованный le M1/2"G – M3/8"G

Art. F96-0100-404

Штуцер оцинкованный M1/2"G – M1/2"G

Art. F96-0100-504

Штуцер оцинкованный le M3/4"G – M1/2"G

Art. F96-0100-505

Штуцер оцинкованный M3/4"G – M3/4"G

Art. F96-0100-605

Штуцер оцинкованный M1"G – M3/4"G

Art. F96-0100-606

Штуцер оцинкованный M1"G – M1"G



Art. F96-1100-303

Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M3/8"G – M3/8"G

Art. F96-1100-403

Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1/2"G – M3/8"G

Art. F96-1100-404

Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1/2"G – M1/2"G

Art. F96-1100-504

Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M3/4"G – M1/2"G

Art. F96-1100-505

Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M3/4"G – M3/4"G

Art. F96-1100-605

Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1"G – M3/4"G

Art. F96-1100-606

Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1"G – M1"G



Art. F96-0210-304

Оцинкованный удлинитель M3/8"G – F1/2"G

Art. F96-0210-404

Оцинкованный удлинитель M1/2"G – F1/2"G

Art. F96-0210-405

Оцинкованный удлинитель M1/2"G – F3/4"G

Art. F96-0210-505

Оцинкованный удлинитель M3/4"G – F3/4"G



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК РЕЗИНОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВ – СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ



Art. 079-1780-001

Резиновый ограничитель для шлангов 1/4" ø 12 мм

Art. 079-1780-002

Резиновый ограничитель для шлангов 5/16" ø 15 мм

Art. 079-1780-003

Резиновый ограничитель для шлангов 3/8" ø 17 мм

Art. 079-1780-004

Резиновый ограничитель для шлангов 1/2" ø 19 мм

Art. 079-1780-005

Резиновый ограничитель для шлангов 3/4" ø 26 мм

Art. 079-1780-006

Резиновый ограничитель для шлангов 1" ø 35 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ КАТУШЕК – СИСТЕМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Артикул	Длина	Характеристики	Давление	Размеры	Вход-выход
901-0323-006	0,6 m	Полиуретан	20 bar	10X14	F3/8"G – F3/8"G
901-0424-006	0,6 m	Полиуретан	20 bar	13X19	F1/2"G – F1/2"G
901-0302-015	1,5 m	Полиуретан	20 bar	8X12	M3/8"G – F1/4"G
901-0302-020	2,0 m	Полиуретан	20 bar	8X12	M1/4"G – F1/4"G
901-0303-020	2,0 m	Полиуретан	20 bar	10X14	M3/8"G – F3/8"G
901-0404-020	2,0 m	Полиуретан	20 bar	13X19	M1/2"G – F1/2"G
902-0222-010	1,0 m	Черная резина R6	20 bar	5/16"	F3/8"G – F3/8"G
902-0222-020	2,0 m	Черная резина R6	20 bar	5/16"	F3/8"G – F3/8"G
902-0323-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	3/8"	F3/8"G – F3/8"G
902-0323-010	1,0 m	Черная резина R6	20 bar	3/8"	F3/8"G – F3/8"G
902-0323-020	2,0 m	Черная резина R6	20 bar	3/8"	F3/8"G – F3/8"G
902-0424-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	1/2"	F1/2"G – F1/2"G
902-0424-010	1,0 m	Черная резина R6	20 bar	1/2"	F1/2"G – F1/2"G
902-0424-020	2,0 m	Черная резина R6	20 bar	1/2"	F1/2"G – F1/2"G
902-0525-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	3/4"	F3/4"G – F3/4"G
902-0626-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	1"	F1"G – F1"G
904-0323-006	0,6 m	Резина HydroBlue 1SC	200 bar	3/8"	F3/8"G-F3/8"G
904-0424-006	0,6 m	Резина HydroBlue 1SC	200 bar	1/2"	F1/2"G-F1/2"G
905-0323-006	0,6 m	Резина HydroBlue 2SC	400 bar	3/8"	F3/8"G-F3/8"G
905-0424-006	0,6 m	Резина HydroBlue 2SC	400 bar	1/2"	F1/2"G-F1/2"G
906-0424-006	0,6 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F1/2"G – F1/2"G
906-0434-008	0,8 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F90° 1/2"G – F1/2"G
906-0424-015	1,5 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F1/2"G – F1/2"G
906-0424-020	2,0 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F1/2"G – F1/2"G
906-0525-006	0,6 m	Черная резина 1SC	105 bar	3/4"	F3/4"G – F3/4"G
906-0535-008	0,8 m	Черная резина 1SC	105 bar	3/4"	F90° 3/4"G – F3/4"G
906-0626-006	0,6 m	Черная резина 1SC	88 bar	1"	F1"G – F1"G
906-0636-008	0,8 m	Черная резина 1SC	88 bar	1"	F90° 1"G – F1"G

ВОДА/ВОЗДУХ 20 БАР

- Полиуретановые шланги (голубые)
- Коннектор (никелированная латунь)

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
901-0102-120	12 m	1/4"	6X10	F1/4"G – M1/4"G
901-0202-090	9 m	5/16"	8X12	F1/4"G – M1/4"G
901-0212-110	11 m	5/16"	8X12	M3/8"G – M1/4"G gir.
901-0202-120	12 m	5/16"	8X12	F3/8"G – M1/4"G gir.
901-0202-200	20 m	5/16"	8X12	F3/8"G – M1/4"G gir.
901-0303-100	10 m	3/8"	10X14	F3/8"G – M3/8"G
901-0303-150	15 m	3/8"	10X14	F3/8"G – M3/8"G
901-0404-100	10 m	1/2"	13X19	F1/2"G – M1/2"G
901-0404-150	15 m	1/2"	13X19	F1/2"G – M1/2"G
901-0404-180	18 m	1/2"	13X19	F1/2"G – M1/2"G
901-0404-200	20 m	1/2"	13X19	F1/2"G – M1/2"G
901-0404-250	25 m	1/2"	13X19	F1/2"G – M1/2"G



ВОДА/ВОЗДУХ 20 БАР

- Шланги R6 из черной синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
902-0203-120	12 m	5/16"	7,9X14,3	F3/8"G – M3/8"G
902-0203-180	18 m	5/16"	7,9X14,3	F3/8"G – M3/8"G
902-0303-100	10 m	3/8"	9,5X16	F3/8"G – M3/8"G
902-0303-180	18 m	3/8"	9,5X16	F3/8"G – M3/8"G
902-0303-200	20 m	3/8"	9,5X16	F3/8"G – M3/8"G
902-0404-100	10 m	1/2"	12,7X19	F1/2"G – M1/2"G
902-0404-150	15 m	1/2"	12,7X19	F1/2"G – M1/2"G
902-0404-180	18 m	1/2"	12,7X19	F1/2"G – M1/2"G
902-0404-200	20 m	1/2"	12,7X19	F1/2"G – M1/2"G
902-0404-250	25 m	1/2"	12,7X19	F1/2"G – M1/2"G
902-0404-300	30 m	1/2"	12,7X19	F1/2"G – M1/2"G
902-0505-150	15 m	3/4"	19X25,8	F3/4"G – M3/4"G
902-0505-200	20 m	3/4"	19X25,8	F3/4"G – M3/4"G
902-0505-300	30 m	3/4"	19X25,8	F3/4"G – M3/4"G
902-0505-400	40 m	3/4"	19X25,8	F3/4"G – M3/4"G
902-0606-150	15 m	1"	25,4X33,2	F1"G – M1"G
902-0606-200	20 m	1"	25,4X33,2	F1"G – M1"G
902-0606-300	30 m	1"	25,4X33,2	F1"G – M1"G



АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue® 20 БАР

- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Коннектор (нержавеющая сталь AISI 316)

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
909-0404-100	10 m	1/2"	12,7X21	F1/2"G – M1/2"G
909-0404-150	15 m	1/2"	12,7X21	F1/2"G – M1/2"G
909-0505-100	10 m	3/4"	19X29	F3/4"G – M3/4"G
909-0505-150	15 m	3/4"	19X29	F3/4"G – M3/4"G



ВОДА 150 °С 200 БАР

- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Голубая резиновая ручка



Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
904-0223-100	10 m	5/16"	7,9X14,5	F3/8"G – F3/8"G
904-0223-150	15 m	5/16"	7,9X14,5	F3/8"G – F3/8"G
904-0223-200	20 m	5/16"	7,9X14,5	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-100	10 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-150	15 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-180	18 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-200	20 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-250	25 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-300	30 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-400	40 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0424-100	10 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-150	15 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-200	20 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-250	25 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-300	30 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-400	40 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G

ВОДА 150 °С 400 БАР

- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Голубая резиновая ручка



Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
905-0223-100	10 m	5/16"	7,9X16	F3/8"G – F3/8"G
905-0223-150	15 m	5/16"	7,9X16	F3/8"G – F3/8"G
905-0223-200	20 m	5/16"	7,9X16	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-100	10 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-150	15 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-180	18 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-200	20 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-250	25 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-300	30 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-400	40 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0424-100	10 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-150	15 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-200	20 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-250	25 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-300	30 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-400	40 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G

МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ 160 БАР

- Черные шланги 1SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
906-0304-100	10 m	3/8"	9,6X16,9	F1/2"G – M1/2"G
906-0304-150	15 m	3/8"	9,6X16,9	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-100	10 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-150	15 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-180	18 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-200	20 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-250	25 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-300	30 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0505-150	15 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0505-200	20 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0505-250	25 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0505-300	30 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0606-150	15 m	1"	25,4X34,9	F1"G – M1"G
906-0606-200	20 m	1"	25,4X34,9	F1"G – M1"G
906-0606-300	30 m	1"	25,4X34,9	F1"G – M1"G



ГУСТЫЕ СМАЗКИ 600 БАР

- Черные шланги 2SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
907-0102-100	10 m	1/4"	6,4X14,2	F1/4"G – M1/4"G
907-0102-150	15 m	1/4"	6,4X14,2	F1/4"G – M1/4"G
907-0102-180	18 m	1/4"	6,4X14,2	F1/4"G – M1/4"G
907-0302-100	10 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-150	15 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-200	20 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-250	25 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-300	30 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 10 БАР

- Антистатические черные резиновые шланги
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
908-0506-100	10 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-150	15 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-200	20 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-300	30 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-400	40 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0606-100	10 m	1"	25X35	F1"G – M1"G
908-0606-150	15 m	1"	25X35	F1"G – M1"G
908-0606-200	20 m	1"	25X35	F1"G – M1"G
908-0606-300	30 m	1"	25X35	F1"G – M1"G







АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ





УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ И
СЦЕПЛЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
(2 и 3 КАМЕРЫ)

стр. 223



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКАЧКИ
ТОРМОЗОВ (12 В)

стр. 224



ЖИКЛЕРЫ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ

стр. 225



ЖИКЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ

стр. 226



АКСЕССУАРЫ К УСТРОЙСТВАМ ДЛЯ ПРОКАЧКИ
ТОРМОЗОВ

стр. 226

Пневматические и электрические устройства для прокачки тормозов подходят для работы с любыми тормозными системами и гидравлическими сцеплениями в любых автомобилях. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Оборудование оснащено внутренней перегородкой, полностью предотвращающей возможность попадания жидкости в воздух.

Некоторые устройства (Арт.080-1788-000 – 080-1792-000) оборудованы третьей камерой, которая заполняется воздухом под максимальным давлением в 8 бар. Путем снижения давления (постоянное давление в 1-2 бар) можно увеличить производительность работы без дополнительной подачи воздуха и масла. Для автомобилей с АБС максимальное давление не должно быть выше 1 бар.

Art. 080-1788-000

Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 6 л из нержавеющей стали с тремя камерами

Комплектация:

Бак 6 л

Рильсановый спиральный шланг, 4 м

Емкость 1 л (2 шт.)

С резиновым шлангом и трубкой 90°

Воронка (1 шт.)

Art. 080-1789-000


Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 6 л из нержавеющей стали с тремя камерами

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 080-1788-000, но в него входит:

Стандартный набор жиклеров (мод. 1-4-6-9-18-25)



080-1788-000	8,520	0,060	1
080-1789-000	9,660	0,060	1



080-1789-000

Art. 080-1790-000

Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 10 л из нержавеющей стали с двумя камерами

Комплектация:

Бак 10 л

Рильсановый спиральный шланг, 4 м

Емкость 1 л (2 шт.)

С резиновым шлангом и трубкой 90°

Воронка (1 шт.)

Art. 080-1791-000


Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 10 л из нержавеющей стали с двумя камерами

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 080-1790-000, но в него входит:

Стандартный набор жиклеров (мод. 1-4-6-9-18-25)



080-1790-000	9,420	0,074	1
080-1791-000	10,560	0,074	1



080-1791-000

Art. 080-1792-000

Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 10 л из нержавеющей стали с тремя камерами

Комплектация:

Бак 10 л

Рильсановый спиральный шланг, 4 м

Емкость 1 л (2 шт.)

С резиновым шлангом и трубкой 90°

Воронка (1 шт.)

Art. 080-1793-000


Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 10 л из нержавеющей стали с тремя камерами

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 080-1792-000, но в него входит:

Стандартный набор жиклеров (мод. 1-4-6-9-18-25)



080-1792-000	10,370	0,074	1
080-1793-000	11,510	0,074	1



080-1793-000



081-1795-000

Art. 081-1795-000

Электрическое устройство для прокачки тормозов 12 В (0,192 кВт) АБС
С набором из 5 жиклеров мод. 1 - 4 - 6 - 9 - 18 и 1 главным жиклером мод. 25

Комплектация:

Бак 1,5 л

Рильсановый спиральный шланг, 4 м

Емкость 1 л (2 шт.)

С резиновым шлангом и трубкой 90°

Воронка (1 шт.)



081-1795-000

6,500

0,040

1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое давление

Автоматическое снижение давления (макс 1,5 бар)

Подходит для сцеплений, АБС, промышленных транспортных средств и прицепов



Art. 083-1800-000

Стандартный набор жиклеров
Комплектация:

5 жиклеров мод. 1-4-6-9-18
1 главный жиклер мод. 25

Art. 083-1801-000

Жиклер модель 1 Ø 25 мм

Art. 083-1802-000

Жиклер модель 2 Ø 21,5 мм

Art. 083-1803-000

Жиклер модель 3 Ø 26,5 мм

Art. 083-1804-000

Жиклер модель 4 Ø 43 мм

Art. 083-1805-000

Жиклер модель 5 Ø 48 мм

Art. 083-1806-000

Жиклер модель 6 Ø 52,5 мм

Art. 083-1807-000

Жиклер модель 7 Ø 64 мм

Art. 083-1808-000

Жиклер модель 8 Ø 42 мм

Art. 083-1809-000

Жиклер модель 9 Ø 60 мм

Art. 083-1810-000

Жиклер модель 10 Ø 77 мм

Art. 083-1811-000

Жиклер модель 11 Ø 68,5 мм

Art. 083-1812-000

Жиклер модель 12 Ø 62,8 мм

Art. 083-1813-000

Жиклер модель 13 Ø 61,5 мм

Art. 083-1814-000

Жиклер модель 14 Ø 72 мм

Art. 083-1815-000

Жиклер модель 15 Ø 82 мм

Art. 083-1816-000

Жиклер модель 16 Ø 33,3 мм

Art. 083-1817-000

Жиклер модель 17 Ø 28,6 мм

Art. 083-1818-000

Жиклер модель 18 Ø 44,5 мм

Art. 083-1819-000

Жиклер модель 19 Ø 75,5 мм

Art. 083-1820-000

Жиклер модель 20 Ø 39,4 мм

Art. 083-1821-000

Жиклер модель 21 Ø 31,2 мм

Art. 083-1822-000

Жиклер модель 22 Ø 44,5 мм

Art. 083-1823-000

Жиклер модель 23 Ø 58,2 мм

Art. 083-1825-000

Главный жиклер мод. 25

Можно применять при работе с любыми автомобилями, в том числе с грузовыми, перечисленными в нижней таблице жиклеров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выбора жиклеров пользуйтесь приведенной далее таблицей.






083-1826-000



083-1826-S00



083-1826-A00

083-1826-B00



083-1826-C00

083-1826-D00



083-1826-E00

083-1826-F00



083-1826-G00

083-1826-H00



083-1826-I00

Art. 083-1826-000

Набор жиклеров давления для японских и корейских автомобилей

Комплектация:

Универсальный кронштейн (Арт.083-1826-S00)

9 жиклеров Арт.083-1826-A/B/C/D/E/F/G/H/I00

Art. 083-1826-S00

Универсальный регулируемый кронштейн

Art. 083-1826-A00

Жиклер давления Ø 33,7 мм

Art. 083-1826-B00

Жиклер давления Ø 35,8 мм

Art. 083-1826-C00

Жиклер давления Ø 42,2 мм

Art. 083-1826-D00

Жиклер давления Ø 42,8 мм

Art. 083-1826-E00

Жиклер давления Ø 54 мм

Art. 083-1826-F00

Жиклер давления Ø 56 мм

Art. 083-1826-G00

Жиклер давления Ø 58,8 мм

Art. 083-1826-H00

Жиклер давления Ø 65,7 мм

Art. 083-1826-I00

Жиклер давления Ø 74,2 мм



083-1828-000



083-1829-000

Art. 083-1828-000

Соединительный шланг для двухкамерных систем

Art. 083-1829-000

Соединительный шланг для прокачки сцеплений

600 мм



083-1830-000

083-1834-000

Art. 083-1830-000

Емкость 1 л

С резиновым шлангом и трубкой 90°

Art. 083-1834-000

Пластиковая воронка Ø 120 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выбора жиклеров пользуйтесь приведенной далее таблицей.

ТАБЛИЦА ЖИКЛЕРОВ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЙ



ЖИКЛЕРЫ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
ALFA	x			x						x														
AUDI				x																				
AUSTIN MORRIS	x			x														x						
AUTOBIANCHI		x						x																
BMW				x																	x			
CITROËN				x	x				x												x			
CRYSLER				x																				x
DAEWOO				x																				x
FERRARI				x			x	x																
FIAT	x	x		x				x	x															
FORD	x																	x						
HONDA																								
HYUNDAI																								x
INNOCENTI	x			x						x														
ISUZU								x																
JAGUAR	x			x						x														
JEEP																								x
KIA				x																				
LADA				x				x																
LAMBORGHINI				x				x																x
LANCIA				x				x																x
LAND ROVER																		x						x
LEXUS																								
LEYLAND	x																							
MASERATI				x			x	x		x														
MAZDA				x																				x
MERCEDES				x																				
MITSUBISHI										x									x					x
MG																								x
NISSAN																		x						x
OPEL				x		x							x											
PEUGEOT				x		x					x													
PORSCHE			x	x																				
RENAULT				x			x		x		x													
ROVER	x			x						x														x
SAAB				x																				
SEAT				x				x																
SKODA				x	x													x						
SUBARU				x						x									x					x
SUZUKI				x		x																		x
TALBOT				x																				
TOYOTA																								x
TRIUMPH																		x						
VAUXHALL	x																							
VOLKSWAGEN				x	x																			
VOLVO				x			x												x					

ЖИКЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALFA									
AUDI									
AUSTIN MORRIS									
AUTOBIANCHI									
BMW									
CITROËN									
CRYSLER									
DAEWOO									
FERRARI									
FIAT									
FORD									
HONDA									
HYUNDAI									
INNOCENTI									
ISUZU									
JAGUAR									
JEEP									
KIA									
LADA									
LAMBORGHINI									
LANCIA									
LAND ROVER									
LEXUS									
LEYLAND									
MASERATI									
MAZDA									
MERCEDES									
MITSUBISHI									
MG									
NISSAN									
OPEL									
PEUGEOT									
PORSCHE									
RENAULT									
ROVER									
SAAB									
SEAT									
SKODA									
SUBARU									
SUZUKI									
TALBOT									
TOYOTA									
TRIUMPH									
VAUXHALL									
VOLKSWAGEN									
VOLVO									

ЖИКЛЕРЫ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
ASTRA								x																
BEDFORD	x						x			x														
DAF				x																				
EBRO					x				x															
FIAT	x	x		x		x		x	x			x		x						x				
FORD				x			x								x									
IVECO				x				x		x														
MAN		x		x																				
MERCEDES				x																				
PEGASO						x																		
RENAULT				x		x			x													x	x	
SCANIA				x			x																	
UNIC						x		x	x															
VOLVO				x													x							



МАРКИ ГРУЗОВИКОВ ЖИКЛЕРЫ



Данные жиклеры необходимы для прокачки тормозов ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СЦЕПЛЕНИЙ ТРАКТОРОВ



EDITION 09/2012 - Printing by BMG
Photo F.lli ZAMBRONI
MADE in ITALY



MECLUBE srl

Strada Pavesa, 13 - Loc. Bondeno
46023- Gonzaga (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 595006 - +39 0376 595035
Fax +39 0376 54144
info@meclube.com

www.meclube.com