


S.E. Heavy Duty Oil Suction & Delivery

ANTISTATIC



CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH OIL RESISTANT PVC/NBR COMPOUND. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
APPLICATION : CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE, LONGITUDINAL CONDUCTIVE WIRE. FOR HEAVY DUTY SUCTION AND DELIVERY OF INDUSTRIAL OILS AND FUELS. FOR USE IN COLD CLIMATES.

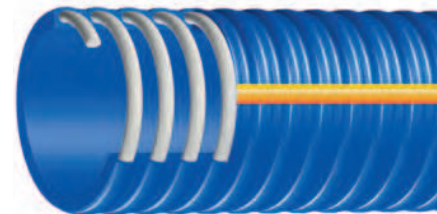

KONSTRUKTION : STABILE, HOCHFLEXIBLE, GLATTE, KRAFTSTOFF UND ÖL BESTÄNDIGE PVC/NBR MISCHUNG. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC. ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, ÖL, CHEMIKALIEN, UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE. MIT EINGEBAUTER SENKRECHTER KUPFERLIZE.
ANWENDUNG : FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN ZUR BE-UND ENTLADUNG VON KRAFTSTOFFEN UND HEIZÖL, SPEZIELL ZUR VERWENDUNG IN KALTEN GEBIETEN.



COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, FLESSIBILE IN GOMMA PVC/NBR. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO. ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE, E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI. CON CORDICELLA DI RAME PER CONDITTIVITA'.
IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI CARBURANTI ED OLI INDUSTRIALI AD IMPIEGHI PESANTI, NEI CLIMI FREDDI.



CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC/NBR SOUPLE RESISTANT AUX HYDROCARBURES. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOCC. SURFACE SEMI-ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES. CONDUCTEURS ANTI-STATIQUES EXTERNES.
APPLICATION : ASPIRATION ET REFOULEMENT DE FUEL ET DIVERS PRODUITS PETROLIERS. DANS L'USAGE DES CLIMATS FROIDS.

ID		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	27	392	9	80	450	30/50
1"	25	27	392	9	100	570	30/50
	30	22	319	9	150	650	30/50
1 1/4"	32	22	319	9	150	680	30/50
	35	22	319	9	180	730	30/50
1 1/2"	38	22	319	9	180	780	30/50
	40	22	319	9	180	810	30/50
	45	20	290	9	200	960	30/50
2"	51	20	290	9	200	1150	30/50
	55	18	261	9	230	1350	30/50
	60	18	261	9	230	1550	30/50
2 1/2"	63	18	261	9	230	1570	30/50
	70	17	247	9	250	1800	30/50
3"	76	17	247	9	250	1910	30/50
	80	15	218	9	280	2100	20/30
	90	13	189	9	300	2400	20/30
4"	102	13	189	9	350	3250	20/30
	110	13	189	9	400	3500	20/30
	120	13	189	8	450	3800	20/30
5"	127	12	174	8	450	4150	20/30
6"	152	9	131	7	500	6200	20/30
8"	203	6	87	7	1000	10100	10



- 25 °C / + 60 °C
- 13 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL PEGASUS HD -SE (Antistatic)	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	---	---------------------------------------	--